



Art.-Nr. 2702: LED Kanten Modul 7,2W 24V 6500K 11°x77° IP67

Produktbilder

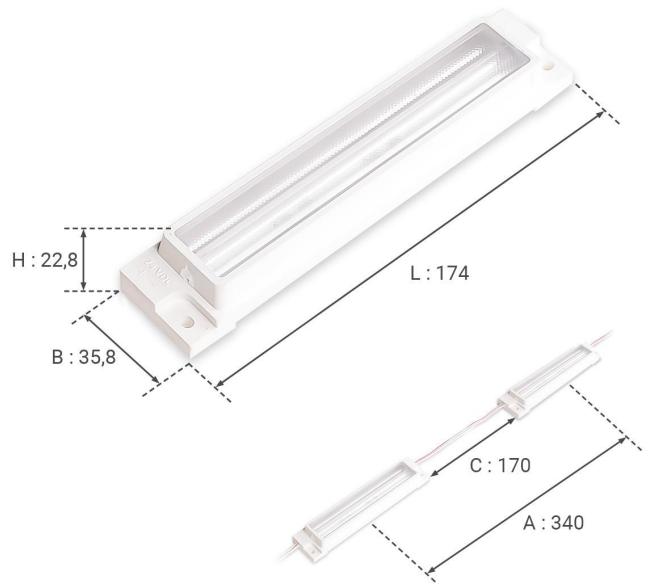

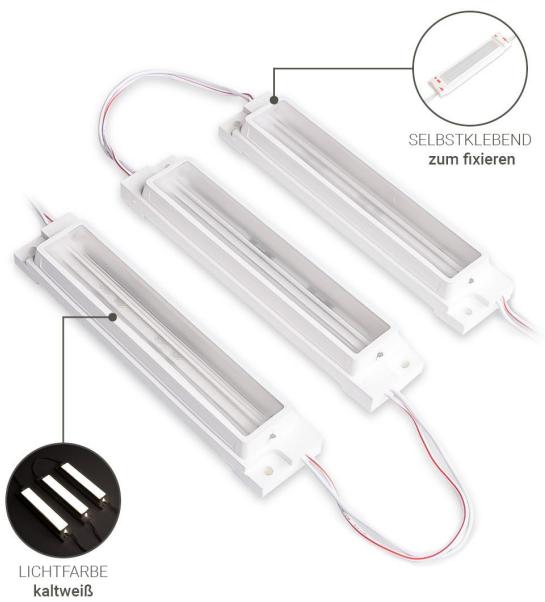

Produktbeschreibung

LED Kanten Modul 7,2W 24V 6500K 11°x77° IP67

Unser LED Modul für Kanteneinstrahlung bietet eine effektive Beleuchtungslösung für Ihre Leuchtkästen. Mit seiner hohen Lichtqualität und Energieeffizienz ist es ideal für kleine bis mittelgroße Leuchtkästen geeignet und sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung und einfache Montage.

- ?? Präzise Kanteneinstrahlung mit speziellem Abstrahlwinkel
- ?? Energieeffizient mit nur 7,2 Watt pro Modul
- ?? Einfache Installation durch kompakte Bauweise
- ?? Hohe Helligkeit mit 800 Lumen pro Modul
- ?? Robustes Design mit Schutzart IP67

Präzise Kanteneinstrahlung

Das Modul verfügt über einen speziellen Abstrahlwinkel von 11°x77°, der für eine präzise und gleichmäßige Beleuchtung sorgt. Dadurch werden Ihre Leuchtkästen optimal ausgeleuchtet, ohne dunkle Stellen oder Schatten.

Energieeffizienz

Mit nur 7,2 Watt pro Modul sind unsere LED-Module äußerst energieeffizient. Die Lichtfarbe von 6500K (kaltweiß) bietet eine angenehme und gleichzeitig leistungsstarke Beleuchtung, die sich für viele Anwendungen eignet.

Einfache Installation

Die kompakten Abmessungen von 174 x 35,8 x 22,8 mm (LxBxH) und eine Kabellänge von 170 mm zwischen den Modulen ermöglichen eine flexible und einfache Installation, selbst in Leuchtkästen mit einer Tiefe ab 120mm und eine Breite zwischen 1500-4000 mm. Die Konstantspannung von 24 Volt (CV) sorgt zudem für eine zuverlässige Performance.

Hohe Helligkeit

Mit einer Lichtausbeute von 800 Lumen pro Modul bieten unsere LED-Module eine beeindruckende Helligkeit. Dies stellt sicher, dass Ihre Werbeanlagen immer optimal zur Geltung kommen, unabhängig von den äußeren Bedingungen.

Robustes Design

Unsere Module sind nach Schutzart IP67 zertifiziert und somit staubdicht sowie gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt. Dies macht sie ideal für den Einsatz im Außenbereich, selbst bei widrigen Wetterbedingungen.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Das LED Kanten Modul ist ideal für die Ausleuchtung von Leuchttransparenten, Spanntuchtransparenten, Werbepylonen, Werbebannern und Nasentransparenten.

Selbstklebende Rückseite

Das Modul verfügt über eine selbstklebende Rückseite, die eine schnelle Fixierung ermöglicht. Wenn jedoch Löcher zur Verschraubung vorhanden sind, empfehlen wir, diese zu nutzen, da die selbstklebende Rückseite nur zur temporären Fixierung dient.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Kanten Modul 7,2W 24V 6500K 11°x77° IP67
Artikelnummer / SKU	2702
EAN	4260601134320
Hersteller EAN	4260601134320
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS, UL
Herkunftsland	China
Einbaulänge	175 mm
Einbaubreite	36 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	3 SDCM
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	77 Grad
LED-Chip-Typ	SMD3014
LED-Hersteller	OSRAM

Farbtemperatur	6500 K
----------------	--------

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	7 W
Energieverbrauch	7 W
Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Lichtstrom	800 Lumen
Nennlichtstrom	800 Lumen
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Produktbreite	35 mm
Produktlänge	174 mm
Produkthöhe	22 mm
Gewicht	0,020 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,020 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-25 °C bis +55 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Module

Lichtstrom pro Modul	800,000 lm
Kabellänge Anschlusskabel	50 mm
Kabellänge zwischen Modulen	170 mm
Module pro Kette	16
Abstand zwischen Modulmittnen	344 mm