


# **Art.-Nr. 2707: LED Mini Modul 0,24W 12V 120° - Lichtfarbe: Kaltweiß 6500K**

## **Produktbilder**



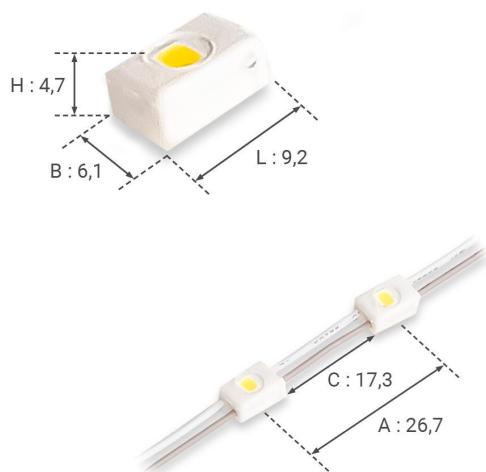

## Produktbeschreibung

---

### **LED Mini Modul 0,24W 12V 120° - Lichtfarbe: Kaltweiß 6500K**

Unser LED Mini Modul ist die perfekte Lösung für die Beleuchtung Ihrer Vollacrylbuchstaben und kleinen Reliefbuchstaben. Mit seiner herausragenden Lichtqualität und Energieeffizienz sorgt es für eine gleichmäßige Ausleuchtung und ist einfach zu installieren.

?? Breiter Abstrahlwinkel für optimale Beleuchtung

?? Nur 0,24 Watt Stromverbrauch pro Modul

?? Kompakte Bauweise für einfache Montage

?? Hohe Helligkeit mit 28 Lumen

?? Schutzart IP65 für den Außeneinsatz

#### **Breiter Abstrahlwinkel**

Das LED Mini Modul verfügt über einen Abstrahlwinkel von 120°, der für eine gleichmäßige Beleuchtung sorgt. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Vollacrylbuchstaben und kleinen Reliefbuchstaben optimal ausgeleuchtet sind, ohne dunkle Bereiche oder Schatten.

#### **Energieeffizienz**

Mit einem Verbrauch von nur 0,24 Watt pro Modul sind unsere LED Mini Module äußerst energieeffizient. Die Lichtfarbe von 6500K (kaltweiß) bietet eine klare und leistungsstarke Beleuchtung, ideal für die Beleuchtung von Buchstaben und Zeichen.

#### **Einfache Installation**

Dank der kompakten Abmessungen von 9,2 x 6,1 x 4,7 mm (LxBxH) und einer Kabellänge von 17,3 mm zwischen den Modulen lässt sich das LED Mini Modul leicht auch in engen Räumen installieren. Die Betriebsspannung von 12 Volt (CV) sorgt zudem für eine stabile Leistung.

#### **Hohe Helligkeit**

Unsere LED Mini Module liefern mit 28 Lumen eine beeindruckende Helligkeit. Dies garantiert, dass Ihre Buchstaben immer klar und deutlich sichtbar sind, unabhängig von den äußeren Lichtverhältnissen.

#### **Robustes Design**

Die LED Mini Module sind nach Schutzart IP65 klassifiziert, wodurch sie staubdicht und gegen Wasserstrahlen aus allen Richtungen geschützt sind. Dies macht sie ideal für den Einsatz im Freien, selbst unter schwierigen Wetterbedingungen.

#### **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten**

Das LED Mini Modul eignet sich hervorragend für die Beleuchtung von Vollacrylbuchstaben und kleinen Reliefbuchstaben. Es kann auch für den Verguss mit Kunstharz verwendet werden.

#### **Selbstklebende Rückseite**

Die Module sind mit einer selbstklebenden Rückseite ausgestattet, die eine schnelle und einfache Befestigung ermöglicht.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Mini Modul 0,24W 12V 120° - Lichtfarbe: Kaltweiß 6500K
Artikelnummer / SKU	2707
EAN	4260601134375
Hersteller EAN	4260601134375
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	UL
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
LED Anzahl	1
Farbtemperatur	6500 K

### Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	0 W
Energieverbrauch	0 W
Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	28 Lumen
Nennlichtstrom	28 Lumen
Netzteil	extern
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Gewicht	0,020 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,020 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

## Produkteigenschaften Module

Lichtstrom pro Modul	28,000 lm
Kabellänge Anschlusskabel	50 mm
Kabellänge zwischen Modulen	17 mm
Module pro Kette	500
Abstand zwischen Modulmittnen	26 mm