

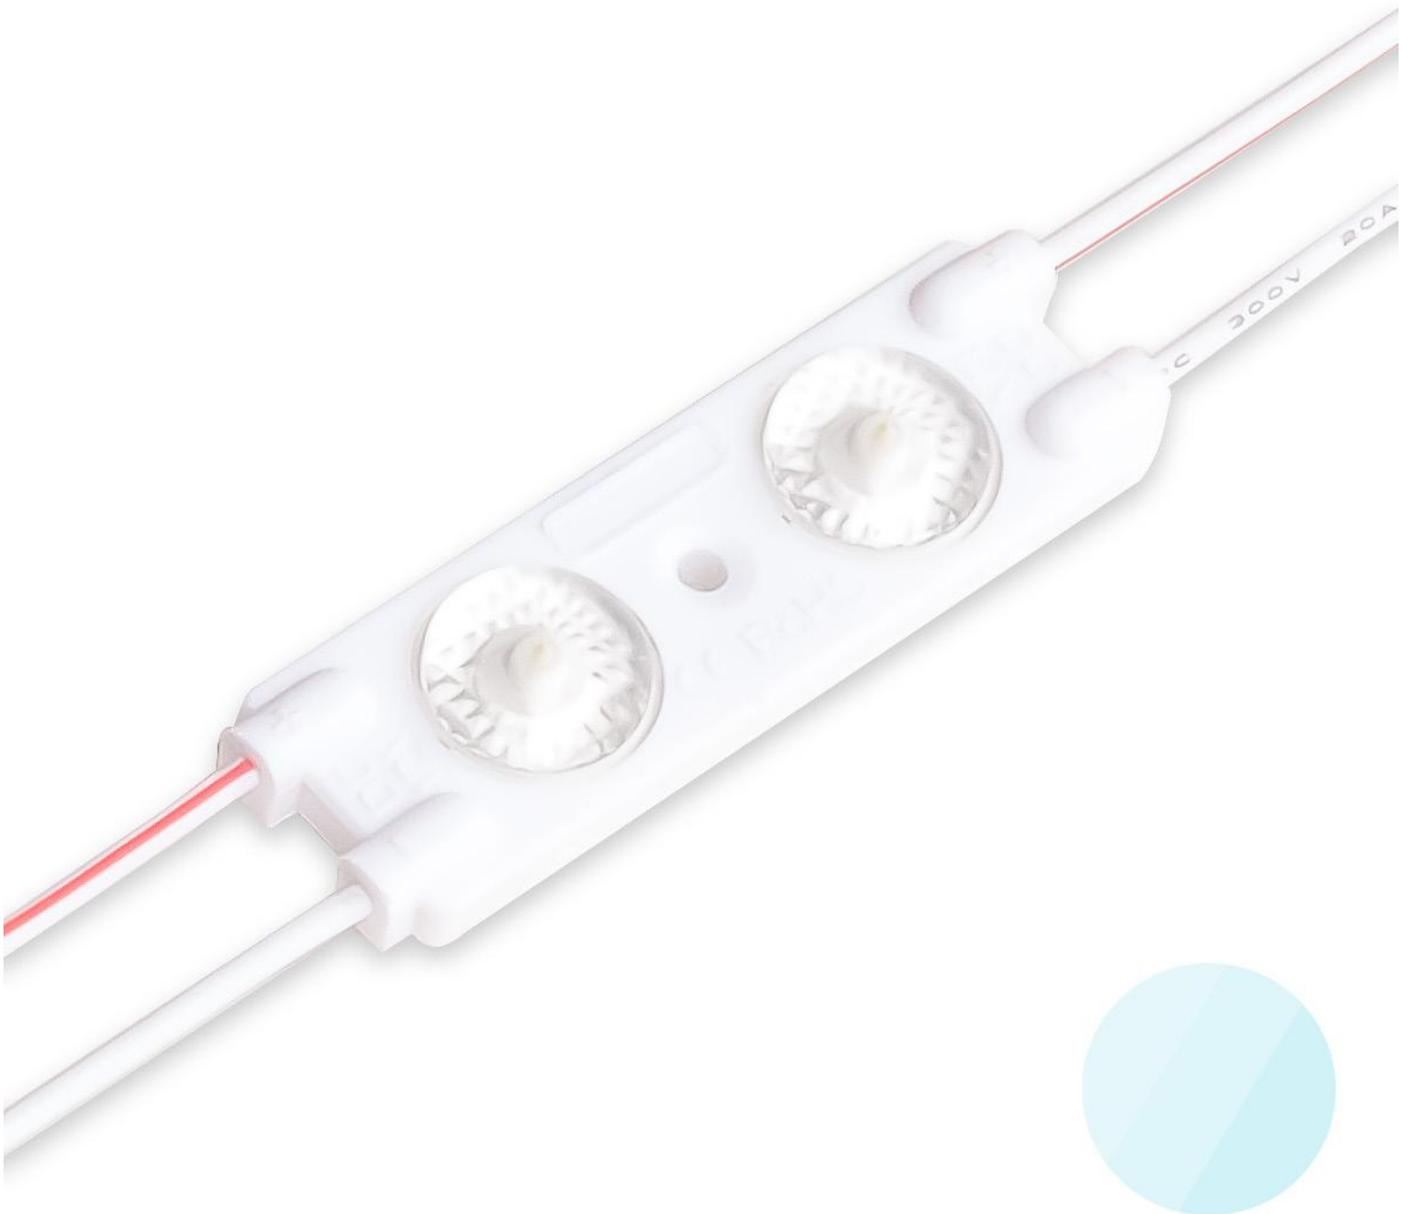


# Art.-Nr. 2715: LED Modul 1W 12V 175° IP67 - Lichtfarbe: Kaltweiß 6500K

## Produktbilder

---

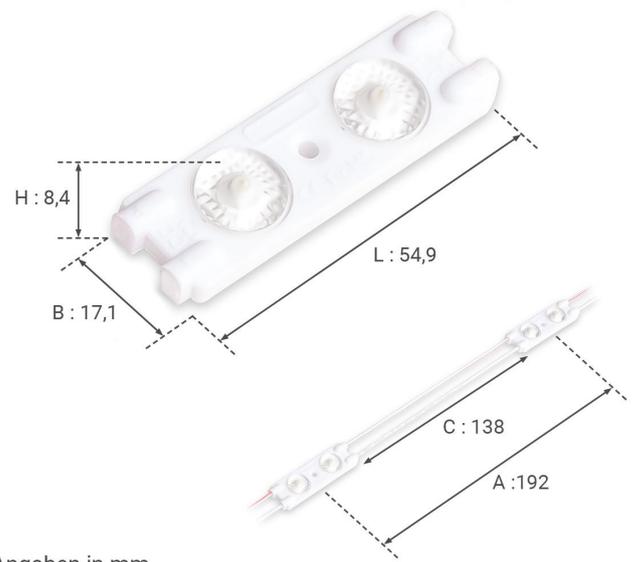

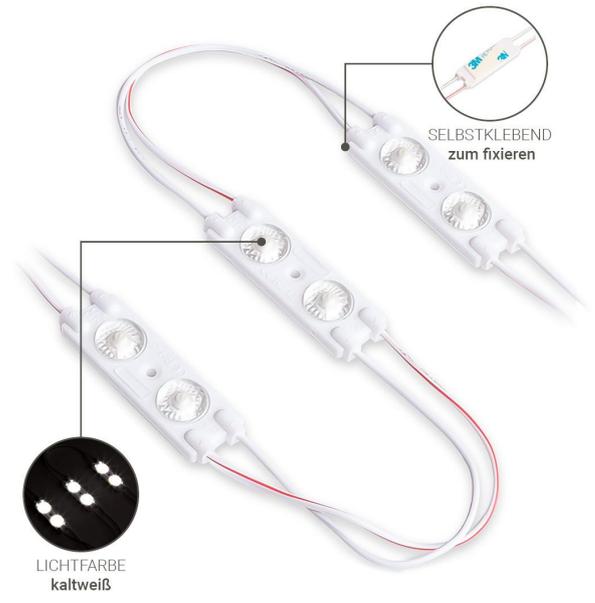

Angaben in mm

## Produktbeschreibung

---

### **LED Modul 1W 12V 175° IP67 - Lichtfarbe: Kaltweiß 6500K**

Unser LED Modul mit einer Leistung von 1W und einer Betriebsspannung von 12V ist ideal für die Beleuchtung von Vitrinen, Leuchtkästen und Leuchtwerbeanlagen. Es besticht durch hervorragende Lichtqualität, Energieeffizienz und eine einfache Montage.

- ?? Weiter Abstrahlwinkel für gleichmäßige Ausleuchtung
- ?? Geringer Energieverbrauch von nur 1 Watt pro Modul
- ?? Vielseitige Installationsmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
- ?? Hohe Helligkeit mit 155 Lumen pro Modul
- ?? Schutzart IP67 für anspruchsvolle Umgebungen
- ?? Selbstklebende Rückseite für schnelle Fixierung

#### **Gleichmäßige Ausleuchtung**

Das LED Modul bietet einen weiten Abstrahlwinkel von 175°, der eine gleichmäßige Lichtverteilung sicherstellt. Dadurch erstrahlen Vitrinen, Leuchtkästen und Leuchtwerbeanlagen in einem klaren kaltweißen Licht ohne dunkle Bereiche oder Schatten.

#### **Energieeffizienz**

Unsere LED Module sind besonders energieeffizient und verbrauchen lediglich 1 Watt pro Modul. Die Lichtfarbe Kaltweiß (6500K) sorgt für eine helle und klare Beleuchtung, ideal für vielfältige Beschilderungen und Werbeanlagen.

#### **Vielseitige Installationsmöglichkeiten**

Dank der kompakten Abmessungen von 54,9 x 17,1 x 8,4 mm (LxBxH) und einer Kabellänge von 138 mm sind unsere Module flexibel und einfach zu installieren. Sie eignen sich hervorragend für Leuchtkästen mit einer Bautiefe von 30 bis 250 mm. Die Konstantspannung von 12 Volt (DC) sorgt zudem für eine stabile und zuverlässige Leistung.

#### **Hohe Helligkeit**

Unsere LED Module bieten eine starke Leuchtkraft von 155 Lumen pro Modul. Diese hohe Helligkeit stellt sicher, dass Ihre Vitrinen, Leuchtkästen und Leuchtwerbeanlagen immer gut sichtbar sind und in einem intensiv kaltweißen Licht erstrahlen.

#### **Robustes Design**

Unsere LED Module sind nach Schutzart IP67 klassifiziert, was sie sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet macht. Sie sind gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen in Wasser geschützt, was ihre Vielseitigkeit und Langlebigkeit erhöht.

#### **Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten**

Das LED Modul eignet sich hervorragend zur Beleuchtung von Vitrinen, Leuchtkästen und Leuchtwerbeanlagen. Die kaltweiße Lichtfarbe schafft eine helle und professionelle Atmosphäre

und kann in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden.

## **Selbstklebende Rückseite**

Unsere Module verfügen über eine selbstklebende Rückseite für eine schnelle Fixierung. Wenn jedoch vorgesehene Löcher für eine Verschraubung vorhanden sind, empfehlen wir, diese zu nutzen, da die selbstklebende Rückseite nur zur Fixierung dient.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Modul 1W 12V 175° IP67 - Lichtfarbe: Kaltweiß 6500K
Artikelnummer / SKU	2715
EAN	4260601134450
Hersteller EAN	4260601134450
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	D
EPREL-Eintragungsnummer	996043
Garantie	5 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbaulänge	55 mm
Einbaubreite	16 mm

### Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	175 Grad

LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
Farbtemperatur	6500 K
Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Energieverbrauch	1 W
Leistung	1 W
Lichtstrom	155 Lumen
Nennlichtstrom	155 Lumen
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Gehäusefarbe	weiß
Produktbreite	17 mm
Produktlänge	54 mm
Produkthöhe	8 mm
Gewicht	1,000 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,000 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-25 °C bis +55 °C
-------------------------	-------------------

## Produkteigenschaften Module

Lichtstrom pro Modul	155,000 lm
Kabellänge Anschlusskabel	150 mm
Kabellänge zwischen Modulen	137 mm
Module pro Kette	20
Abstand zwischen Modulmitten	193 mm