

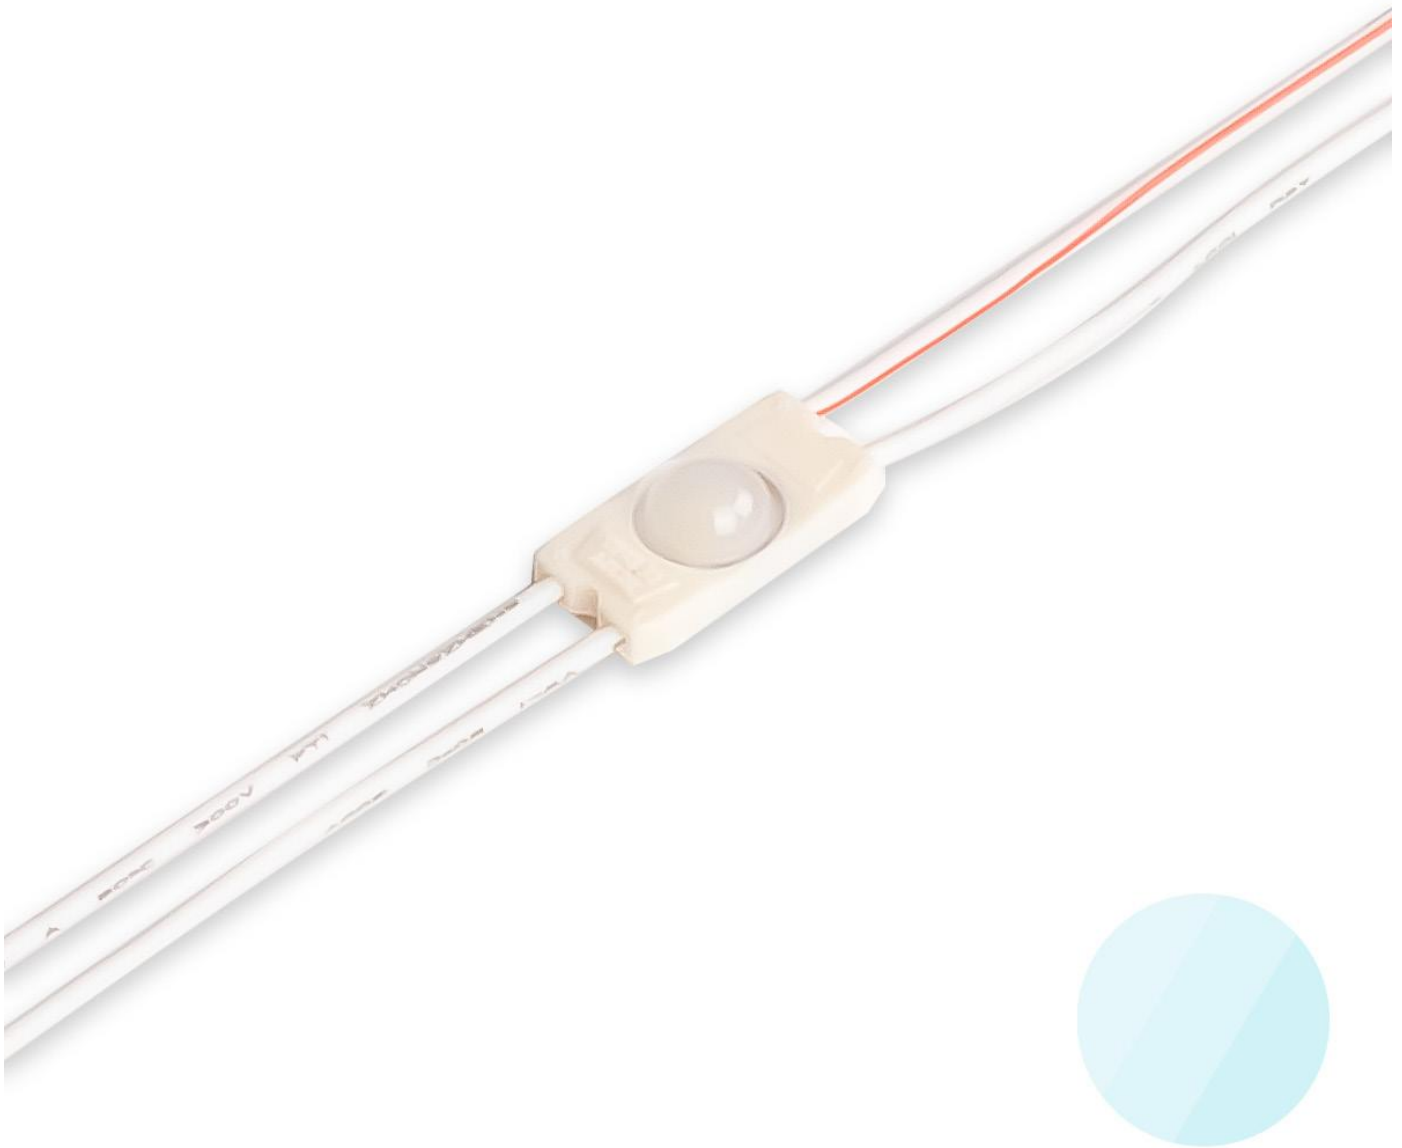


# Art.-Nr. 2721: LED Mini Modul 0,3W 12V 160° - Lichtfarbe: Kaltweiß 6500K


## Produktbilder

---

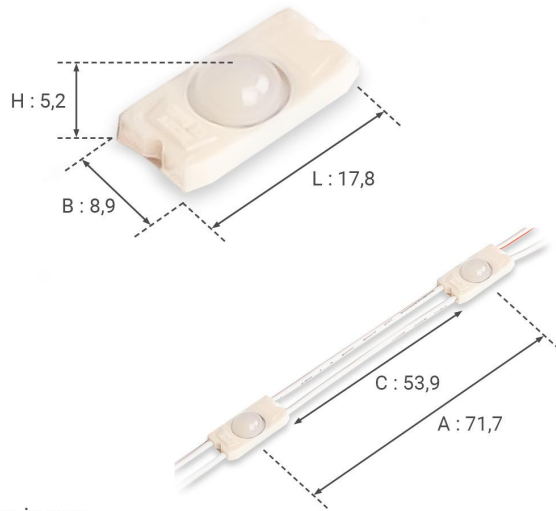

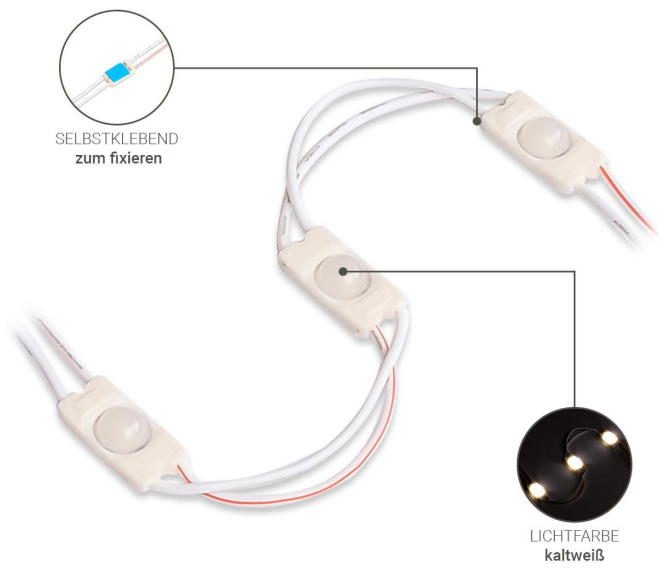

Angaben in mm

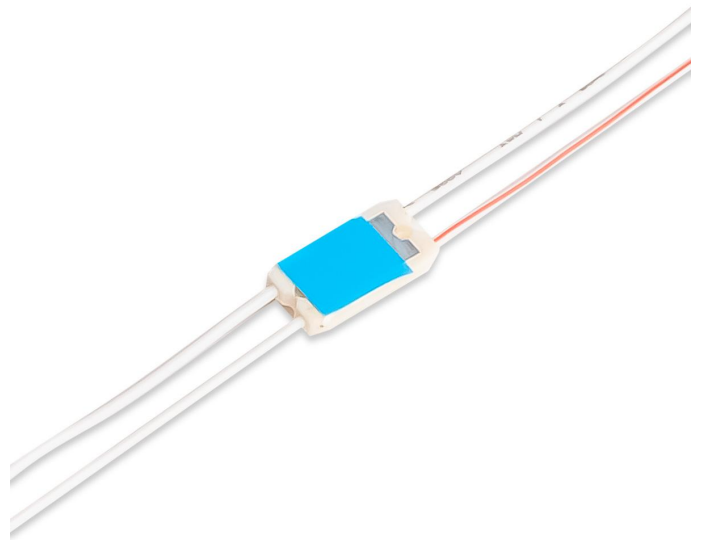

## Produktbeschreibung

---

### **LED Mini Modul 0,3W 12V 160° IP65 - Lichtfarbe: Kaltweiß 6500K**

Unser LED Mini Modul mit einer Leistung von 0,3W und einer Betriebsspannung von 12V ist ideal für die Beleuchtung von Vitrinen, Leuchtkästen und Leuchtwerbeanlagen. Es bietet hervorragende Lichtqualität, Energieeffizienz und eine unkomplizierte Montage.

- ?? Weiter Abstrahlwinkel für gleichmäßige Ausleuchtung
- ?? Geringer Energieverbrauch von nur 0,3 Watt pro Modul
- ?? Flexible Montagemöglichkeiten für verschiedene Anwendungen
- ?? Hohe Leuchtkraft mit 255534 Lumen pro Modul
- ?? Schutzart IP65 für anspruchsvolle Umgebungen
- ?? Selbstklebende Rückseite für einfache Fixierung

#### **Gleichmäßige Ausleuchtung**

Das LED Mini Modul bietet einen breiten Abstrahlwinkel von 160°, der eine gleichmäßige Lichtverteilung gewährleistet. So erstrahlen Vitrinen, Leuchtkästen und Leuchtwerbeanlagen in einem klaren kaltweißen Licht ohne dunkle Bereiche oder Schatten.

#### **Energieeffizienz**

Unsere LED Mini Module sind besonders energieeffizient und verbrauchen lediglich 0,3 Watt pro Modul. Die Lichtfarbe Kaltweiß (6500K) sorgt für eine helle und klare Beleuchtung, ideal für diverse Beschilderungen und Werbeanlagen.

#### **Flexible Montagemöglichkeiten**

Dank der kompakten Abmessungen von 17,8 x 8,9 x 5,2 mm und der Kabellänge von 53,9 bieten unsere Module flexible und einfache Installationsmöglichkeiten. Die Konstantspannung von 12 Volt (DC) gewährleistet zudem eine stabile und zuverlässige Leistung.

#### **Hohe Leuchtkraft**

Unsere LED Mini Module bieten eine starke Helligkeit von 25 Lumen pro Modul. Diese Leuchtkraft sorgt dafür, dass Ihre Vitrinen, Leuchtkästen und Leuchtwerbeanlagen gut sichtbar sind und in einem intensiv kaltweißen Licht erstrahlen.

#### **Robustes Design**

Die LED Mini Module sind nach Schutzart IP65 zertifiziert, was sie sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet macht. Sie sind gegen Staub und Strahlwasser geschützt, was ihre Vielseitigkeit und Langlebigkeit erhöht.

#### **Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten**

Das LED Mini Modul eignet sich hervorragend zur Beleuchtung von Vitrinen, Leuchtkästen und Leuchtwerbeanlagen. Die kaltweiße Lichtfarbe schafft eine helle und professionelle Atmosphäre

und kann in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden.

## **Selbstklebende Rückseite**

Unsere Module verfügen über eine selbstklebende Rückseite für eine schnelle Fixierung. Diese Eigenschaft erleichtert die Installation erheblich und sorgt dafür, dass die Module sicher und stabil an ihrem Platz bleiben.

# Produktdaten

---

## Allgemeine Produktdaten

Name	LED Mini Modul 0,3W 12V 160° - Lichtfarbe: Kaltweiß 6500K
Artikelnummer / SKU	2721
EAN	4260601134511
Hersteller EAN	4260601134511
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

## Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	933140
Garantie	5 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS, UL
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	160 Grad
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD3014
LED-Hersteller	EPISTAR
LED Anzahl	3

Farbtemperatur	6500 K
Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Energieverbrauch	0 W
Leistung	0 W
Lichtstrom	25 Lumen
Nennlichtstrom	25 Lumen
Netzteil	extern
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produktbreite	8 mm
Produktlänge	17 mm
Produkthöhe	5 mm
Gewicht	0,540 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,540 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

## Produkteigenschaften Module

Lichtstrom pro Modul	25,000 lm
Kabellänge Anschlusskabel	50 mm
Kabellänge zwischen Modulen	53 mm
Module pro Kette	72
Abstand zwischen Modulmitten	71 mm