

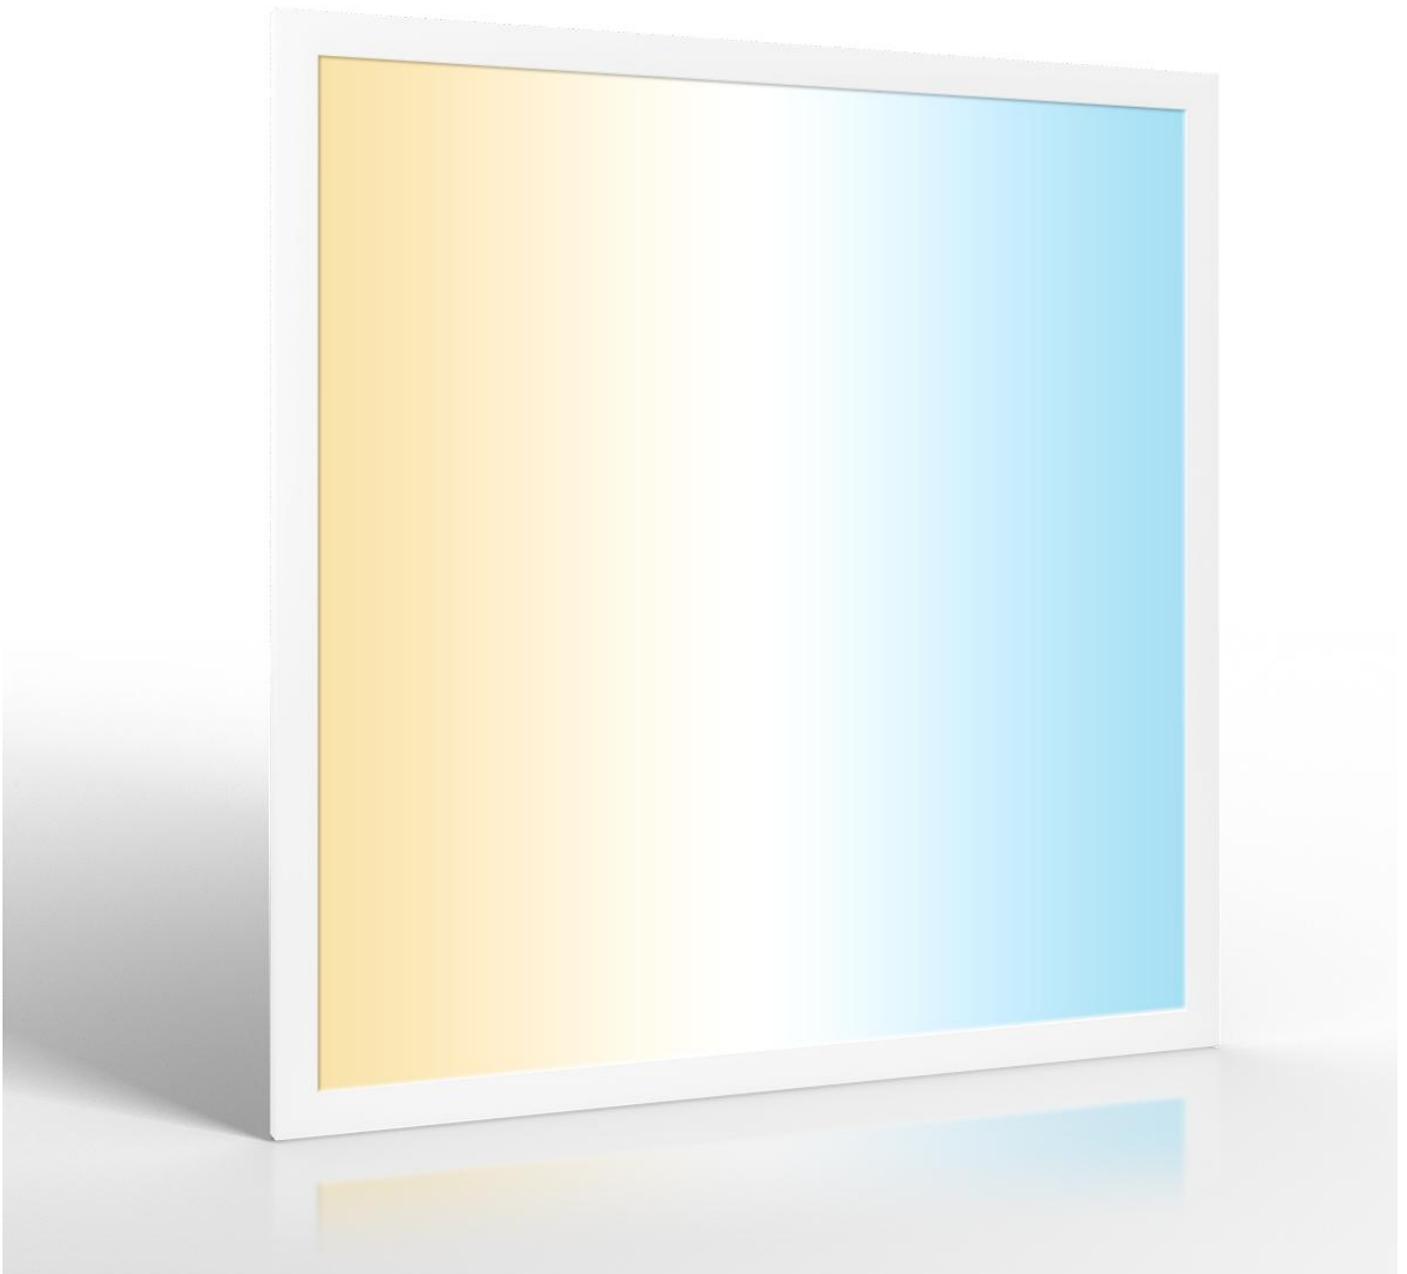



Art.-Nr. 2724: CCT LED Panel 62x62cm 24V 40W

Produktbilder

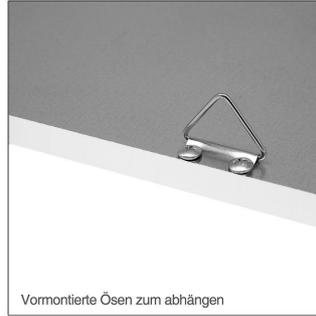


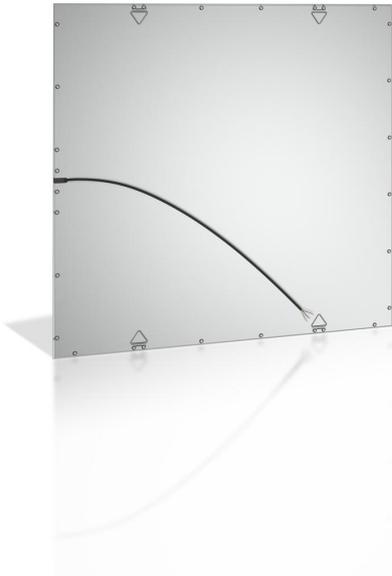

Vormontierte Ösen zum abhängen

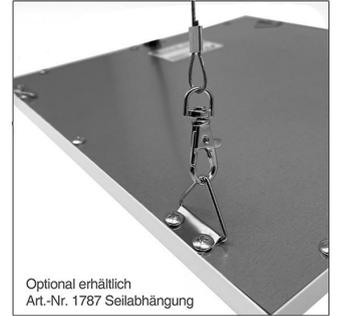

Optional erhältlich
Art.-Nr. 1787 Seilabhängung

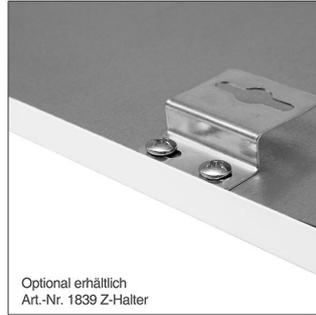

Optional erhältlich
Art.-Nr. 1839 Z-Halter




Optional erhältlich
Art.-Nr. 1838 Montageclips



Aufbaurahmen/Netzteil
optional erhältlich



Aufbaurahmen/Netzteil
optional erhältlich

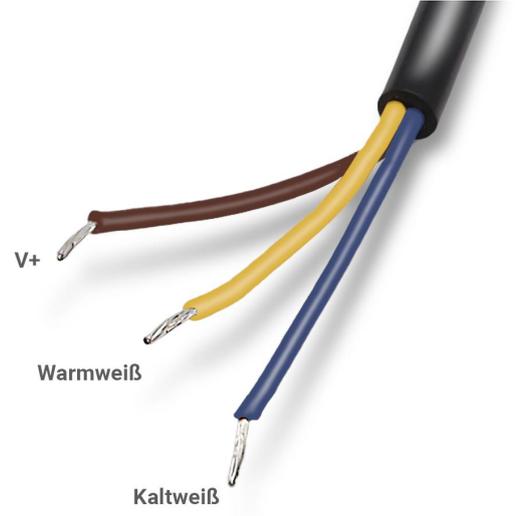

Produktbeschreibung

CCT LED Panel 62x62 cm 24V 40W

Elegante Möglichkeiten der Gestaltung bietet Ihnen das quadratische CCT Panel mit den Seitenlängen von 62 cm.

Durch den Einsatz leistungsstarker und langlebiger LEDs erleben Sie erhebliche Kosteneinsparung und kommen gleichzeitig in den Genuss eines wirklichen Multitalents aus der Familie der LED Panels!

Lichtfarben stufenlos einstellen UND dimmen zu können gehört zu den besonderen Eigenschaften dieses CCT Panels. Der Wechsel zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß ist mit Hilfe einer Funkfernbedienung (Nicht im Lieferumfang enthalten!) ein Kinderspiel.

Verschiedene Möglichkeiten der Decken- oder Wandmontage bieten sich für dieses Panel, denn Sie können es als Aufbauleuchte verwenden oder aber in Trockenbaudecken bzw. -Wände einbauen. Für den Aufbaurahmen wählen Sie bitte die Click-Version. Eine weitere Möglichkeit wäre die Verwendung einer Seilaufhängung, die Ihr Panel in eine elegante Hängeleuchte umgestaltet. Das Montagezubehör kann in unserem Onlineshop dazubestellt werden.

Ein entsprechendes Netzteil/Trafo/Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Memory-Funktion

Diese Funktion sorgt dafür, dass Ihre letzten Licht-Einstellungen vor dem Ausschalten gespeichert bleiben, auch wenn Sie Ihr LED Panel nicht über die Fernbedienung, sondern über einen normalen Lichtschalter ausschalten. Beim Wieder-Einschalten stehen dann diese Einstellungen genauso zur Verfügung, bis Sie sie wieder ändern.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Panel 62x62cm 24V 40W
Artikelnummer / SKU	2724
EAN	4260601134177
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	768093
Garantie	5 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China
Einbautiefe	11 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	35000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	quadratisch

Rahmenfarbe	weiß
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	2700 K bis 6500 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Energieverbrauch	40 W
Leistung	40 W
Lichtstrom	3700 Lumen
Nennlichtstrom	3600 Lumen
Nennstrom	1670 mA
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Treiberhersteller	LiFud
Vergleichswert	520 Watt
Abdeckung	opal
Produktbreite	620 mm
Produktlänge	620 mm
Produkthöhe	11 mm

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften für LED-Panels

Panelgröße	62x62 cm
------------	----------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	fade
-----------	------