


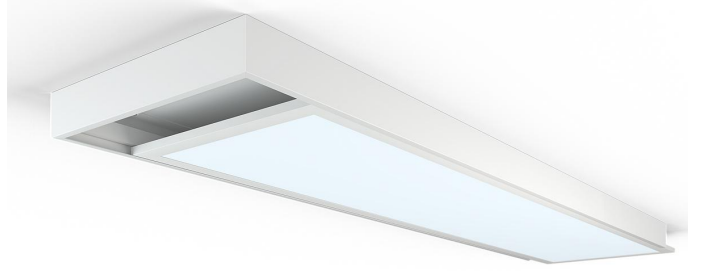
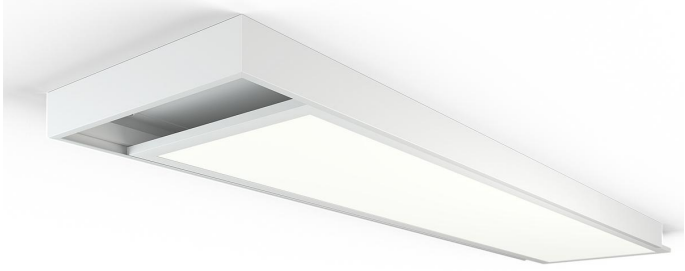


Art.-Nr. 2740: LED Panel Aufbaurahmen Click 120x30cm weiß Montagerahmen

Produktbilder

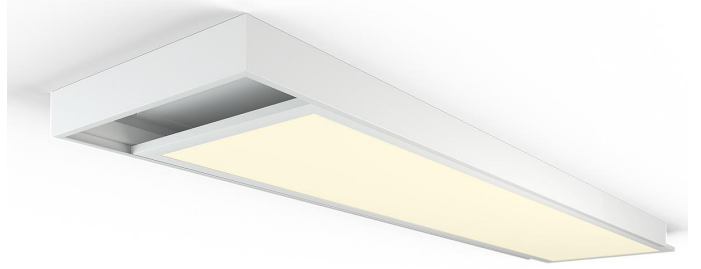

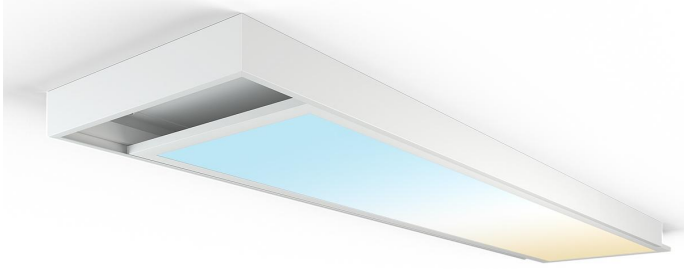

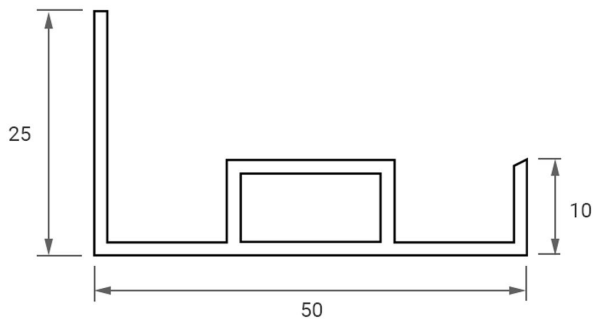

Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED Panel Aufbaurahmen Pro+ weiss 120x30cm

Der weiße Alu-Rahmen wird bequem an die Decke geschraubt. Zur Andeutung der Bohrlöcher stecken Sie den Aufbaurahmen werkzeuglos zusammen und halten den Rahmen an die gewünschte Stelle, um die Bohrlöcher anzudeuten.

Eine Wandmontage ist auch möglich. Um das Wegkippen des Panels nach hinten zu vermeiden, muß zwischen Mauer und Panel z.B. ein Styroporblock platziert werden. Andere Lösungen sind möglich.

Neben der Abmessung 120x30 cm sind weitere Abmessungen (cm) verfügbar: 30x30, 30x60, 60x60, 62x62, 120x15, 120x60, 150x30, 160x40.

Montageanleitung

- Aufbaurahmen komplett zusammenbauen, damit dieser Rechtwinklig ist und die Bohrlöcher an der Decke exakt angezeichnet werden können.
- Rahmen wieder auseinander nehmen und die Längsteile an der Decke verschrauben, dabei die Schrauben nicht festziehen, so das das Seitenteil leicht nach außen gekippt werden kann.
- Das Panel kann nun durch das auseinanderkippen der Längsteile direkt eingelegt werden in den Rahmen.
- Die Rahmenteile können nun an der Decke Festgeschraubt werden. Hierzu wird das Panel in die jeweilige Richtung Seitlich verschoben, sodass man an die Verschraubung an der Decke heran kommt. Sollten die Löcher für die Befestigung zu weit innen liegen im Rahmen, können diese auch versetzt werden, hierzu sind neue Befestigung Löcher an dem Rahmen zu setzen.
- Im letzten Schritt wird die Elektrische Verbindung hergestellt und die Abdeckungen der Stirnseiten des Aufbaurahmens montiert.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Aufbaurahmen Click 120x30cm weiß Montagerahmen
Artikelnummer / SKU	2740
EAN	4260601134245
Hersteller EAN	4260601134245
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaulänge	1200 mm
Aufbaubreite	300 mm
Produktbreite	300 mm
Produktlänge	1200 mm
Produkthöhe	50 mm
Gewicht	1,500 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,500 kg