


Art.-Nr. 2795: MiBoxer 15W 230V RGB+CCT LED Gartenstrahler WiFi Gartenleuchte mit Erdspieß FUTC03


Produktbilder






Offenes Kabelende,
0,5 Meter Länge



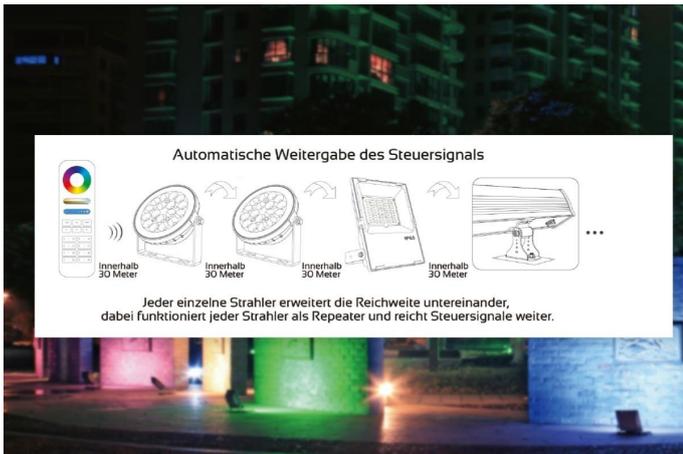

Automatische Weitergabe des Steuersignals

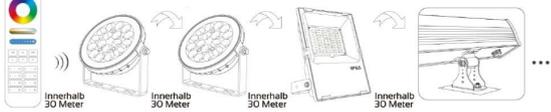

Innerhalb 30 Meter Innerhalb 30 Meter Innerhalb 30 Meter Innerhalb 30 Meter ...

Jeder einzelne Strahler erweitert die Reichweite untereinander, dabei funktioniert jeder Strahler als Repeater und reicht Steuersignale weiter.

CCT Farbtemperatur frei wählbar

Farbtemperatur zwischen 2.700 - 6.500 Kelvin
stufenlos wählbar






Angaben in mm



Produktbeschreibung

RGB+CCT LED Gartenstrahler 15W 2.4GHz Wi-Fi ready | MiBoxer

Dieser runde Gartenstrahler von MiLight/MiBoxer begeistert alle Freunde der LED Lichttechnik. 16 Millionen Farbtöne stehen zur Verfügung für tolle Lichtakzente im Außenbereich. Die verbauten High Lumen LED Chips verbrauchen wenig Strom und sorgen für volle Farben. Die Leuchtreichweite beträgt ca. 10 Meter.

Der Gartenstrahler mit Metallbügel hat eine Höhe von 180 mm, eine Breite von 170 mm und eine Tiefe von 51 mm. Durch die seitliche Befestigung des Strahlers am Metallbügel lässt sich der Leuchtkopf in vertikaler Richtung um 180° kippen für den optimalen Strahlwinkel. Der Gartenstrahler wird auf den mitgelieferten Erdspieß (Länge 161 mm) montiert, der dann in die Erde gesteckt wird. Auf dem Erdspieß kann der Strahler um 360° gedreht werden für die Einstellung der perfekten Leuchtrichtung.

Die Schutzart IP66 macht den LED Gartenstrahler für den Außenbereich bestens geeignet. Der Strahler hat eine hohe Lebensdauer von 50.000 Stunden.

Anwendungsbereiche: Beleuchtung von Gartenobjekten wie Bäume, Sträucher, Hochbeete, Springbrunnen, Skulpturen, Fassaden, etc.

Der Gartenstrahler verfügt außerdem über ein geniales technisches Detail (Repeater-Funktion), welches die Signalweitergabe an andere MiBoxer-Strahler erlaubt, die sich in einer Reichweite von ca. 30 Metern befinden.

Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt beim Ausschalten die zuletzt gewählte Einstellung der Lichtfarbe gespeichert. Beim Einschalten leuchtet der Gartenstrahler also in der zuletzt eingestellten Lichtfarbe.

WiFi ready

Darüber hinaus trägt dieser Gartenstrahler das Attribut „WiFi ready“, womit gemeint ist, dass Sie mit Hilfe eines kleinen Steuermoduls (separat zu bestellen) die Einstellungen des Strahlers über Ihr Smartphone oder Tablet steuern können (iOS ab 7.0/Android ab 4.1).

Das MiBoxer Steuermodul dient hier als Brücke und hat einen Micro-USB Stecker. Das Steuermodul wird direkt an den Router angeschlossen (geeignetes Kabel separat zu bestellen). Falls alle USB-Anschlüsse des Routers besetzt sind, dann benötigen Sie einen USB Netzstecker mit 5V (separat zu bestellen).

Um mit der Lichtzauberei loslegen zu können, müssen Sie nur noch die kostenlose APP von MiLight/MIBOXER auf Ihrem Smartphone bzw. Tablet herunterladen.

Steuerbar ist dieser Gartenstrahler auch über die "normalen" Wege wie 2,4GHz Fernbedienung oder Wandschalter (Ein-/Aufbau).

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer 15W 230V RGB+CCT LED Gartenstrahler WiFi Gartenleuchte mit Erdspeiß FUTC03
Artikelnummer / SKU	2795
EAN	4260601135549
Hersteller EAN	4260601135549
Hersteller	MiBoxer
Besonderheiten	schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	E
EPREL-Eintragungsnummer	928876
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Aufbaubreite	170 mm
Aufbaudurchmesser	151 mm
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	50000 Std.

Schutzart (IP)	IP66
Smart Home Systeme	MiBoxer
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	15 Grad
Form	rund
Rahmenfarbe	schwarz
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K, 4100 K, 5400 K
Eingangsspannung (V)	110 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	15 W
Leistung	15 W
Lichtstrom	1500 Lumen
Nennlichtstrom	1500 Lumen
Nennstrom	260 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Gehäusefarbe	schwarz
Abdeckung	klar
Produktbreite	170 mm
Produktlänge	51 mm
Produkthöhe	188 mm
Gewicht	0,790 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,790 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	45 °C
Farbtemperatur kaltweiß	6500
Farbtemperatur warmweiß	2700