



Art.-Nr. 2809: LED Feuchtraumleuchte PRO+ CCT 3000/4000/6000K - Ausführung: 60W 150cm

Produktbilder



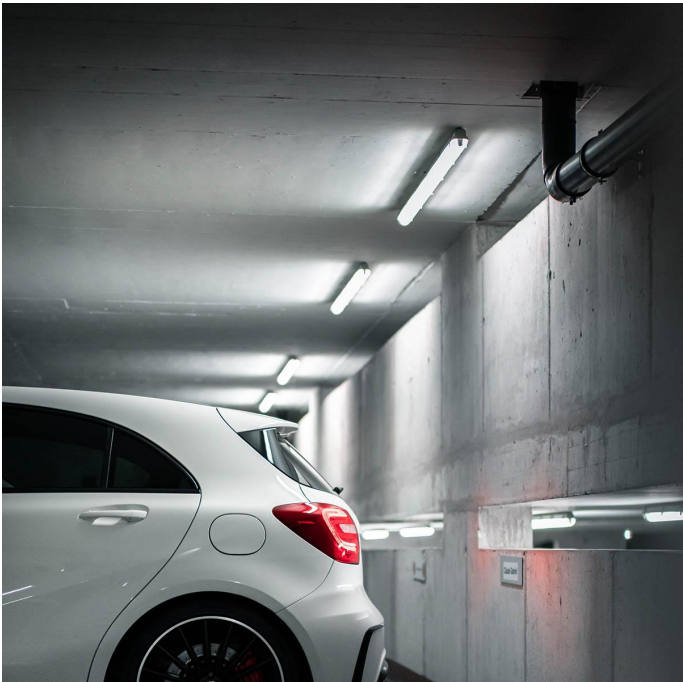

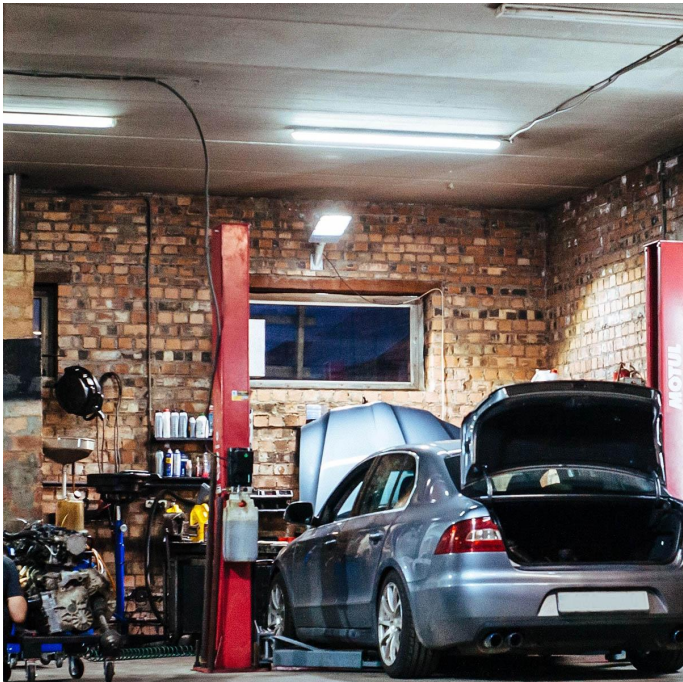

Angaben in mm



DURCHGANGSVERDRAHTUNG
Leuchten einfach verbinden



GESCHÜTZT VOR
Strahlwasser & Staub



EINFACHE INSTALLATION
werkzeuglos anschließen



FLÄCHIGE AUSLEUCHTUNG
120° Abstrahlwinkel




DIMMBAR
durch 1-10V-Dimmung

LIEFERUMFANG:

- ❶ Wannenleuchte
- ❷ Kabelverschraubung
- ❸ 2 × Montageklemme
- ❹ Montagematerial:
 - 2 × Schrauben
 - 4 × Schrauben
 - 4 × Dübel



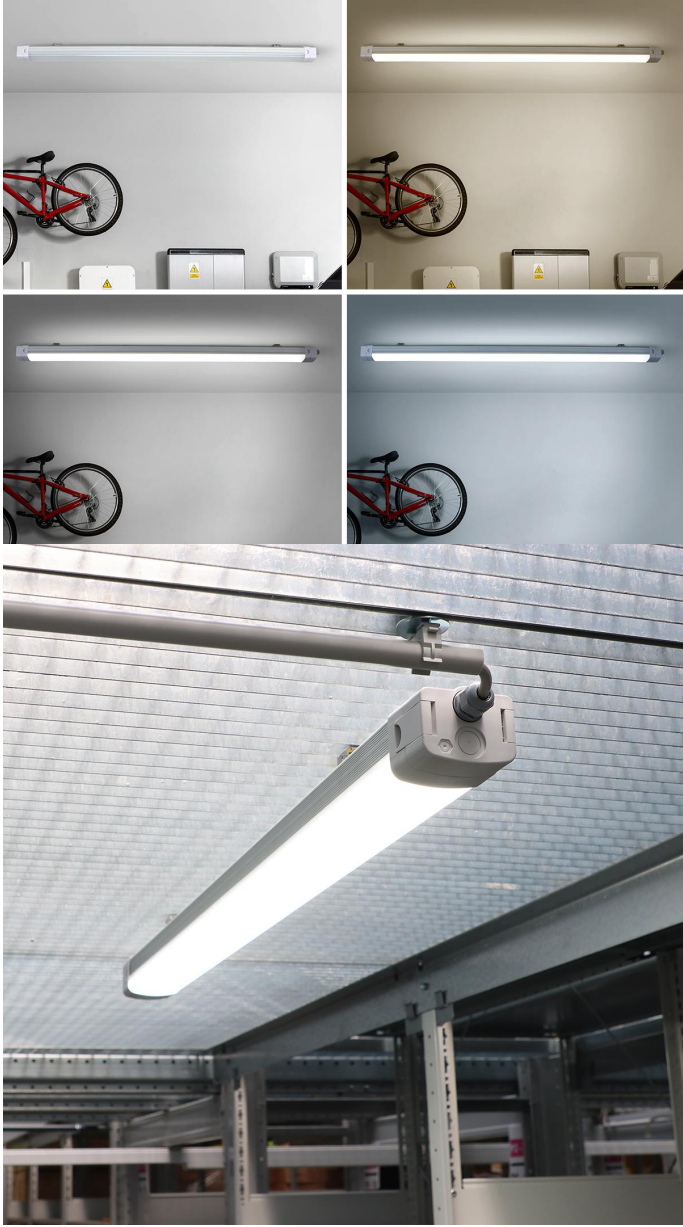

Produktbeschreibung

LED Feuchtraumleuchte PRO+ 60W, CCT 3.000/4.000/6.000K, IP65

Die 150 cm lange LED Feuchtraumleuchte PRO+ eignet sich als robuste Arbeitsplatzbeleuchtung, auch in niedrigen Hallen, oder auch als Parkhausbeleuchtung. Sie ist eine moderne, energieeffiziente Alternative zu herkömmlichen Wannenleuchten und kann entweder als Einzelleuchte oder auch als Lichtbandsystem eingesetzt werden. Ihre einzelnen Elemente sind durchverdrahtet und können daher nach Bedarf ganz einfach über Klemmblöcke verbunden und installiert werden.

Die LED Feuchtraumleuchte PRO+ ist nicht dimmbar und ihre Farbtemperatur ist von warmweiß (3.000 Kelvin) bis kaltweiß (6.000 Kelvin) wählbar. Sie hat einen breiten Abstrahlwinkel (120 Grad) und eine sehr gute Lichtausbeute.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- variabel einsetzbare, energieeffiziente Feuchtraumleuchte (60 W)
- **Länge: 150 cm**
- Farbtemperatur wählbar, CCT: 3.000 bis 6.000 K
- energiesparende Beleuchtungslösung
- dimmbar nein
- Schutzart IP 65, robustes Aluminiumgehäuse mit hohem Schlagschutz (IK 10)
- einfache Montage, werkzeugloser Anschluss
- durchverdrahtete Elemente, Anschluss über Klemmbock

Die Feuchtraumleuchte Pro+ hat ein robustes, silberfarbenes Gehäuse aus Aluminium mit einem hohen Schlagschutz (IK 10). Sie verfügt über Schutzklasse I und die Schutzart IP 65. Ihre LEDs der Marke Epistar (Typ SMD2835) haben eine Nennlebensdauer von 50.000 Stunden mit rund 100.000 Schaltzyklen.

Wir geben Ihnen fünf Jahre Herstellergarantie auf diese LED Feuchtraumleuchte PRO+. Dimmbarkeit

Die LED Feuchtraumleuchte PRO+ (Art.-Nr. 2809) ist nicht dimmbar. Die Leistung kann intern über DIP Schalter von 60W auf 55W; 50W oder 40W reduziert werden.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Feuchtraumleuchte PRO+ CCT 3000/4000/6000K - Ausführung: 60W 150cm
Artikelnummer / SKU	2809
EAN	4260601135686
Hersteller EAN	4260601135686
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Einbaulänge	1510 mm
Einbaubreite	84 mm
Einbautiefe	63 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	5 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65

Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Produktfarbe	silber
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	opal
Produktbreite	84 mm
Produktlänge	1510 mm
Produkthöhe	63 mm
Treiberabmessung Länge	280 mm
Treiberabmessung Höhe	21 mm
Treiberabmessung Breite	30 mm
Gewicht	2,580 kg
Netto-Gewicht des Produktes	2,580 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	50 °C

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch
-----------	--------