



Tel: +49 5941 2029960 Fax: +49 5941 2029969 E-Mail: info@longlife-led.de

# Art.-Nr. 2809: LED Feuchtraumleuchte PRO+CCT 3000/4000/6000K - Ausführung: 60W 150cm

#### **Produktbilder**



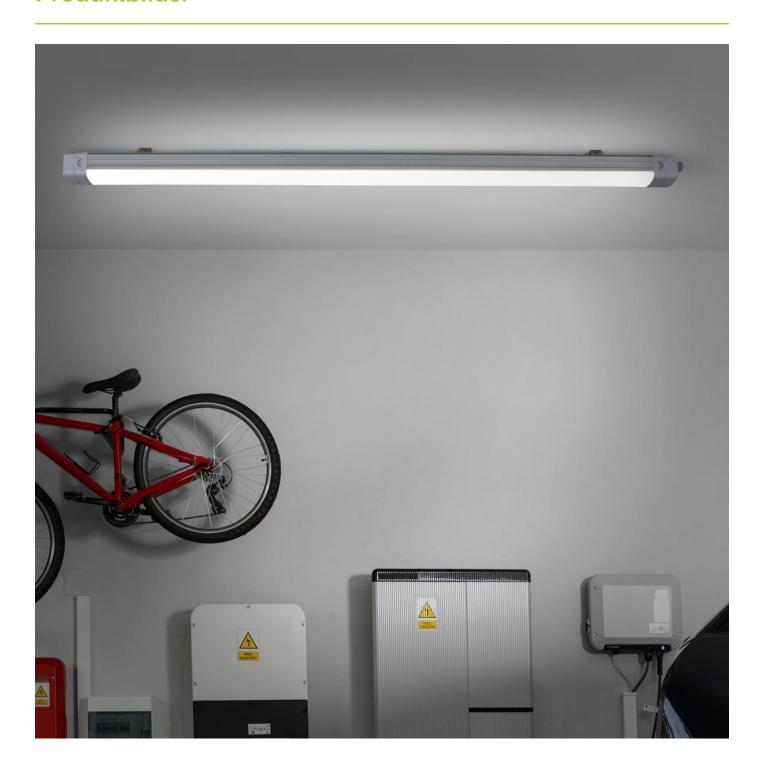


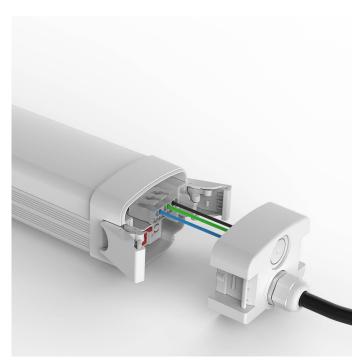








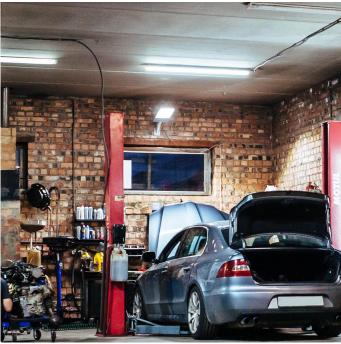

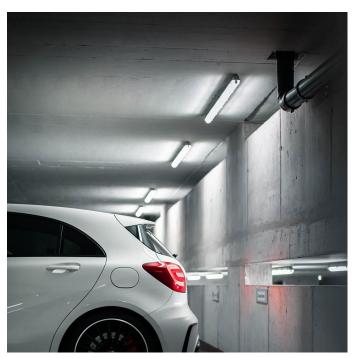







Angaben in mm





#### LIEFERUMFANG:

- 1 Wannenleuchte
- 2 Kabelverschraubung
- 3 2 × Montageklemme
- Montagematerial: 2 × Schrauben 4 × Schrauben 4 × Dübel













#### **Produktbeschreibung**

# LED Feuchtraumleuchte PRO+ 60W, CCT 3.000/4.000/6.000K, IP65

Die 150 cm lange LED Feuchtraumleuchte PRO+ eignet sich als robuste Arbeitsplatzbeleuchtung, auch in niedrigen Hallen, oder auch als Parkhausbeleuchtung. Sie ist eine moderne, energieeffiziente Alternative zu herkömmlichen Wannenleuchten und kann entweder als Einzelleuchte oder auch als Lichtbandsystem eingesetzt werden. Ihre einzelnen Elemente sind durchverdrahtet und können daher nach Bedarf ganz einfach über Klemmblöcke verbunden und installiert werden.

Die LED Feuchtraumleuchte PRO+ ist nicht dimmbar und ihre Farbtemperatur ist von warmweiß (3.000 Kelvin) bis kaltweiß (6.000 Kelvin) wählbar. Sie hat einen breiten Abstrahlwinkel (120 Grad) und eine sehr gute Lichtausbeute.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- variabel einsetzbare, energieeffiziente Feuchtraumleuchte (60 W)
- Länge: 150 cm
- Farbtemperatur wählbar, CCT: 3.000 bis 6.000 K
- energiesparende Beleuchtungslösung
- dimmbar nein
- Schutzart IP 65, robustes Aluminiumgehäuse mit hohem Schlagschutz (IK 10)
- einfache Montage, werkzeugloser Anschluss
- durchverdrahtete Elemente, Anschluss über Klemmbock
- Herstellergarantie: 5 Jahre

Die Feuchtraumleuchte Pro+ hat ein robustes, silberfarbenes Gehäuse aus Aluminium mit einem hohen Schlagschutz (IK 10). Sie verfügt über Schutzklasse I und die Schutzart IP 65. Ihre LEDs der Marke Epistar (Typ SMD2835) haben eine Nennlebensdauer von 50.000 Stunden mit rund 100.000 Schaltzyklen.

Wir geben Ihnen fünf Jahre Herstellergarantie auf diese LED Feuchtraumleuchte PRO+.

#### Dimmbarkeit

Die LED Feuchtraumleuchte PRO+ (Art.-Nr. 2809) ist nicht dimmbar. Die Leistung kann intern über DIP Schalter von 60W auf 55W; 50W oder 40W reduziert werden.

#### **Produktdaten**

#### **Allgemeine Produktdaten**

Name	LED Feuchtraumleuchte PRO+ CCT 3000/4000/6000K - Ausführung: 60W 150cm
Artikelnummer / SKU	2809
EAN	4260601135686
Hersteller EAN	4260601135686
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

#### **Rechtliche Produktdaten**

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	E
EPREL-Eintragungsnummer	901096
Garantie	5 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	1
Herkunftsland	China

#### Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Einbaulänge	1510 mm
Einbaubreite	84 mm
Einbautiefe	63 mm

#### Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	5 SDCM
Dimmbar	Nein

Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	60 W
Leistung	60 W
Lichtstrom	7200 Lumen
Nennlichtstrom	7200 Lumen
Nennstrom	350 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Treiberhersteller	Tridonic
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	opal

Produktbreite	84 mm
Produktlänge	1510 mm
Produkthöhe	63 mm
Treiberabmessung Länge	280 mm
Treiberabmessung Höhe	21 mm
Treiberabmessung Breite	30 mm
Gewicht	2,580 kg
Netto-Gewicht des Produktes	2,580 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	50 °C

## **Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT**

CCT Modus	switch
-----------	--------