


# Art.-Nr. 3459: LED Einbaustrahler 6.5W Ø85mm 40° dimmbar - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K

## Produktbilder

---





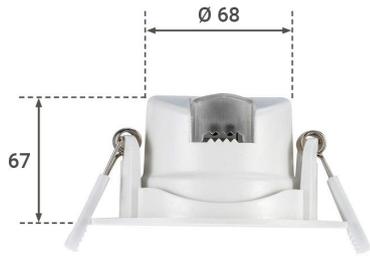

Angaben in mm

## Produktbeschreibung

---

### **LED Einbaustrahler 6,5 W, 3.000 K, Abstrahlwinkel 40°, schwenkbar, Ø85 mm, dimmbar**

Diese LED Einbaustrahler sind sehr gut für einen Einsatz als Akzentbeleuchtung in Innenräumen (Schutzart IP 20) geeignet. Sie sind schwenkbar und haben einen Abstrahlwinkel von 40 Grad, so dass sie ganz gezielt ausgerichtet werden können. Die LED Einbaustrahler verbreiten ein angenehm warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 3.000 Kelvin und durch ihre Opal-Abdeckung wird zudem für eine feine Lichtstreuung gesorgt.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- vielseitige, energiesparende Beleuchtungslösung für Innenräume (Schutzart IP 20)
- 6,5 Watt
- dimmbares, warmweißes Licht (3.000 K)
- neutrale Farbwiedergabe (RA > 80)
- geeignet für Akzentbeleuchtung: Abstrahlwinkel 40° Grad, schwenkbare Strahler
- hochwertige Marken-LEDs mit kurzen Zünd- und Anlaufzeiten (0,5 Sek.)
- Nennlebensdauer: 30.000 Stunden, 20.000 Schaltzyklen
- Herstellergarantie: 3 Jahre

Die LED Einbaustrahler ist mit 6,5 Watt eine günstige und effektive Beleuchtungslösung, mit der Sie im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln bis zu 80 Prozent Ihrer Stromkosten einsparen können. Die LEDs der Strahler sind von der Marke Sanan Typ SMD2835, für die eine Nennlebensdauer von 30.000 Stunden mit 20.000 Schaltzyklen ausgewiesen ist.

Sie erhalten von uns drei Jahre Herstellergarantie auf diese LED Einbaustrahler aus unserem Sortiment.

Dimmbarkeit Dieser LED Einbaustrahler (Art.-Nr. 3459) ist dimmbar.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Einbaustrahler 6.5W Ø85mm 40° dimmbar - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K
Artikelnummer / SKU	3459
EAN	4063592002377
Hersteller EAN	4063592002377
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	schwenkbar

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	929781
Garantie	3 Jahre
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Einbau
Einbautiefe	65 mm
Einbaudurchmesser	68 mm

### Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	warmweiß

Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	40 Grad
Form	rund
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
Farbtemperatur	3000 K
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	7 W
Leistung	7 W
Lichtstrom	550 Lumen
Nennlichtstrom	550 Lumen
Nennstrom	50 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	20000
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produkthöhe	68 mm
Produktdurchmesser	85 mm
Gewicht	6,000 kg
Netto-Gewicht des Produktes	6,000 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)

-20 °C bis +40 °C