LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 3472: CCT LED Ein-Aufbaustrahler eckig weiss 3000/4000/6000K - Ausführung: 6W 140x140mm

Produktbilder

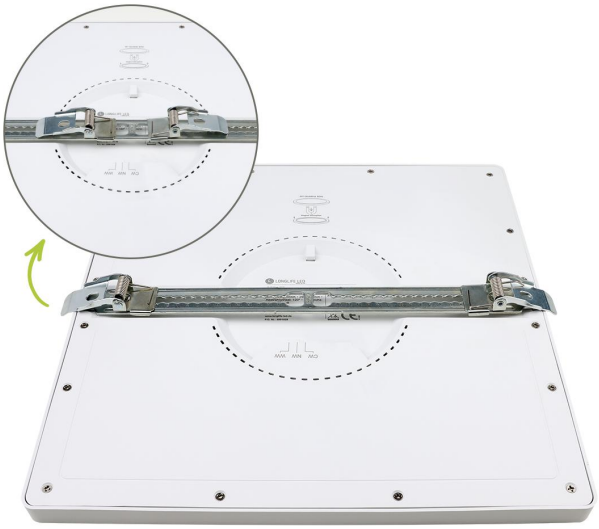

Flexible Federklemme
ermöglicht den Einbau in Deckenausschnitte von Ø 55-100 mm

Helligkeit einstellbar
Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% — 100%

CCT-Farbauswahl
warm-, neutral- oder kaltweiß per DIP-Schalter einstellbar

LIEFERUMFANG:

1. Ein-/Aufbaustrahler
2. Montagematerial:
   1 × Montageschiene
   2 × verstellbare Federklemmen
   3 × Schrauben
   2 × Dübel

1

2

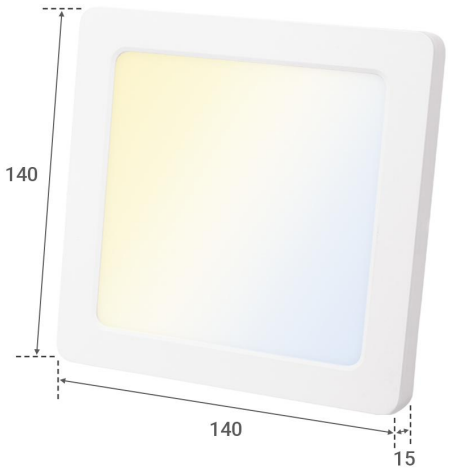

Angaben in mm

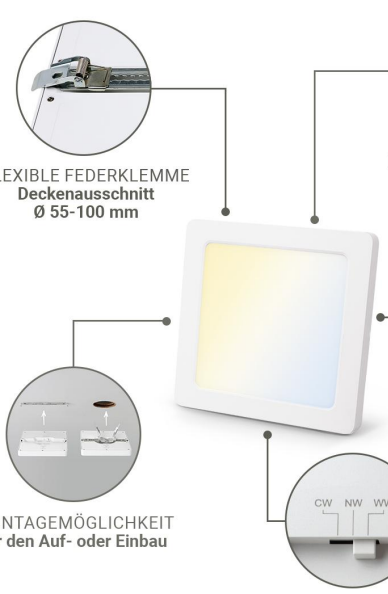

Produktbeschreibung

Eckiger CCT LED Ein-Aufbaustrahler 6W 3000/4000/6000K

Dieser LED-Strahler ist ein Allrounder, sowohl was die Einsatzgebiete betrifft als auch die Finesse des Artikels selbst, dazu gleich mehr. Aufgrund der Schutzart IP20 ist dieser Ein-/Aufbaustrahler nur für Innenräume wie Wohnzimmer, Flur, Schlafzimmer, Küche etc. geeignet.

Abmessungen

- Einbautiefe: 20 mm
- Einbaudurchmesser: 55 mm
- Produktbreite: 140 mm
- Produktlänge: 140 mm
- Produkthöhe: 15 mm

Was macht diesen eckigen LED Ein-/Aufbaustrahler so fantastisch?

Der Einsatz als Ein- oder Aufbaustrahler ergibt sich durch die rückseitige Montageschiene mit Klemmfedern. Die Klemmfedern können über die Schiene variabel eingestellt werden. Durch diese Variabilität sind **Deckenausschnitte mit Durchmesser von 55 mm bis 100 mm** für die Montage möglich. Genauso wird der Strahler mit der Schiene als Aufbaustrahler montiert - die Klemmen werden einfach von der Schiene geschoben. Der Ein-/Aufbaustrahler hat die Abmessung 140x140 mm.

Aber da ist noch mehr: Sie wollen keinen weißen Rahmen? Dann bestellen Sie einfach den eckigen, **silber-farbenen Abdeckring** (141x141 mm, Art Nr 3519) dazu. Der magnetische Abdeckring wird einfach über den weißen Rahmen gelegt. Das geht schnell und ohne Werkzeugeinsatz.

Ferner ist die Lichtfarbe einstellbar. Sie wählen zwischen der Farbtemperatur 3000K, 4000K und 6000K

Der 6W Strahler hat eine **Höhe von 15 Millimeter** und eine Helligkeit von 450 Lumen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Ein-Aufbaustrahler eckig weiss 3000/4000/6000K - Ausführung: 6W 140x140mm
Artikelnummer / SKU	3472
EAN	4063592001240
Hersteller EAN	4063592001240
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	929786
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	20 mm
Einbaudurchmesser	55 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	CCT

Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	quadratisch
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	6 W
Leistung	6 W
Lichtstrom	450 Lumen
Nennlichtstrom	450 Lumen
Nennstrom	20 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Vergleichswert	30 Watt
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	satiniert

Produktbreite	140 mm
Produktlänge	140 mm
Produkthöhe	15 mm
Gewicht	0,230 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,230 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch