LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 3474: CCT LED Ein-Aufbaustrahler eckig 3000/4000/6000K - Farbe: weiß - Ausführung: 18W 217x217mm

Produktbilder

Helligkeit einstellbar
Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% — 100%

CCT-Farbauswahl
warm-, neutral- oder kaltweiß per DIP-Schalter einstellbar

LIEFERUMFANG:

1. Ein-/Aufbaustrahler
2. Montagematerial:
   1 × Montageschiene
   2 × verstellbare Federklemmen
   3 × Schrauben
   2 × Dübel

1

2

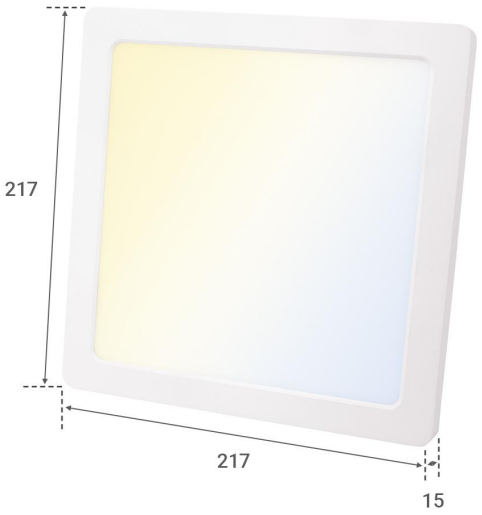

Angaben in mm

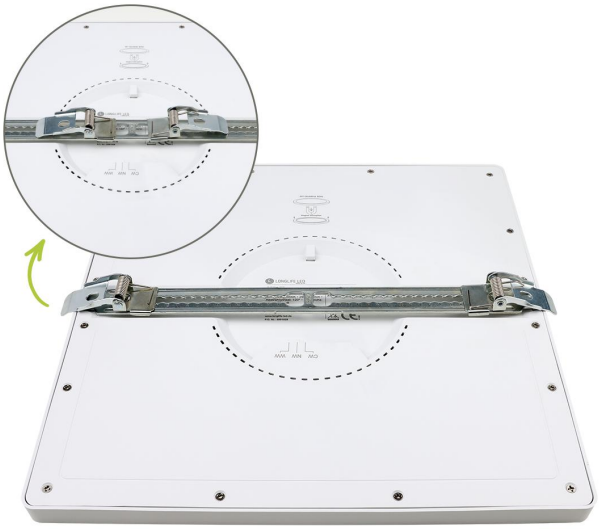

Flexible Federklemme
ermöglicht den Einbau in Deckenausschnitte von Ø 55-175 mm

Produktbeschreibung

CCT LED Ein-Aufbaustrahler 18W 3000/4000/6000K

Der LED Ein-/Aufbaustrahler hat einen eckigen, weißen Rahmen. Sie wünschen einen silberfarbenen Rahmen? Dann können Sie einen silbernen Abdeckring (219x219mm, Art Nr. 3521) separat dazu bestellen, der dann über den weißen Rahmen gelegt wird. Der Abdeckring ist magnetisch und wird so am Rahmen fixiert. Werkzeug ist nicht nötig.

Abmessungen

- Einbautiefe: 20 mm
- Einbaudurchmesser: 55 mm
- Produktbreite: 217 mm
- Produktlänge: 217 mm
- Produkthöhe: 15 mm

Der 18W Strahler ist wegen der Schutzart IP20 nur **für den Innenbereich geeignet**, z.B. Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Flur, Schlafzimmer, etc.
Die Lichtfarbe Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß wird vor der Montage eingestellt.

Montage als LED Einbaustrahler

Auf der Rückseite befindet sich eine **Montageschiene mit zwei Federklemmen**. Die Federklemmen sind über diese Schiene verschiebbar. Das erklärt auch die hohe Flexibilität bei Deckenausschnitten. Dieser Einbaustrahler ist für **Deckenausschnitte 55-175 mm** geeignet. Der Einbaustrahler hat eine **Einbautiefe von nur 15 Millimetern**. Der Trafo ist intern verbaut, d.h. es wird kein extra Raum zum Ablegen eines Trafos benötigt.

Montage als LED Aufbaustrahler

Die Federklemmen auf der rückseitigen Montageschiene werden entfernt. Die Montageschiene wird an passender Stelle geschraubt, dann folgt die Verdrahtung und schließlich wird der Aufbaustrahler mit einer kurzen Drehung an die Schiene befestigt.
Der energiesparende Strahler ist Triac **dimmbar** und hat eine Nennlebensdauer von ca. 30.000 Stunden. Das nahezu blendfreie Licht hat einen Abstrahlwinkel von 120°.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Ein-Aufbaustrahler eckig 3000/4000/6000K - Farbe: weiß - Ausführung: 18W 217x217mm
Artikelnummer / SKU	3474
EAN	4260601139004
Hersteller EAN	4260601139004
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	20 mm
Einbaudurchmesser	55 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	eckig
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	satiniert
Produktbreite	217 mm
Produktlänge	217 mm
Produkthöhe	15 mm
Gewicht	0,190 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,190 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch