LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 3475: CCT LED Ein-Aufbaustrahler eckig weiss 3000/4000/6000K - Ausführung: 24W 290x290mm

Produktbilder

Helligkeit einstellbar
Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% — 100%

CCT-Farbauswahl
warm-, neutral- oder kaltweiß per DIP-Schalter einstellbar

LIEFERUMFANG:

1. Ein-/Aufbaustrahler
2. Montagematerial:
   1 × Montageschiene
   2 × verstellbare Federklemmen
   3 × Schrauben
   2 × Dübel

1

2

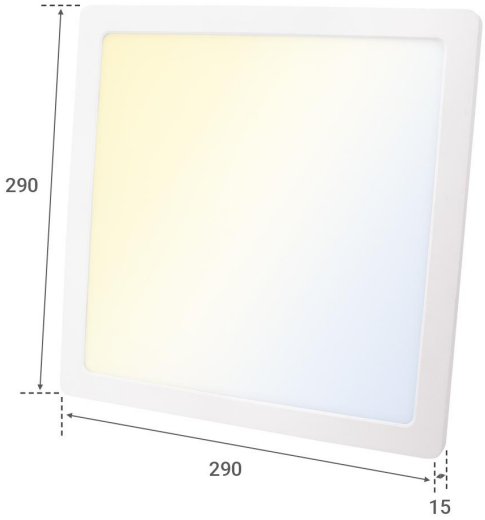

Angaben in mm

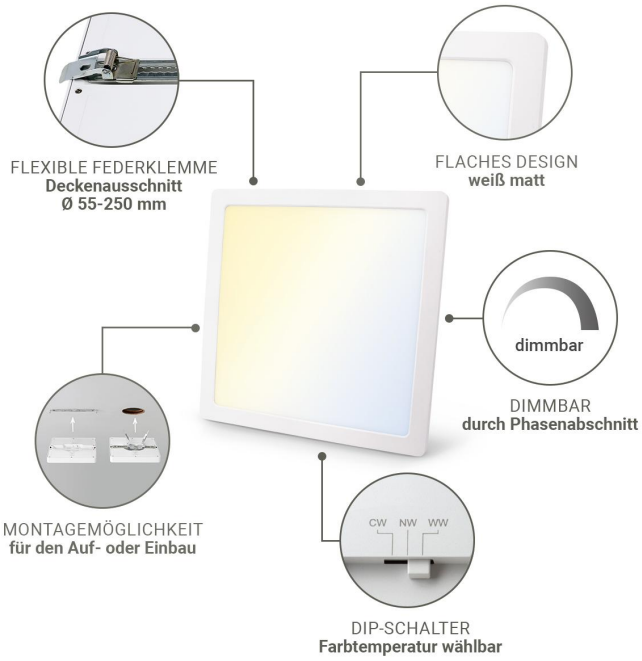

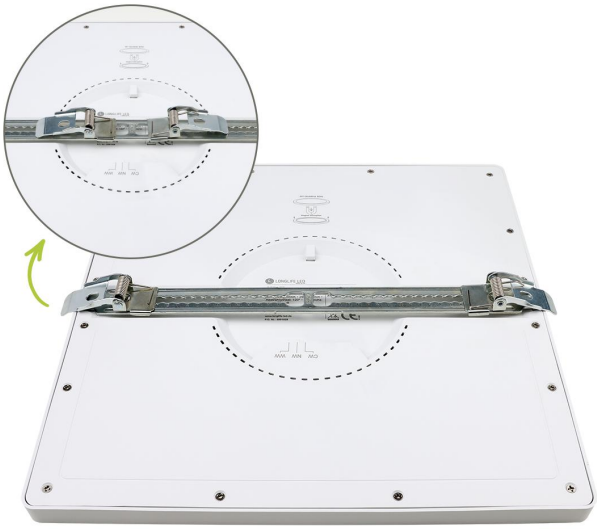

Flexible Federklemme
ermöglicht den Einbau in Deckenausschnitte von Ø 55-250 mm

Produktbeschreibung

CCT LED Ein-Aufbaustrahler 24W 3000/4000/6000K

Dieser 24W LED-Deckenstrahler wird entweder als Einbaustrahler oder als Aufbaustrahler verwendet. Diese **Flexibilität** ist interessant, z.B. bei häufigen Umzügen oder bei gewünschter Flexibilität der Installationsmöglichkeiten (z.B. ummontieren des Strahlers).

Abmessungen

- Einbautiefe: 20 mm
- Einbaudurchmesser: 55 mm
- Produktbreite: 290 mm
- Produktlänge: 290 mm
- Produkthöhe: 15 mm

Eine **innovative Montageschiene** macht es möglich. An dieser Montageschiene befinden sich Klemmfedern, die auf der Schiene bewegt werden können. Und daraus ergibt sich ein weiterer Pluspunkt als **Einbaustrahler**: **Deckenausschnitte von 55 mm bis 250 mm** werden durch diesen CCT-Einbaustrahler bedient, ohne das Sie eine Neuanschaffung tätigen müssten.

Sie wollen die Leuchte als LED-**Aufbaustrahler** benutzen? Dann schieben Sie die Klemmfedern von der Montageschiene. Die Montageschiene schrauben Sie an die gewünschten Stelle fest, dann erfolgt die Verdrahtung. Der Aufbaustrahler wird so auf die Schiene gelegt, dass die Schienenenden in die rückseitigen Aussparungen des Strahlers kommen, ein leichter Dreh und schon sitzt der Strahler fest.

Ein weiterer Vorteil des 24W Ein-/Aufbaustrahlers ist die Auswahlmöglichkeit der Lichtfarbe: **Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß**. Die Auswahl wird über einen Schalter getätigt.

Produkthighlights

- Eckiger weißer Rahmen (290x290mm), silberfarbener Abdeckring (293x293mm, Art Nr 3522) kann separat dazu bestellt werden
- Anwendungsbereiche: Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Flur, Schlafzimmer, etc.
- Farbtemperatur wählbar zwischen 3000K, 4000K und 6000K
- Nennlebensdauer von ca. 30.000 Stunden
- Abstrahlwinkel von 120°

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Ein-Aufbaustrahler eckig weiss 3000/4000/6000K - Ausführung: 24W 290x290mm
Artikelnummer / SKU	3475
EAN	4063592001226
Hersteller EAN	4063592001226
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	929789
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	20 mm
Einbaudurchmesser	60 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	CCT

Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	quadratisch
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	24 W
Leistung	24 W
Lichtstrom	2050 Lumen
Nennlichtstrom	2050 Lumen
Nennstrom	80 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Vergleichswert	150 Watt
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	satiniert

Produktbreite	290 mm
Produktlänge	290 mm
Produkthöhe	15 mm
Gewicht	0,840 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,840 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch