


Art.-Nr. 3528: Einbaustrahler Rahmen rund Alu-gebürstet starr IP44 Feuchtraum Klickverschluss

Produktbilder



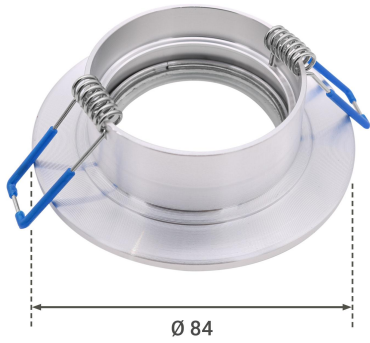

Ø 84

Angaben in mm



Produktbeschreibung

Runder Einbaurahmen, Silber-gebürsteter Rahmen, IP44, inkl. MR16/GU5.3 Fassung

Der runde Einbaurahmen ist wegen der Schutzart IP44 für den Einbau in Räumen mit erhöhter Feuchtigkeit geeignet, z.B. im Badezimmer. Auch im geschützten und überdachten Außenbereich kann dieser Einbaurahmen eingebaut werden.

Der Silber-gebürstete Einbaurahmen ist aus Aluminium, hat ein zeitloses, schlichtes Design und hat aufgrund der hochwertigen Verarbeitung eine lange Nutzungsdauer.

Montage

Für diesen runden Aluminiumrahmen wird ein Deckenausschnitt von 57 bis 75 mm benötigt. Bitte achten Sie bei der Einbautiefe auf die Gesamthöhe: Einbaurahmen inklusiv eingesetztes MR16/GU5.3 Leuchtmittel. Alternativ kann eine GU10 Fassung dazu bestellt werden für die Verwendung von GU10 Leuchtmittel.

Beim Einsetzen des Leuchtmittels benutzen Sie einen Klemmverschluss mit Dichtungsring. Da LED Leuchtmittel nur eine geringe Wärme produzieren, ist der Einbau in abgehängte Decken, Holz- und Rigipsdecken möglich. Der runde Einbaurahmen bildet einen flachen, sauberen Abschluss.

Wenn Sie bei der Höhe sparen müssen, dann sind die 24 mm hohen LED Module in unserem Sortiment eine mögliche Alternative. Bitte beachten Sie, dass vorher die Glasabdeckung des Einbaustrahlers durch Drücken zur Innenseite hin entfernt werden muss und das LED-Modul von vorne in den Rahmen eingesetzt wird. Ein GU10-Leuchtmittel wird ganz normal von hinten in den Einbaurahmen gedrückt.

Eigenschaften - kurz zusammengefasst

- Schutzart IP44
- Form: rund
- Silber-gebürsteter Aluminiumrahmen
- Klickverschluss
- Deckenausschnitt: 57 - 75 mm
- Außenmaß Durchmesser: 84 mm
- Seitliche Federklemmen zur Fixierung

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Einbaustrahler Rahmen rund Alu-gebürstet starr IP44 Feuchtraum Klickverschluss
Artikelnummer / SKU	3528
EAN	4260601137048
Hersteller EAN	4260601137048
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	20 mm
Einbaudurchmesser	57 mm
Schutzart (IP)	IP44
Form	rund
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	klar
Produktdurchmesser	84 mm
Gewicht	0,110 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,110 kg