



Art.-Nr. 3555: LED Panel Aufbaurahmen Click 30x60cm weiß Aufputz Montagerahmen

Produktbilder



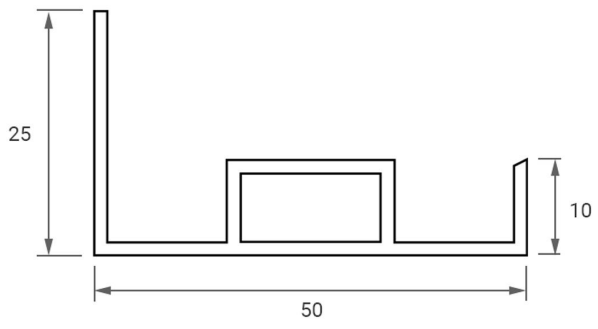

Angaben in mm

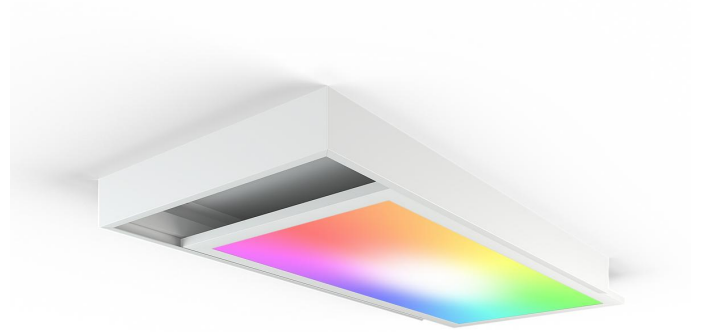

Produktbeschreibung

LED Panel Aufbaurahmen Pro+ weiss 30x60cm

Der große Vorteil eines Aufbaurahmens ist, dass Deckenausschnitte unnötig sind. Ferner lässt sich die Pro-Version werkzeuglos zusammenstecken, wodurch Arbeitszeit gespart wird.

Montage-Tipp: Stecken Sie den Alu-Aufbaurahmen zusammen und halten Sie den Rahmen an die Decke, um die Bohrlöcher anzudeuten.

Neben der Abmessung 30x60 cm sind weitere Abmessungen (cm) für entsprechende Panelgrößen verfügbar: 30x30, 60x60, 62x62, 120x15, 120x30, 120x60, 150x30, 160x40.

Montageanleitung

- Aufbaurahmen komplett zusammenbauen, damit dieser Rechtwinklig ist und die Bohrlöcher an der Decke exakt angezeichnet werden können.
- Rahmen wieder auseinander nehmen und die Längsteile an der Decke verschrauben, dabei die Schrauben nicht festziehen, so dass das Seitenteil leicht nach außen gekippt werden kann.
- Das Panel kann nun durch das auseinanderkippen der Längsteile direkt eingelegt werden in den Rahmen.
- Die Rahmenteile können nun an der Decke festgeschraubt werden. Hierzu wird das Panel in die jeweilige Richtung seitlich verschoben, sodass man an die Verschraubung an der Decke heran kommt. Sollten die Löcher für die Befestigung zu weit innen liegen im Rahmen, können diese auch versetzt werden, hierzu sind neue Befestigungslöcher an dem Rahmen zu setzen.
- Im letzten Schritt wird die elektrische Verbindung hergestellt und die Abdeckungen der Stirnseiten des Aufbaurahmens montiert.
- **Die Classic Aufbaurahmen sind NICHT mit unseren 24V Panel kompatibel**

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Aufbaurahmen Click 30x60cm weiß Aufputz Montagerahmen
Artikelnummer / SKU	3555
EAN	4063592002896
Hersteller EAN	4063592002896
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaulänge	600 mm
Aufbaubreite	300 mm
Produktbreite	300 mm
Produktlänge	600 mm
Produkthöhe	50 mm
Gewicht	0,107 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,107 kg