LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 3580: MiBoxer 25W 230V RGB+CCT LED Gartenstrahler WiFi Gartenleuchte mit Erdspieß FUTC05

Produktbilder

Unterstützung der Sprachsteuerung
Sie benötigen das W-LAN-Modul (siehe Zubehör)
für die Steuerung durch Google Home
oder Amazon Alexa
WORKS WITH
alexa
works with the
Google Assistant

RGB Farbraum
mit 16 Millionen Farben

CCT Farbtemperatur frei wählbar
Farbtemperatur zwischen 2.700 - 6.500 Kelvin
stufenlos wählbar

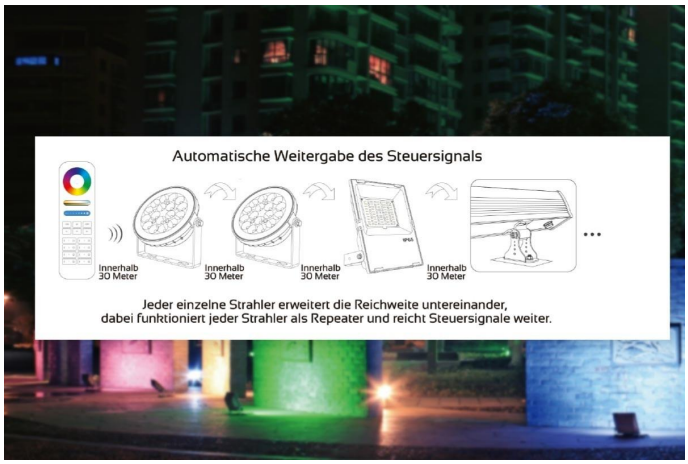
Automatische Weitergabe des Steuersignals
Innerhalb 30 Meter
Innerhalb 30 Meter
Innerhalb 30 Meter
Innerhalb 30 Meter
Jeder einzelne Strahler erweitert die Reichweite untereinander,
dabei funktioniert jeder Strahler als Repeater und reicht Steuersignale weiter.



Offenes Kabelende,
0,5 Meter Länge

Angaben in mm

Produktbeschreibung

RGB+CCT LED Gartenstrahler 25W 2.4GHz WiFi ready | MiBoxer

Dieser runde Gartenstrahler von MiLight begeistert alle Freunde der LED Lichttechnik. 16 Millionen Farbtöne stehen zur Verfügung für tolle Lichtakzente im Außenbereich. Die verbauten High Lumen LED Chips verbrauchen wenig Strom und sorgen für volle Farben.

Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt beim Ausschalten die zuletzt gewählte Einstellung der Lichtfarbe gespeichert. Beim Einschalten leuchtet der Gartenstrahler also in der zuletzt eingestellten Lichtfarbe.

Der Gartenstrahler hat mit Metallbügel eine Höhe von 180 mm, eine Breite von 170 mm und eine Tiefe von 65 mm. Der Strahler ist seitlich am Metallbügel befestigt und kann daher in vertikaler Richtung gekippt werden für den optimalen Anstrahlwinkel. Der Gartenstrahler wird auf den mitgelieferten Erdspieß (Länge 161 mm) montiert, der dann in die Erde gesteckt wird.

Es versteht sich, dass dieser Gartenstrahler für den Außenbereich mit seiner hohen Schutzart IP66 bestens geeignet ist.

Der stromsparende LED-Gartenstrahler hat eine hohe Lebensdauer.

Anwendungsbereiche: Beleuchtung von Gartenobjekten wie Bäume, Sträucher, Hochbeete, Springbrunnen, Skulpturen, Fassaden, etc.

Der Gartenstrahler verfügt außerdem über ein geniales technisches Detail (Repeater-Funktion), welches die Signalweitergabe an andere MiBoxer-Strahler erlaubt, die sich in einer Reichweite von ca. 30 Metern befinden.

WiFi ready - ein kleiner Schritt zum Smart Home

Darüber hinaus trägt dieser Gartenstrahler das Attribut „WiFi ready“, womit gemeint ist, dass Sie mit Hilfe eines kleinen Steuermoduls (separat zu bestellen) die Einstellungen des Strahlers über Ihr Smartphone oder Tablet steuern können (iOS ab 7.0/Android ab 4.1).

Das MiBoxer Steuermodul dient hier als Brücke und hat einen Micro-USB Stecker. Das Steuermodul wird direkt an den Router angeschlossen (geeignetes Kabel separat zu bestellen). Falls alle USB-Anschlüsse des Routers besetzt sind, dann benötigen Sie einen USB Netzstecker mit 5V (separat zu bestellen).

Um mit der Lichtzauberei loslegen zu können, müssen Sie nur noch die kostenlose APP von MiLight/MIBOXER auf Ihrem Smartphone bzw. Tablet herunterladen.

Steuerbar ist dieser Gartenstrahler auch über die "normalen" Wege wie 2,4GHz Fernbedienung oder Wandschalter (Ein-/Aufbau).

Wenn alles fertig eingestellt ist, können Sie vom Büro aus per Smartphone die Gartenbeleuchtung ein- und ausschalten oder vom Strandkorb an der Ostsee das Lichtkunstwerk in Ihrem Garten aktivieren.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer 25W 230V RGB+CCT LED Gartenstrahler WiFi Gartenleuchte mit Erdspieß FUTC05
Artikelnummer / SKU	3580
EAN	4063592003015
Hersteller EAN	4063592003015
Hersteller	MiBoxer
Besonderheiten	schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	929804
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China
Einbaulänge	342 mm
Einbaubreite	170 mm
Einbautiefe	65 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	PWM
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP66

Smart Home Systeme	MiBoxer
Farbwiedergabe	>75 Ra
Abstrahlwinkel	15 Grad
Form	rund
Rahmenfarbe	schwarz
Akzentbeleuchtung	geeignet
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	25 W
Leistung	25 W
Lichtstrom	1700 Lumen
Nennlichtstrom	1700 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Treiberhersteller	Futlight
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	schwarz
Produktbreite	170 mm
Produktlänge	342 mm
Produkthöhe	65 mm
Gewicht	0,880 kg

Netto-Gewicht des Produktes	0,880 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C
Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	50 °C
Farbtemperatur kaltweiß	6500
Farbtemperatur warmweiß	2700