


# Art.-Nr. 3580: MiBoxer 25W 230V RGB+CCT LED Gartenstrahler WiFi Gartenleuchte mit Erdspieß FUTC05

## Produktbilder



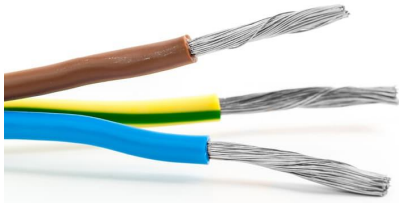

Offenes Kabelende  
0,5 Meter lang



### CCT Farbtemperatur wählbar

Farbtemperatur zwischen 2700-6500K



### Sprachsteuerung für maximalen Komfort

Mit Alexa oder Google Home ganz einfach bedienen, ohne einen Finger zu rühren.

WLAN-Gateway ist erforderlich (Artikel-Nr. 5254)



### RGB Farbraum wählbar

Auswahl aus 16 Millionen Farben



**Mehr Reichweite. Ganz automatisch.**  
Jeder Strahler leitet Steuersignale weiter

bis 30 Meter    bis 30 Meter    bis 30 Meter

Jede Leuchte empfängt das Funksignal und gibt es automatisch an die nächste weiter. So wächst die Reichweite mit jeder zusätzlichen Leuchte.





## Produktbeschreibung

---

### **RGB+CCT LED Gartenstrahler 25W 2.4GHz WiFi ready | MiBoxer**

Dieser runde Gartenstrahler von MiLight begeistert alle Freunde der LED Lichttechnik. 16 Millionen Farbtöne stehen zur Verfügung für tolle Lichtakzente im Außenbereich. Die verbauten High Lumen LED Chips verbrauchen wenig Strom und sorgen für volle Farben.

Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt beim Ausschalten die zuletzt gewählte Einstellung der Lichtfarbe gespeichert. Beim Einschalten leuchtet der Gartenstrahler also in der zuletzt eingestellten Lichtfarbe.

Der Gartenstrahler hat mit Metallbügel eine Höhe von 180 mm, eine Breite von 170 mm und eine Tiefe von 65 mm. Der Strahler ist seitlich am Metallbügel befestigt und kann daher in vertikaler Richtung gekippt werden für den optimalen Anstrahlwinkel. Der Gartenstrahler wird auf den mitgelieferten Erdspieß (Länge 161 mm) montiert, der dann in die Erde gesteckt wird.

Es versteht sich, dass dieser Gartenstrahler für den Außenbereich mit seiner hohen Schutzart IP66 bestens geeignet ist.

Der stromsparende LED-Gartenstrahler hat eine hohe Lebensdauer.

Anwendungsbereiche: Beleuchtung von Gartenobjekten wie Bäume, Sträucher, Hochbeete, Springbrunnen, Skulpturen, Fassaden, etc.

Der Gartenstrahler verfügt außerdem über ein geniales technisches Detail (Repeater-Funktion), welches die Signalweitergabe an andere MiBoxer-Strahler erlaubt, die sich in einer Reichweite von ca. 30 Metern befinden.

### **WiFi ready - ein kleiner Schritt zum Smart Home**

Darüber hinaus trägt dieser Gartenstrahler das Attribut „WiFi ready“, womit gemeint ist, dass Sie mit Hilfe eines kleinen Steuermoduls (separat zu bestellen) die Einstellungen des Strahlers über Ihr Smartphone oder Tablet steuern können (iOS ab 7.0/Android ab 4.1).

Das MiBoxer Steuermodul dient hier als Brücke und hat einen Micro-USB Stecker. Das Steuermodul wird direkt an den Router angeschlossen (geeignetes Kabel separat zu bestellen). Falls alle USB-Anschlüsse des Routers besetzt sind, dann benötigen Sie einen USB Netzstecker mit 5V (separat zu bestellen).

Um mit der Lichtzauberei loslegen zu können, müssen Sie nur noch die kostenlose APP von MiLight/MIBOXER auf Ihrem Smartphone bzw. Tablet herunterladen.

Steuerbar ist dieser Gartenstrahler auch über die "normalen" Wege wie 2,4GHz Fernbedienung oder Wandschalter (Ein-/Aufbau).

Wenn alles fertig eingestellt ist, können Sie vom Büro aus per Smartphone die Gartenbeleuchtung ein- und ausschalten oder vom Strandkorb an der Ostsee das Lichtkunstwerk in Ihrem Garten aktivieren.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer 25W 230V RGB+CCT LED Gartenstrahler WiFi Gartenleuchte mit Erdspeer FUTC05
Artikelnummer / SKU	3580
EAN	4063592003015
Hersteller EAN	4063592003015
Hersteller	MiBoxer

### Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	RoHS
Herkunftsland	China
Einbaulänge	342 mm
Einbaubreite	170 mm
Einbautiefe	65 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	PWM
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP66
Smart Home Systeme	MiBoxer
Farbwiedergabe	>75 Ra
Abstrahlwinkel	15 Grad
Form	rund
Akzentbeleuchtung	geeignet

Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	25 W
Energieverbrauch	25 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Lichtstrom	1700 Lumen
Nennlichtstrom	1700 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Treiberhersteller	Futlight
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Rahmenfarbe	schwarz
Produktbreite	170 mm
Produktlänge	342 mm
Produkthöhe	65 mm
Gewicht	0,880 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,880 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C
Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	50 °C
Farbtemperatur kaltweiß	6500
Farbtemperatur warmweiß	2700