

Art.-Nr. 3593: MiBoxer RGB+CCT LED Außenstrahler WiFi Farbwechsel Fluter - Ausführung: 10W FUTT05

Produktbilder






Offenes Kabelende,
0,5 Meter Länge

Hocheffiziente Wärmeableitung

Integrative Aluminiumkonstruktion,
eingefügte Wärmeleitung schützen
die Lebensdauer.

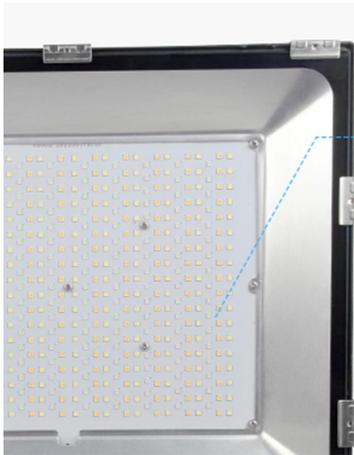

High Lumen LED

Wenig Verbrauch für hohe
Lichtleistung und Helligkeit

CCT Farbtemperatur frei wählbar

Farbtemperatur zwischen 2.700 - 6.500 Kelvin
stufenlos wählbar







Automatische Weitergabe des Steuersignals

Innerhalb 30 Meter Innerhalb 30 Meter Innerhalb 30 Meter Innerhalb 30 Meter ...

Jeder einzelne Strahler erweitert die Reichweite untereinander, dabei funktioniert jeder Strahler als Repeater und reicht Steuersignale weiter.



Angaben in mm

Produktbeschreibung

10W LED Außen-/Gartenstrahler RGB CCT WiFi ready | MiBoxer

Dieser LED Außenstrahler hat ca 16 Millionen Farbeinstellungsmöglichkeiten. Für weißes Licht wird die Farbtemperatur 2700K bis 6500K abgedeckt. Der Außenstrahler ist dimmbar und aufgrund der Schutzart IP65 für den Outdoor-Bereich geeignet.

Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt beim Ausschalten die zuletzt gewählte Einstellung der Lichtfarbe gespeichert. Beim Einschalten leuchtet der Gartenstrahler also in der zuletzt eingestellten Lichtfarbe.

Steuerung des LED-Außenstrahlers

Für die Bedienung gibt es verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, die separat bestellt werden müssen. Aus Kompatibilitätsgründen empfehlen wir das Zubehör von MiBoxer/MiLight für problemlose Konnektivität.

- Fernbedienung: Die Fernbedienung muss mit dem Außenstrahler gekoppelt werden. Die Touchfunktion der Fernbedienung macht die Steuerung der LED-Außenleuchte sehr einfach: Farbauswahl, Helligkeit, Ein-/Ausschalten.
- Wandschalter: Wir führen Unterputz-Wandschalter und Aufputz-Wandschalter in unserem Sortiment für die Ansteuerung dieses LED-Außenstrahlers.
- Sprachsteuerung mit Amazon/Alexa und Google Assistant/Google Home: Für die Sprachsteuerung muss ein Zusatzmodul dazu bestellt werden. Wir empfehlen das MiBoxer WiFi Steuermodul (Art Nr 3596). Weitere Voraussetzung: die gratis Mi-Light 3.0-App (sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store zu downloaden). Die App funktioniert für die Versionen iOS 9.0 und Android 5.0. Ein 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk muss verfügbar sein.

Weitere Qualitätsmerkmale des Außenstrahlers

Auf der Rückseite des Strahlers befindet sich ein gerippter Aluminiumkörper, der Wärme schnell weg leitet. Die Lebensdauer von ca 50.000 Stunden wird dadurch gewährleistet. Vom Strahler führt ein 50 cm langes Kabel mit offenem Kabelende weg für die weitere Verdrahtung.

Synchronisation mehrerer Mi-Boxer Geräte

Mi-Boxer hat unterschiedliche Gartenstrahler, Wall Washer und Außenstrahler. Diese Strahler funktionieren untereinander als Repeater und können Signale miteinander austauschen innerhalb von einem Radius von 30 Metern zum nächsten Strahler.

Beispiel: Sie steuern einen Gartenstrahler an und schalten auf die Lichtfarbe Blau um. Die Einstellung wird auf den 25 Meter entfernten Außenstrahler übertragen, der wiederum das Signal an einen 10 Meter entfernten Wall Washer weiter leitet.

Anwendung

Dieser kompakte LED-Außenstrahler 10W eignet sich hervorragend für die optische Aufwertung

von Hausfassaden oder Statuen bei Nacht. Und denken Sie an die zahlreichen Möglichkeiten im Garten - Blumenbeete, Hecken, Bäume, Springbrunnen - hier zaubern Lichteffekte eine besondere Atmosphäre im Garten.

Mit Licht- und Schatteneffekte erhöht man den ästhetischen Wert von Balkon und Terrasse. Der Haustürbereich ist auch ein Bereich, den man gerne licht-gestalterisch herausstellt, um Gäste willkommen zu heißen.

So genießen Sie bei Nacht von einem Farbspektakel an Ihrer Hausfront oder einem Lichtspiel im Garten. Ein Hingucker für Nachbarn, Freunde und Bekannte. Und das Sicherheitsempfinden bei Dunkelheit wird unbewusst gesteigert.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGB+CCT LED Außenstrahler WiFi Farbwechsel Fluter - Ausführung: 10W FUTT05
Artikelnummer / SKU	3593
EAN	4063592003145
Hersteller EAN	4063592003145
Hersteller	MiBoxer
Besonderheiten	schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	929806
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65

Smart Home Systeme	MiBoxer, DMX
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	160 Grad
Form	eckig
Rahmenfarbe	schwarz
LED-Hersteller	MiBoxer
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K, 4100 K, 5400 K
Eingangsspannung (V)	110 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	10 W
Leistung	10 W
Lichtstrom	1000 Lumen
Nennlichtstrom	1000 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Gehäusefarbe	schwarz
Produktbreite	107 mm
Produktlänge	166 mm
Produkthöhe	32 mm
Gewicht	0,530 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,530 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C
-------------------------	-------------------

Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	45 °C
Farbtemperatur kaltweiß	6500
Farbtemperatur warmweiß	2700