


# Art.-Nr. 3596: MiBoxer WiFi 2.4GHz Bridge Alexa und Google Sprachsteuerung Gateway WL-Box1

## Produktbilder



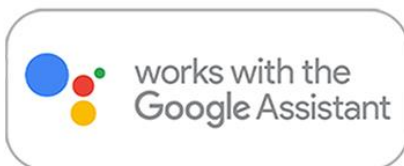

Angaben in mm



## Alexa/Google Home kompatibel

das Ein-/Ausschalten und Dimmen von Licht ist nur  
einen Sprachbefehl entfernt



## Produktbeschreibung

---

### **MiBoxer WiFi 2,4GHz Steuermodul, für Alexa und Google Home Sprachsteuerung geeignet**

Dieser WiFi Remote Controller verbindet alle MiBoxer-Produkte (LED Lampen, Einbaustrahler, Außenleuchten, etc.) mit Ihrem Smartphone und/oder Alexa Sprachsteuerung. Kombinierbar mit Google Home/Google Assistant.

Mit Ihrem Smartphone können Sie also die Lichtsteuerung verwalten und das auch von Ihrer Strandliege auf Sylt aus. Neben dem Ein-/Ausschalten werden Helligkeit und Farbtemperatur verändert. Auf dem Smartphone lesen Sie aufgrund der Zweiwegekommunikation immer die aktuellen Lichteinstellungen ab. Ferner legen Sie Ein- & Ausschaltzeiten fest.

Wenn Sie in Ihrer Wohnung Alexa oder Google Assistant nutzen, dann wählen Sie mit den passenden Sprachbefehlen Ihr Wohlfühllicht aus ... lässig vom Sofa aus, ohne aufzustehen.

Das Steuermodul ist wegen der geringen Größe dezent unterzubringen (90x66x15 mm). Das Steuergerät kann direkt mit dem mitgelieferten Kabel an Ihre Fritzbox oder einem anderen Router angeschlossen werden. Das Kabel ist 100 cm lang.

Das Steuergerät zur WLAN-Steuerung hat eine Reichweite von 30 Metern. Bitte beachten Sie, dass Wände oder Decken die Reichweite beeinträchtigen können.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer WiFi 2.4GHz Bridge Alexa und Google Sprachsteuerung Gateway WL-Box1
Artikelnummer / SKU	3596
EAN	4063592003176
Hersteller EAN	4063592003176
Hersteller	MiBoxer
Garantie	2 Jahre
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Rahmenfarbe	weiß
Eingebaute LEDs	Nein
Eingangsspannung (V)	5 V/DC
Netzteil	extern
Gehäusefarbe	weiß
Produktbreite	91 mm
Produktlänge	15 mm
Produkthöhe	66 mm
Gewicht	0,060 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,060 kg

### Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	60 °C