LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

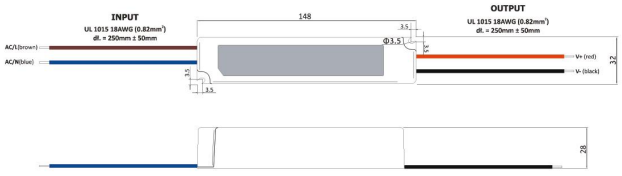
Art.-Nr. 3828: GLP GPV-35-24 LED Netzteil 35W 24V 1,5A IP67 Konstantspannung

Produktbilder




GLP
GLOBAL LEADER POWER
GPV-35-24
INPUT: 100-240VAC, 0.75A, 50/60Hz
OUTPUT: 24VDC ⎓1.5A
CONSTANT VOLTAGE
For LED module only
SELV IP67
AC/L(BROWN)
AC/N(BLUE)
OUTPUT
V+ (RED)
V- (BLACK)
GLP20041103059422 91


GLP
GLOBAL LEADER POWER
GPV-35-24
INPUT: 100-240VAC, 0.75A, 50/60Hz
OUTPUT: 24VDC ⎓1.5A
CONSTANT VOLTAGE
For LED module only
SELV IP67
AC/L(BROWN)
AC/N(BLUE)
OUTPUT
V+ (RED)
V- (BLACK)


INPUT
UL 1015 18AWG (0.82mm²)
dL = 250mm ± 50mm
OUTPUT
UL 1015 18AWG (0.82mm²)
dL = 250mm ± 50mm
148
AC/L(brown)
AC/N(blue)
V+ (red)
V- (black)
32
28

Produktbeschreibung

24-V-LED-Netzteil für flexible Installationen im Innen- und Außenbereich

Das GLP GPV-35-24 ist ein Konstantspannungs-Schaltnetzteil für LED-Anwendungen mit 24 V DC. Mit 1,5 A Ausgangsstrom, Schutzart IP67 und Schutzklasse II eignet es sich für Installationen im Innenbereich, Außenbereich und in Feuchträumen. Die kompakte Bauform von 148 × 32 × 28 mm erleichtert die Integration auch bei begrenztem Platz.

Anwendungsbereiche

Das Netzteil ist für passende 24-V-LED-Anwendungen ausgelegt und kann überall dort eingesetzt werden, wo eine feste 24-V-Gleichspannung benötigt wird. Durch die Schutzart IP67 ist das Modell für die hinterlegten Installationsbereiche innen, außen und im Feuchtraum vorgesehen. Der Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +70 °C unterstützt zusätzlich einen vielseitigen Einsatz unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen.

Vorteile im Alltag

Der Eingangsspannungsbereich von 90–264 V AC beziehungsweise 127–370 V DC bietet Flexibilität bei der Stromversorgung. Der Anschluss erfolgt über offene Kabelenden; die Zuleitung ist etwa 25 ± 5 cm lang. Da das Netzteil nicht dimmbar ist, eignet es sich gezielt für Anwendungen mit fester 24-V-Ausgangsspannung ohne Dimmfunktion.

Warum dieses Produkt die richtige Wahl ist

- Konstante 24 V DC für kompatible LED-Anwendungen
- IP67 für Innen-, Außen- und Feuchtraumbereiche
- Kompakte Abmessungen von 148 × 32 × 28 mm
- CE, RoHS und TÜV Rheinland

Mit dem GLP GPV-35-24 erhalten Sie ein kompaktes 24-V-CV-Netzteil für klar definierte LED-Anwendungen, bei denen feste Ausgangsspannung, Schutzart und eine platzsparende Bauform gefragt sind.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	GLP GPV-35-24 LED Netzteil 35W 24V 1,5A IP67 Konstantspannung
Artikelnummer / SKU	3828
EAN	5901885204000
Hersteller EAN	5901885204000
Hersteller	GLP

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
Schutzart (IP)	IP67
LED-Hersteller	GLP
Produktbreite	32 mm
Produktlänge	148 mm
Produkthöhe	28 mm
Treiberabmessung Länge	148 mm
Treiberabmessung Höhe	28 mm
Treiberabmessung Breite	32 mm
Gewicht	0,210 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,210 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +70 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	50 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	1500 mA

Produkteigenschaften Netzteile

Serie	GPV