



Art.-Nr. 3839: Single Cut 24V LED Streifen 5M 15W/m 120LED/m 8mm - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K - Schutzart: IP65

Produktbilder




LED Strip Single Cut


Diese LED Streifen sind einzeln nach jeder LED (alle 9,3mm) kürzbar. Somit können Sie diese innovativen LED Streifen best möglichst auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Der Streifen hat rücksseitig einen 3M-Klebestreifen - einfach die Schutzfolie abziehen und den Streifen auf eine glatte, saubere Oberfläche anbringen.

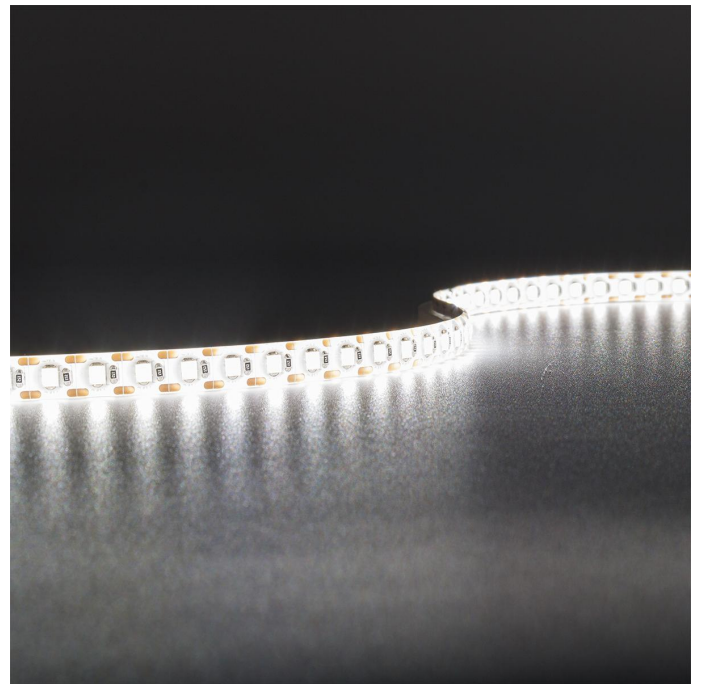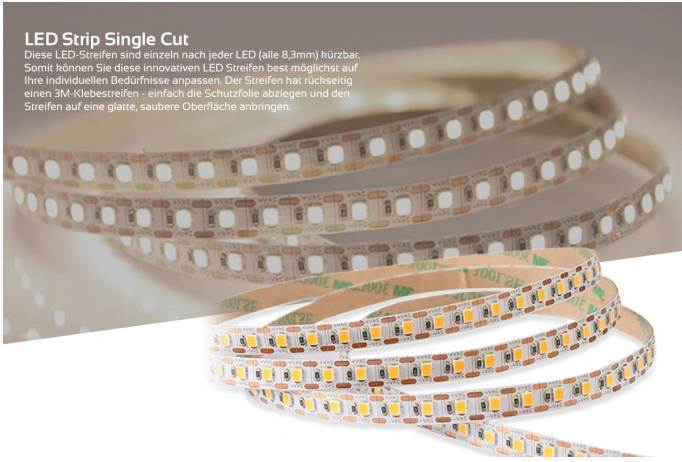

Produkteigenschaften

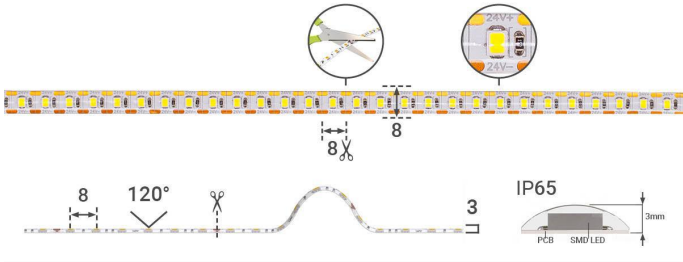

HINWEIS:
Vor Gebrauch Montageoberfläche entfetten. Anschließend den Klebestreifen auf der Rückseite des LED-Streifens entfernen.



Kabellänge: 150mm an beiden Seiten

Art.-Nr. 3839

Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED Streifen Single Cut 4000K 24V 15W IP65 120 LED/m 5m

LED-Streifen Single Cut können einzeln nach jeder LED (alle 8,3mm) gekürzt werden. Diesen Vorteil machen sich vor allem Messe-, Laden- und Möbelbauer zur Nutze, die häufig **Sonderanfertigungen** umsetzen müssen. Ein LED Streifen Single Cut kann **zenitmetergenau** verarbeitet werden.

Der dimmbare LED-Streifen hat rückseitig einen **3M-Klebestreifen**. Nach Abziehen der Schutzfolie kann der LED Streifen auf eine tragfähige Oberfläche geklebt werden. Die Montage in z.B. Aluprofilen ist also super einfach.

Der LED Strip Single Cut hat die **Schutzart IP65**. Der Streifen ist also sowohl für den Innenbereich als auch für den Außenbereich geeignet, z.B. Terrasse, Veranda, Balkon, Wintergarten oder für das Badezimmer.

Technische Details

- Schutzart IP65 - geeignet für Feuchträume
- Dimmverfahren PWM
- Nennlebensdauer ca 25.000 Stunden
- Abstrahlwinkel 120°
- Farbtemperatur 4000K

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Single Cut 24V LED Streifen 5M 15W/m 120LED/m 8mm - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K - Schutzart: IP65
Artikelnummer / SKU	3839
EAN	4063592003404
Hersteller EAN	4063592003404
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	901903
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China
Einbaulänge	5000 mm
Einbaubreite	8 mm
Einbautiefe	2 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	PWM

Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
LED Anzahl	600
Farbtemperatur	4000 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Energieverbrauch	75 W
Leistung	75 W
Lichtstrom	7400 Lumen
Nennlichtstrom	7025 Lumen
Nennstrom	3125 mA
Zündzeit	1 s
Produktlänge	5,000 m
Produktbreite	8 mm
Produktlänge	5000 mm
Produkthöhe	2 mm
Länge des Produktes (z.B. Strips, Kabel etc)	5,000 Meter
Gewicht	0,090 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,090 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	50 °C

Produkteigenschaften LED-Streifen

LEDs pro Meter	120
LEDs pro Segment	1
LED-Abstand	8 mm
Segmentlänge (teilbar alle x)	8 mm
Leistung pro Meter	15,000 W/m
Stromaufnahme pro Meter	625,000 mA/m
Lichtstrom pro Meter	1.480,000 lm/m
Nennlichtstrom pro Meter	1.405,000 lm/m
Stripart	SingleCut