


# Art.-Nr. 3928: Verbindungsbox Y 3-fach 5-polig IP68 wasserdicht 24A 450V


## Produktbilder





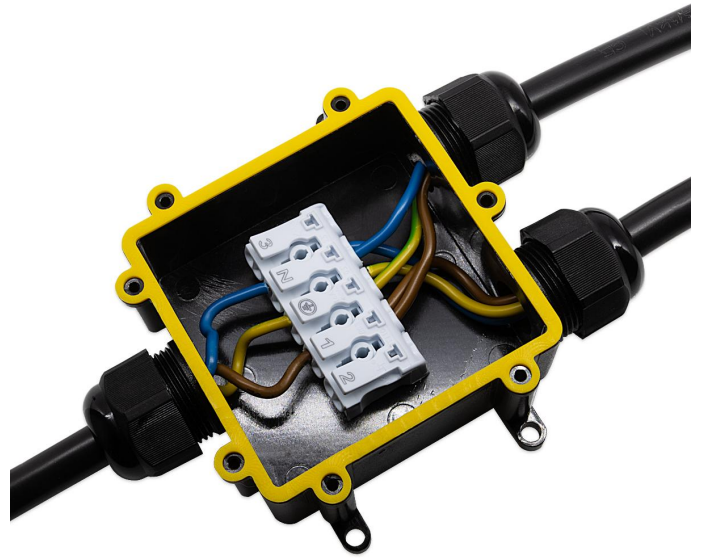





Angaben in mm

## Produktbeschreibung

---

### **Verbindungsbox Y 3-fach 5-polig IP68 wasserdicht 24A 450V**

Zuverlässige und robuste Lösung für sichere Kabelverbindungen im Außenbereich. Perfekt geeignet für anspruchsvolle Installationen und andere Anwendungen.

?? **Wasserdicht durch IP68-Schutzklasse**

?? **Geeignet für Kabeldurchmesser von 4 mm bis 14 mm**

?? **Hohe Belastbarkeit: 24A bei 450V**

?? **Drei Kabeleinführungen für flexible Anwendungen**

?? **Robustes und wetterfestes Kunststoffdesign.**

#### **IP68-Schutz für anspruchsvolle Installationen**

Diese Verbindungsbox bietet dank ihrer Schutzklasse IP68 höchste Sicherheit gegen Wasser und Staub. Sie eignet sich perfekt für den Einsatz im Außenbereich und in Feuchträumen.

#### **Flexibilität bei Kabeldurchmessern**

Die Box unterstützt Kabeldurchmesser von 4 mm bis 14 mm, wodurch sie eine optimale Lösung für diverse Kabeltypen darstellt. Egal ob für Verbindungen in Außenanlagen oder industrielle Anwendungen – diese Box passt sich Ihren Anforderungen an.

#### **Belastbarkeit für hohe Anforderungen**

Mit einer maximalen Stromstärke von 24A und einer Spannung von 450V erfüllt die Verbindungsbox alle Voraussetzungen für leistungsintensive Installationen.

#### **Drei Kabeleinführungen für vielseitigen Einsatz**

Das 3-fach-Y-Design macht die Box besonders vielseitig. Sie eignet sich hervorragend für die Verkabelung komplexer Systeme und ermöglicht die einfache Verbindung mehrerer Leitungen.

#### **Robustes und wetterfestes Design**

Das schwarze Kunststoffgehäuse ist speziell für den Außenbereich konzipiert. Es bietet Schutz vor Witterungseinflüssen und ist somit die perfekte Wahl für dauerhafte Installationen.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	Verbindungsbox Y 3-fach 5-polig IP68 wasserdicht 24A 450V
Artikelnummer / SKU	3928
EAN	4063592006344
Hersteller EAN	4063592006344
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
Schutzart (IP)	IP68
Einbau-LEDs	Nein
Eingebaute LEDs	Nein
Nennstrom	24000 mA
Gehäusefarbe	schwarz
Produktbreite	93 mm
Produktlänge	127 mm
Produkthöhe	35 mm

### Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------