Image not found or type unknown

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4002: LED Hausnummer - 2 - CCT 12V 2700K/4000K/6500K

Produktbilder

abcMIX
READY-MADE · EASY · QUALITY
12a
12a
12a
Dimmbar
CCT 2500-6500K
2500 K Warmweiß
4000 K Kaltweiß
6500 K Tageslicht
Packung beinhaltet:
• Hausnummer
• Montagezubehör
• Montageschablone
• Gebrauchsanweisung
Maße
• Höhe: 150mm
• Tiefe: 25mm
• Kabellänge: 500mm
CCT
2500 K
6500 K
4000 K
Dimmbar
LED HAUSN
2

Benötigtes Zubehör
für den Anschluss und Montage

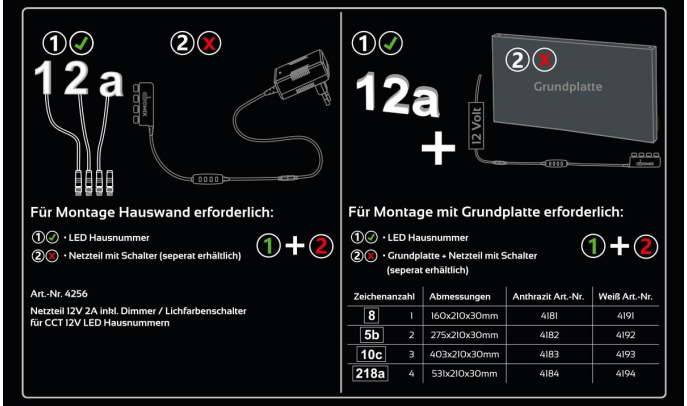

Für Montage Hauswand erforderlich:

①✓ · LED Hausnummer
②✗ · Netzteil mit Schalter (seperat erhältlich)

1 + 2

Art.-Nr. 4256
Netzteil 12V 2A inkl. Dimmer / Lichfarbenschalter
für CCT 12V LED Hausnummern

Für Montage mit Grundplatte erforderlich:

①✓ · LED Hausnummer
②✗ · Grundplatte + Netzteil mit Schalter (seperat erhältlich)

1 + 2

Zeichenanzahl		Abmessungen	Anthrazit Art.-Nr.	Weiß Art.-Nr.
8	1	160x210x30mm	4181	4191
5b	2	275x210x30mm	4182	4192
10c	3	403x210x30mm	4183	4193
218a	4	531x210x30mm	4184	4194

Einfache Montage
direkt an die Wand oder auf Montageplatte

Hauswand

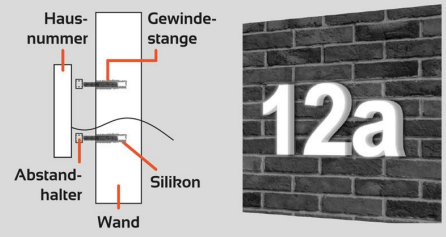

Grundplatte

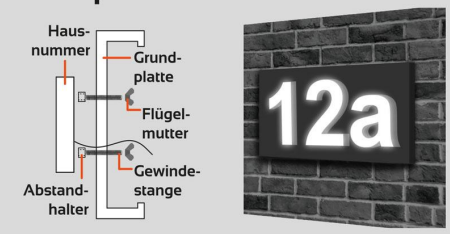

2

Produktbeschreibung

LED Hausnummer 2 | drei Weißtöne einstellbar | Schutzart IP65

Jetzt neu: Moderne **LED Hausnummer** mit individuellen Lichteinstellungsmöglichkeiten und zwei Montagearten. Gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit.

Hinweis: Für die Inbetriebnahme der LED-Hausnummern benötigen Sie Netzteil/Mehrfachstecker/Schalter, die separat bestellt werden müssen.

ENTWEDER nehmen Sie das 12V Steckernetzteil (Art. Nr. 4256) mit Lichtfarbschalter und Mehrfachstecker. Es können bis zu 4 LED Hausnummern angeschlossen werden, z.B. 347a.
ODER Sie bestellen eine Grundplatte (Art. Nr. 4181 - 4184 & 4191 - 4194), die Netzteil, Mehrfachstecker und Schalter im Lieferumfang inkludiert. Es gibt Grundplatten für ein- bis vierstellige LED-Hausnummern.

Die LED Hausnummer “2” hat eine **Höhe von 15 cm** und wird mit einem 50 cm langen Anschlusskabel geliefert. Schriftart ist Arial Bold.

Für die einfache und direkte Montage an einer Hauswand ist folgendes Zubehör in der Lieferung enthalten:

- Montageschablone mit Klebestreifen
- Abstandshalter
- Flügelmutter
- Gewindestange

Das passende Netzteil mit Schalter muss separat bestellt werden.

Das 50 cm lange Anschlusskabel wird am 4-fach Verteiler des Netzteils wasserdicht (Schutzart IP65) angeschlossen.

Das **Super-Feature**: Die LED Hausnummer “2” kann in drei Weißtönen leuchten: Warmweiß (2700K), Neutralweiß (4000K) und Kaltweiß (6500K). Die Farbtemperatur der LED Hausnummernleuchte wird über einen Schalter eingestellt. Nach dem Einschalten wird immer die letzte Lichtfarbeinstellung (Memory Funktion) übernommen.

Weiterer Pluspunkt: die Outdoor Hausnummer ist über den Schalter **dimmbar**.

Die moderne **LED-Hausnummer 2** wurde mittels Spritzgussverfahren hergestellt. In der LED-Hausnummernleuchte ist eine Platine mit LEDs fest installiert. Die leuchtende Hausnummer überzeugt mit einem geringen Stromverbrauch und einer langen Lebensdauer.

Weitere Montagemöglichkeit

Die leuchtenden 3D-Hausnummern können auch mittels einer Grundplatte (separat zu bestellen) an eine Hauswand montiert werden. Kabel, 4-fach Stecker, Trafo und Schalter verschwinden unsichtbar hinter dieser Grundplatte. Bitte achten Sie darauf, dass die Breite der Grundplatte abhängig ist von der Anzahl LED-Hausnummern (ein-/zwei-/dreistellig, etc.).

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Hausnummer - 2 - CCT 12V 2700K/4000K/6500K
Artikelnummer / SKU	4002
EAN	4063592008140
Hersteller EAN	4063592008140
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	A
EPREL-Eintragungsnummer	1991928
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Controller
Lichtfarbe	CCT
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	110 Grad
Rahmenfarbe	weiß

Akzentbeleuchtung	ungeeignet
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3500 K / 6500 K / 2500 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Energieverbrauch	3 W
Leistung	3 W
Lichtstrom	1000 Lumen
Nennlichtstrom	1000 Lumen
Nennstrom	251 mA
Netzteil	extern
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	satiniert
Produkthöhe	150 mm
Gewicht	0,160 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,160 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch
Farbtemperatur kaltweiß	6400

Farbtemperatur warmweiß	2500

abcMIX

Schriftzeichen	2
Buchstabenhöhe	150mm
Buchstabenart	Ziffer
Buchstabensystem	LED Hausnummer
Hausnummer Cover	kein Cover