LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 40353: CCT LED Ein-Aufbaustrahler rund silber 3000/4000/6000K silberfarbiger Abdeckring - Ausführung: 18W Ø217mm

Produktbilder

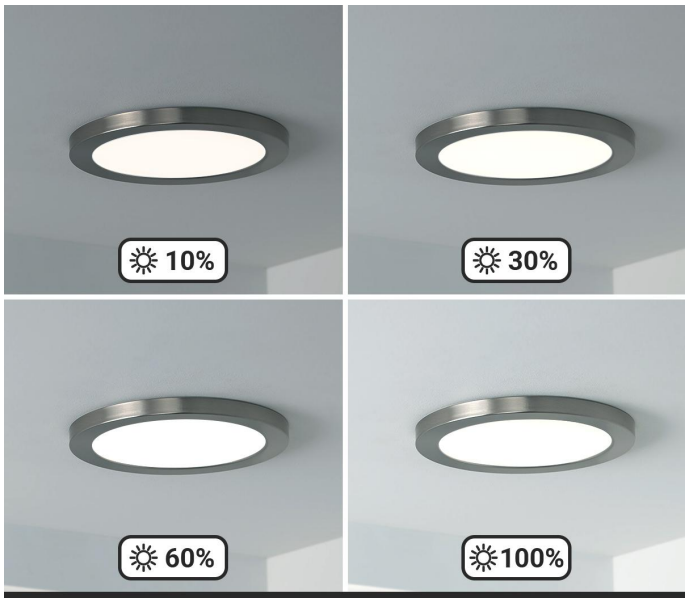

Helligkeit einstellbar
Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% — 100%

CCT-Farbauswahl
warm-, neutral- oder kaltweiß per DIP-Schalter einstellbar

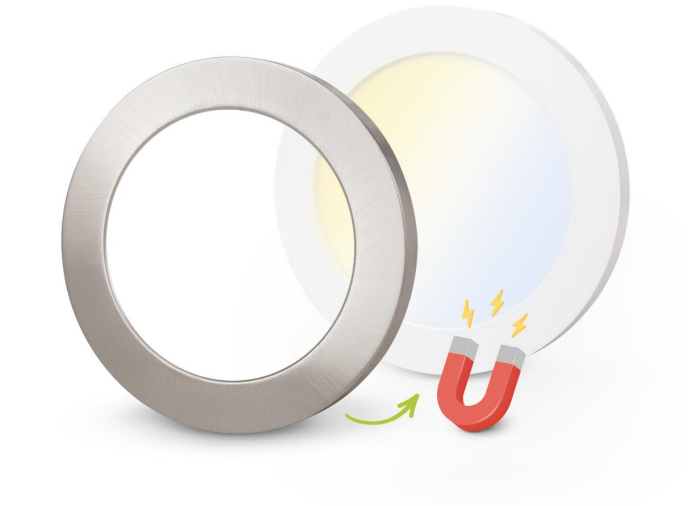

Magnetische Abdeckung
schnelle, einfache und werkzeuglose Montage

Flexible Federklemme
ermöglicht den Einbau in Deckenausschnitte von Ø 55-175 mm

LIEFERUMFANG:

1. Ein-/Aufbaustrahler
2. Magnetische Abdeckung
3. Montagematerial:
   1 × Montageschiene
   2 × verstellbare Federklemmen
   3 × Schrauben
   2 × Dübel



Angaben in mm

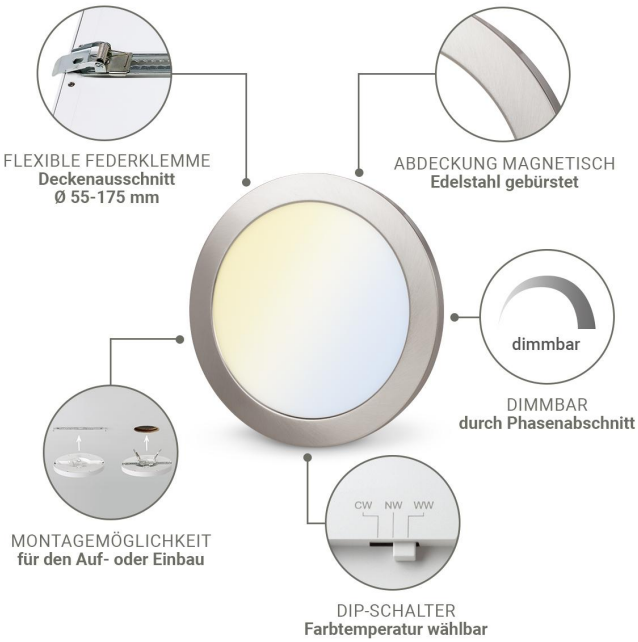

Produktbeschreibung

CCT LED Ein-/Aufbaustrahler dimmbar 18W

Die CCT-Ein-/Aufbaustrahler dieser Produktreihe werden mit einem silberfarbigen Abdeckring ausgeliefert, der einfach über den weißen Rahmen „geklickt“ wird.

Abmessungen

- Einbautiefe: 20 mm
- Einbaudurchmesser: 60 mm
- Produkthöhe: 21 mm
- Produktdurchmesser: 217 mm

Wechsel der Farbtemperatur

Außerdem verfügt der Strahler über die Möglichkeit, die **Farbtemperatur** zu **verändern**. Sie können Neutralweiß einstellen oder Kaltweiß oder aber Warmweiß – gerade so, wie es Ihnen besser gefällt.

Im Gehäuse verbauter Treiber

Auch der Trafo kann gelegentlich zu Schwierigkeiten führen, denn ein entsprechender Platz muss gewöhnlich für ihn vorhanden sein - nicht so bei diesem CCT Ein-/Aufbaustrahler, denn hier ist der Treiber bereits im Gehäuse verbaut.

Doppelte Möglichkeit der Montage

Eine besonders ungewöhnliche Eigenschaft dieser LED Strahler ist die Ausstattung mit einer **Montageschiene**, die neue Möglichkeiten eröffnet: Sie können entscheiden, ob Sie diese **Leuchte als Aufbauleuchte** verwenden möchten ODER sie **in einen Decken- oder Wandausschnitt einbauen** wollen. Auf diese Schiene werden zwei Federklemmen montiert, die flexibel hin- und hergeschoben werden können – und somit ihren Abstand zueinander verändern. Damit muss für die Einbau-Variante nicht ein exakt gesägter Deckenausschnitt mit einem bestimmten Durchmesser vorbereitet werden: Der Einbau in Ausschnittgrößen von Ø 55-175 mm ist problemlos möglich, da der Abstand der Federklemmen auf der Schiene entsprechend angepasst werden kann.

Ein paar technische Details

- Flaches, elegantes Design
- Silberfarbiger Abdeckrahmen
- Durchmesser: 217 mm
- Ausschnitt kann Ø 55-175 mm betragen
- dimmbar
- 1.530 Lumen
- Montage sowohl als **Einbaustrahler** als auch als **Aufbaustrahler** möglich

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Ein-Aufbaustrahler rund silber 3000/4000/6000K silberfarbiger Abdeckring - Ausführung: 18W Ø217mm
Artikelnummer / SKU	40353
EAN	4063592013151
Hersteller EAN	4063592013151
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911389
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	20 mm
Einbaudurchmesser	60 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja

Lichtfarbe	CCT
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	110 Grad
Form	rund
Rahmenfarbe	weiß
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	18 W
Leistung	18 W
Lichtstrom	1530 Lumen
Nennlichtstrom	1530 Lumen
Nennstrom	50 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	opal
Produkthöhe	21 mm
Produktdurchmesser	217 mm

Gewicht	0,020 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,210 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch