

# **Art.-Nr. 40354: CCT LED Ein-Aufbaustrahler rund silber 3000/4000/6000K silberfarbiger Abdeckring - Ausführung: 24W Ø290mm**

## **Produktbilder**





**CCT-Farbauswahl**  
warm-, neutral- oder kaltweiß per DIP-Schalter einstellbar



**Magnetische Abdeckung**  
schnelle, einfache und werkzeuglose Montage



**Flexible Federklemme**  
ermöglicht den Einbau in Deckenausschnitte von Ø 55-250 mm

**LIEFERUMFANG:**

- 1 Ein-/Aufbaustrahler
- 2 Magnetische Abdeckung
- 3 Montagematerial:  
1 x Montageschiene  
2 x verstellbare Federklemmen  
3 x Schrauben  
2 x Dübel



1



2




3



Ø290

15

Angaben in mm

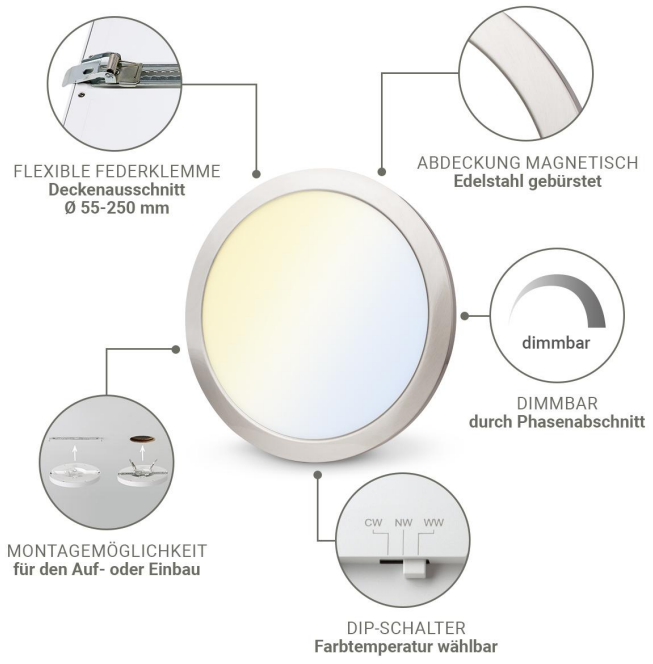

## Produktbeschreibung

---

### CCT LED Ein-/Aufbaustrahler 24W mit Abdeckring

Die größte Ausführung unserer Produktreihe der CCT-Ein-/Aufbaustrahler hat einen Durchmesser von 292 mm. Ebenso wie ihre kleineren „Geschwister“ wird sie mit einem **silberfarbigen Abdeckring** ausgeliefert.

#### Abmessungen

- Einbautiefe: 20 mm
- Einbaudurchmesser: 60 mm
- Produkthöhe: 21 mm
- Produktdurchmesser: 290 mm

#### Wechsel der Farbtemperatur

Die Leuchte verfügt über die Möglichkeit, die **Farbtemperatur zu verändern**. Sie können warmweißes, neutralweißes oder kaltweißes Licht einstellen, einfach je nach Bedürfnis oder Anforderung. **Über einen DIP-Schalter** auf der Rückseite der Leuchte können Sie diese Einstellung vornehmen.

#### Im Gehäuse verbauter Treiber

Eine weitere tolle Eigenschaft dieses LED Strahlers ist der bereits im Gehäuse verbaute Trafo.

#### Doppelte Möglichkeit der Montage

Durch eine ebenso einfache wie **praktische Montageschiene** kann diese Leuchte in Decken- oder Wandausschnitte eingebaut oder aber wie eine Aufbauleuchte montiert werden. Bei der Variante für den Einbau sind Sie mit dieser Leuchte von dem Stress befreit, einen Ausschnitt mit einem genauen Durchmesser vorbereiten zu müssen, denn die **Montageschiene mit verschiebbaren Federklemmen** bietet die Anpassung an Deckenausschnitte in einer Größe von Ø 55-250 mm.

Die technischen Details zusammengefasst:

- Flaches, elegantes Design
- Silberfarbener Abdeckring
- Im Gehäuse verbauter Trafo
- Durchmesser: 292 mm
- **Ausschnitt kann zwischen Ø 55-250 mm betragen**
- Wechsel der Farbtemperatur (CCT) über DIP-Schalter
- 2.050 Lumen
- Montage sowohl als **Einbaustrahler** als auch als **Aufbaustrahler** möglich

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Ein-Aufbaustrahler rund silber 3000/4000/6000K silberfarbiger Abdeckring - Ausführung: 24W Ø290mm
Artikelnummer / SKU	40354
EAN	4063592013168
Hersteller EAN	4063592013168
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911390
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Aufbau, Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	20 mm
Einbaudurchmesser	60 mm

### Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja

Lichtfarbe	CCT
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	110 Grad
Form	rund
Rahmenfarbe	weiß
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	24 W
Leistung	24 W
Lichtstrom	2050 Lumen
Nennlichtstrom	2050 Lumen
Nennstrom	70 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	opal
Produkthöhe	21 mm
Produktdurchmesser	290 mm

Gewicht	0,020 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,210 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	45 °C

## Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch
-----------	--------