LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 40354: CCT LED Ein-Aufbaustrahler rund 3000/4000/6000K - Ausführung: 24W Ø290mm - Farbe: silber

Produktbilder



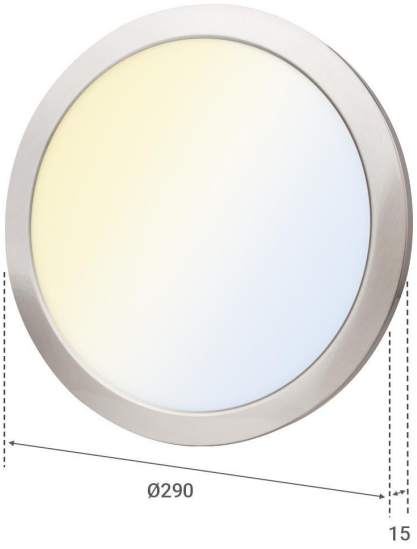

Angaben in mm

LIEFERUMFANG:

1. Ein-/Aufbaustrahler
2. Magnetische Abdeckung
3. Montagematerial:
   1 × Montageschiene
   2 × verstellbare Federklemmen
   3 × Schrauben
   2 × Dübel







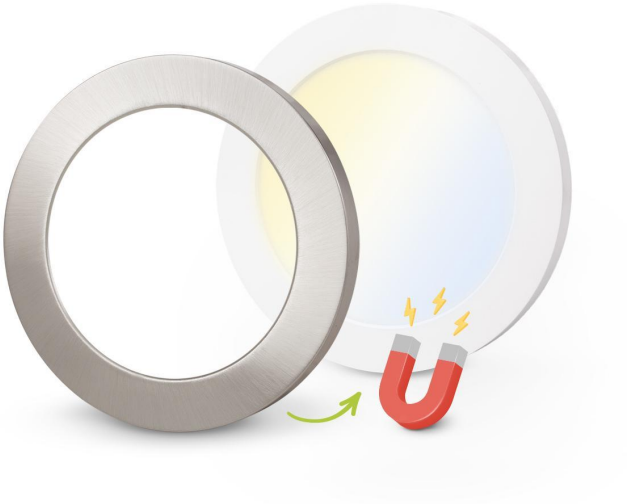

Magnetische Abdeckung
schnelle, einfache und werkzeuglose Montage



Flexible Federklemme
ermöglicht den Einbau in Deckenausschnitte von Ø 55-250 mm

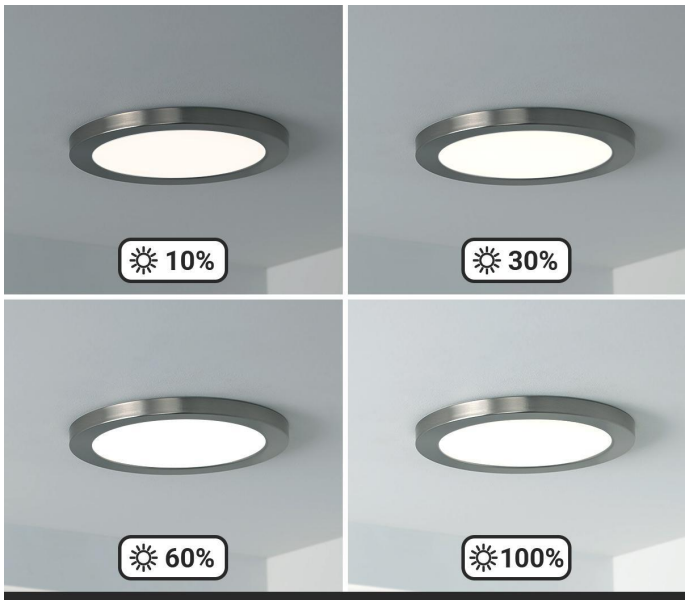

Helligkeit einstellbar
Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% — 100%



CCT-Farbauswahl
warm-, neutral- oder kaltweiß per DIP-Schalter einstellbar

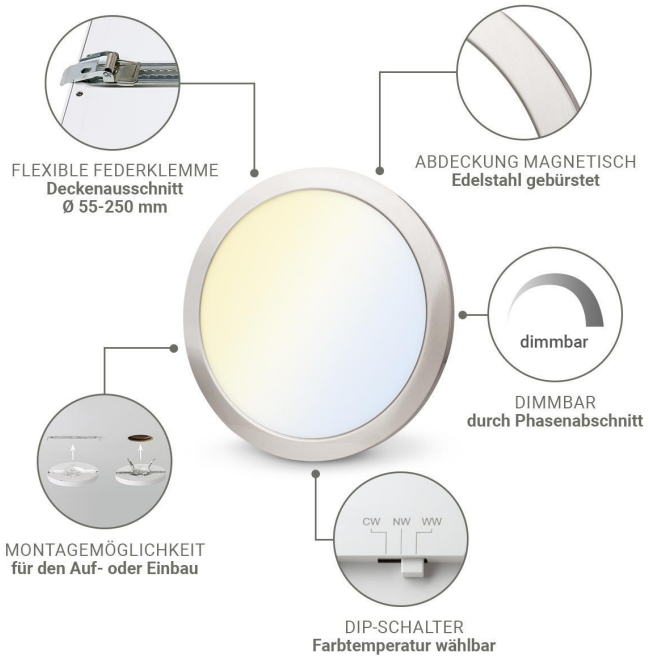



Produktbeschreibung

CCT LED Ein-/Aufbaustrahler 24W mit Abdeckring

Die größte Ausführung unserer Produktreihe der CCT-Ein-/Aufbaustrahler hat einen Durchmesser von 292 mm. Ebenso wie ihre kleineren „Geschwister“ wird sie mit einem **silberfarbigen Abdeckring** ausgeliefert.

Abmessungen

- Einbautiefe: 20 mm
- Einbaudurchmesser: 60 mm
- Produkthöhe: 21 mm
- Produktdurchmesser: 290 mm

Wechsel der Farbtemperatur

Die Leuchte verfügt über die Möglichkeit, die **Farbtemperatur zu verändern**. Sie können warmweißes, neutralweißes oder kaltweißes Licht einstellen, einfach je nach Bedürfnis oder Anforderung. **Über einen DIP-Schalter** auf der Rückseite der Leuchte können Sie diese Einstellung vornehmen.

Im Gehäuse verbauter Treiber

Eine weitere tolle Eigenschaft dieses LED Strahlers ist der bereits im Gehäuse verbaute Trafo.

Doppelte Möglichkeit der Montage

Durch eine ebenso einfache wie **praktische Montageschiene** kann diese Leuchte in Decken- oder Wandausschnitte eingebaut oder aber wie eine Aufbauleuchte montiert werden. Bei der Variante für den Einbau sind Sie mit dieser Leuchte von dem Stress befreit, einen Ausschnitt mit einem genauen Durchmesser vorbereiten zu müssen, denn die **Montageschiene mit verschiebbaren Federklemmen** bietet die Anpassung an Deckenausschnitte in einer Größe von Ø 55-250 mm.

Die technischen Details zusammengefasst:

- Flaches, elegantes Design
- Silberfarbener Abdeckring
- Im Gehäuse verbauter Trafo
- Durchmesser: 292 mm
- **Ausschnitt kann zwischen Ø 55-250 mm betragen**
- Wechsel der Farbtemperatur (CCT) über DIP-Schalter
- 2.050 Lumen
- Montage sowohl als **Einbaustrahler** als auch als **Aufbaustrahler** möglich

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Ein-Aufbaustrahler rund 3000/4000/6000K - Ausführung: 24W Ø290mm - Farbe: silber
Artikelnummer / SKU	40354
EAN	4063592013168
Hersteller EAN	4063592013168
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	20 mm
Einbaudurchmesser	60 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	CCT
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	110 Grad
Form	rund

Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Produktfarbe	silber
Gehäusefarbe	silber / chrom
Rahmenfarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produkthöhe	21 mm
Produktdurchmesser	290 mm
Gewicht	0,020 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,210 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	45 °C

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch