

Art.-Nr. 40355: CCT LED Ein-Aufbaustrahler eckig 3000/4000/6000K - Farbe: silber - Ausführung: 6W 140x140mm

Produktbilder






CCT-Farbauswahl
warm-, neutral- oder kaltweiß per DIP-Schalter einstellbar



Magnetische Abdeckung
schnelle, einfache und werkzeuglose Montage

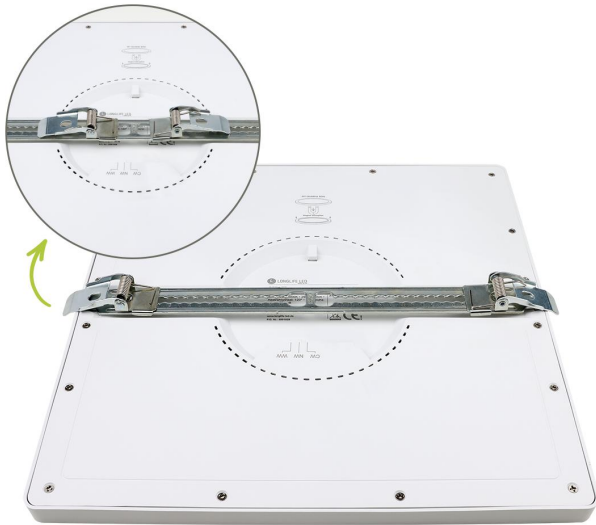


Flexible Federklemme


ermöglicht den Einbau in Deckenausschnitte von Ø 55-100 mm

LIEFERUMFANG:

- 1 Ein-/Aufbaustrahler
- 2 Magnetische Abdeckung
- 3 Montagematerial:
1 × Montageschiene
2 × verstellbare Federklemmen
3 × Schrauben
2 × Dübel

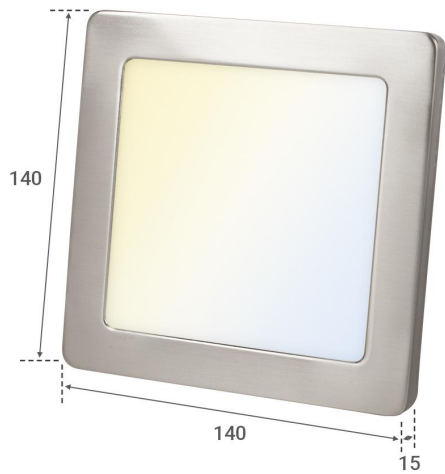

Angaben in mm

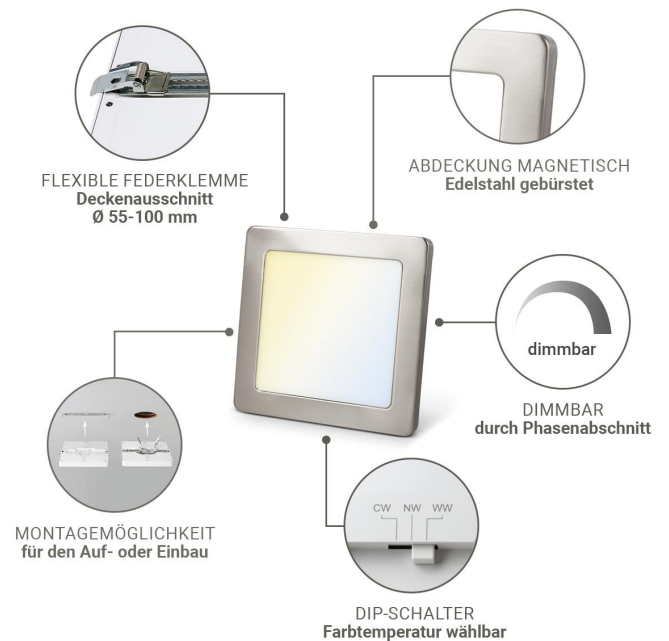



Produktbeschreibung

Eckiger CCT LED Ein-/Aufbaustrahler 6W mit Abdeckring

Dieser LED-Strahler ist ein Allrounder, sowohl was die Einsatzgebiete betrifft als auch die Finesse des Artikels selbst, dazu gleich mehr. Aufgrund der Schutzart IP20 ist dieser Ein-/Aufbaustrahler nur für Innenräume wie Wohnzimmer, Flur, Schlafzimmer, Küche etc. geeignet.

Abmessungen

- Einbautiefe: 20 mm
- Einbaudurchmesser: 55 mm
- Produktbreite: 140 mm
- Produktlänge: 140 mm
- Produkthöhe: 21 mm

Was macht diesen eckigen LED Ein-/Aufbaustrahler so fantastisch?

Der Einsatz als Ein- oder Aufbaustrahler ergibt sich durch die rückseitige Montageschiene mit Klemmfedern. Die Klemmfedern können über die Schiene variabel eingestellt werden. Durch diese Variabilität sind **Deckenausschnitte mit Durchmesser von 55 mm bis 100 mm** für die Montage möglich. Genauso wird der Strahler mit der Schiene als Aufbaustrahler montiert - die Klemmen werden einfach von der Schiene geschoben. Der Ein-/Aufbaustrahler hat die Abmessung 140x140 mm.

Der stromsparende LED Strahler wird einem **silberfarbenen Abdeckring** geliefert. Der magnetische Abdeckring wird werkzeuglos über den weißen Rahmen geklickt.

Ferner ist die Lichtfarbe einstellbar. Sie wählen zwischen der Farbtemperatur 3000K, 4000K und 6000K

Der 6W Strahler hat eine **Höhe von 21 Millimeter** und eine Helligkeit von 450 Lumen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Ein-Aufbaustrahler eckig 3000/4000/6000K - Farbe: silber - Ausführung: 6W 140x140mm
Artikelnummer / SKU	40355
EAN	4063592013182
Hersteller EAN	4063592013182
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	20 mm
Einbaudurchmesser	55 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	TRIAC
LED-Lichtfarbe	CCT
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	eckig
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	6 W
Energieverbrauch	6 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	450 Lumen
Nennlichtstrom	450 Lumen
Nennstrom	20 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktfarbe	silber
Gehäusefarbe	silber / chrom
Rahmenfarbe	silber
Abdeckung	satiniert
Produktbreite	140 mm
Produktlänge	140 mm

Produkthöhe	21 mm
Gewicht	0,020 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,300 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +80 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch
-----------	--------