LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 40356: CCT LED Ein-Aufbaustrahler eckig 3000/4000/6000K - Farbe: silber - Ausführung: 12W 165x165mm

Produktbilder

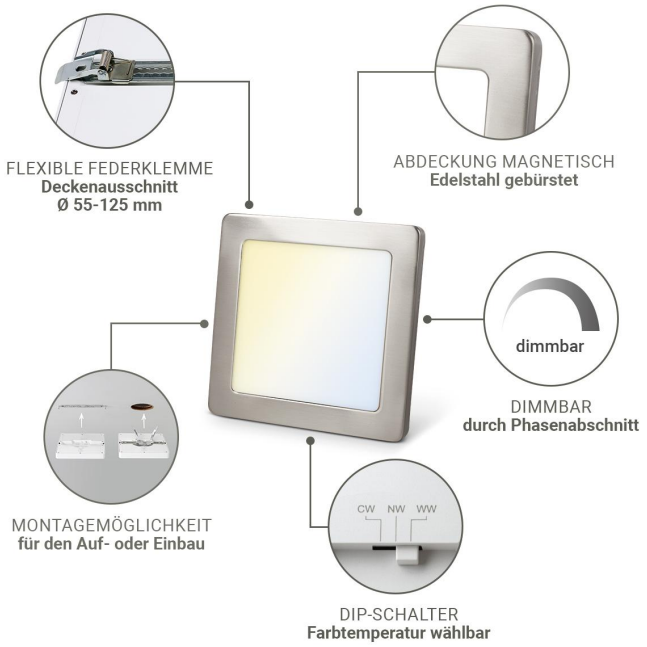

Helligkeit einstellbar
Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% — 100%

CCT-Farbauswahl
warm-, neutral- oder kaltweiß per DIP-Schalter einstellbar

Magnetische Abdeckung
schnelle, einfache und werkzeuglose Montage

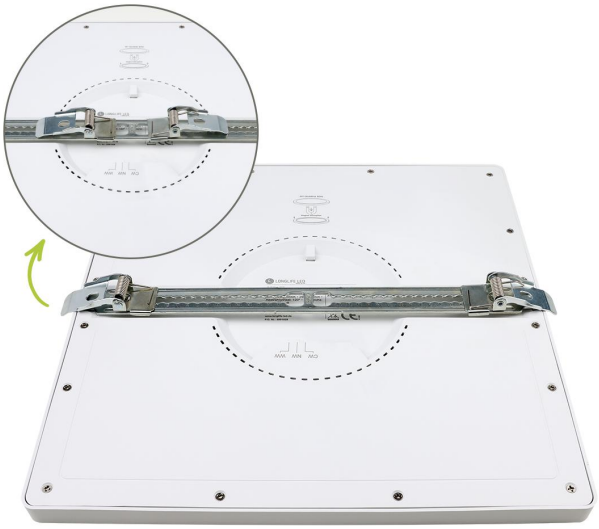

Flexible Federklemme
ermöglicht den Einbau in Deckenausschnitte von Ø 55-125 mm

LIEFERUMFANG:

1. Ein-/Aufbaustrahler
2. Magnetische Abdeckung
3. Montagematerial:
   1 × Montageschiene
   2 × verstellbare Federklemmen
   3 × Schrauben
   2 × Dübel

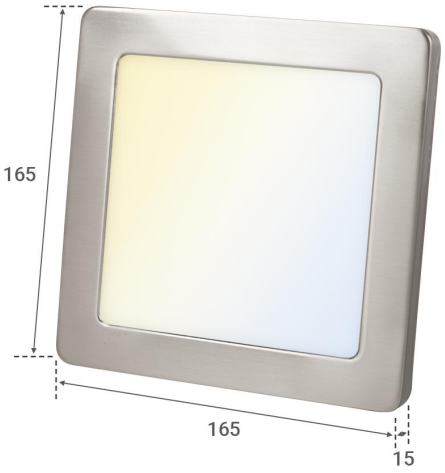

Angaben in mm

Produktbeschreibung

Eckiger CCT LED Ein-Aufbaustrahler 12W mit Abdeckring

Der eckige Ein-/Aufbaustrahler wird mit einem Silber-farbigen Abdeckring geliefert, der über den weißen Rahmen geklickt wird. Der Abdeckring ist magnetisch, also kein kompliziertes Verschrauben oder Verkleben. Abmessung: 165 x 165 mm.

Abmessungen

- Einbautiefe: 20 mm
- Einbaudurchmesser: 55 mm
- Produktbreite: 165 mm
- Produktlänge: 165 mm
- Produkthöhe: 21 mm

Wegen der Schutzart IP20 ist der 12W Strahler nur für den Innenbereich geeignet.
Die Lichtfarbe Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß wird vor der Montage eingestellt.
Einsatzbereiche: Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Flur, Schlafzimmer, etc.

Montage als LED Einbaustrahler

Rückseitig befindet sich eine **Montageschiene mit Klemmfedern**. Die Klemmfedern werden über diese Schiene verschoben. Dadurch ergibt sich eine hohe Flexibilität bei den Deckenausschnitten. Dieser Einbaustrahler ist für Deckenausschnitte 55-125 mm geeignet. Der Einbaustrahler hat eine Einbautiefe von nur 21 Millimetern. Der Trafo ist intern verbaut, d.h. es wird kein extra Raum benötigt für das Ablegen eines Trafos.

Montage als LED Aufbaustrahler

Die Federklemmen der rückseitigen Montageschiene können entfernt werden. Die Montageschiene wird an die passende Stelle an der Decke oder Wand geschraubt, dann folgt die Verdrahtung und schließlich wird der Aufbaustrahler mit einer kurzen Drehung an die Schiene befestigt.
Der stromsparende Strahler ist **dimmbar** und hat eine Nennlebensdauer von ca. 30.000 Stunden. Das nahezu blendfreie Licht hat einen Abstrahlwinkel von 120°.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Ein-Aufbaustrahler eckig 3000/4000/6000K - Farbe: silber - Ausführung: 12W 165x165mm
Artikelnummer / SKU	40356
EAN	4063592013175
Hersteller EAN	4063592013175
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	20 mm
Einbaudurchmesser	55 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	TRIAC
LED-Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20

Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	eckig
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Produktfarbe	silber
Gehäusefarbe	silber / chrom
Rahmenfarbe	silber
Abdeckung	satiniert
Produktbreite	165 mm
Produktlänge	165 mm
Produkthöhe	21 mm
Gewicht	0,020 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,244 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +80 °C

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch