

# Art.-Nr. 40357: CCT LED Ein-Aufbaustrahler eckig silber 3000/4000/6000K silberfarbiger Abdeckring - Ausführung: 18W 217x217mm

## Produktbilder






**CCT-Farbauswahl**  
warm-, neutral- oder kaltweiß per DIP-Schalter einstellbar



**Magnetische Abdeckung**  
schnelle, einfache und werkzeuglose Montage

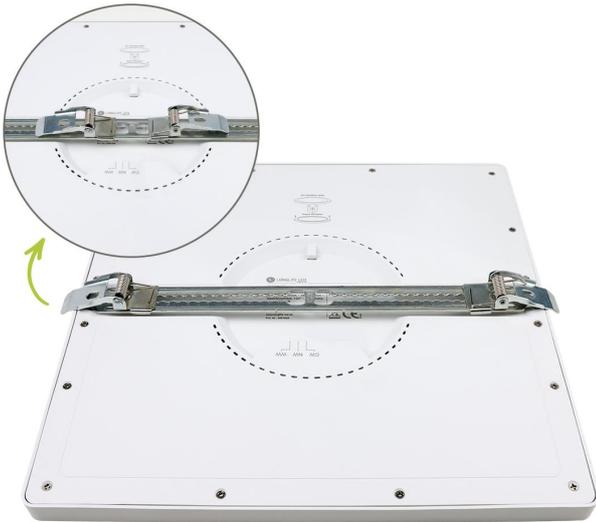

**Flexible Federklemme**  
ermöglicht den Einbau in Deckenausschnitte von Ø 55-175 mm

**LIEFERUMFANG:**

- 1 Ein-/Aufbaustrahler
- 2 Magnetische Abdeckung
- 3 Montagematerial:  
1 x Montagesschiene  
2 x verstellbare Federklemmen  
3 x Schrauben  
2 x Dübel




1



2



3

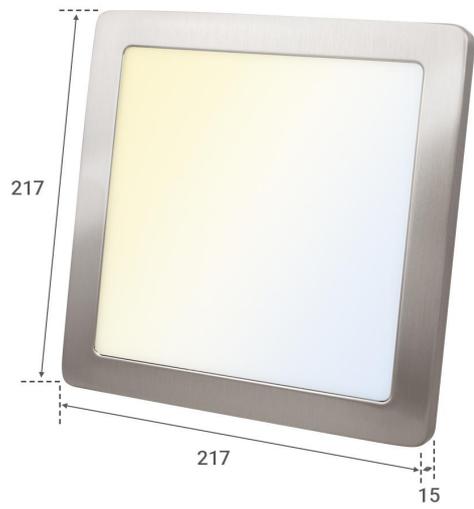

Angaben in mm



## Produktbeschreibung

---

### CCT LED Ein-Aufbaustrahler 18W 3000/4000/6000K

Der LED Ein-/Aufbaustrahler hat einen eckigen, Silber-farbigen Abdeckring und hat die Abmessung 219x219 mm. Der Abdeckring wird mit einem Magnetmechanismus werkzeuglos über den Rahmen des Strahles geklickt.

#### Abmessungen

- Einbautiefe: 20 mm
- Einbaudurchmesser: 55 mm
- Produktbreite: 217 mm
- Produktlänge: 217 mm
- Produkthöhe: 20 mm

Der 18W Strahler ist wegen der Schutzart IP20 nur **für den Innenbereich geeignet**, z.B. Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Flur, Schlafzimmer, etc.

Die Lichtfarbe Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß wird vor der Montage über einen Dipschalter eingestellt.

#### Montage als LED Einbaustrahler

Auf der Rückseite befindet sich eine **Montageschiene mit zwei Federklemmen**. Die Federklemmen sind über diese Schiene verschiebbar. Das erklärt auch die hohe Flexibilität bei Deckenausschnitten. Dieser Einbaustrahler ist für **Deckenausschnitte 55-175 mm** geeignet. Der Einbaustrahler hat eine **Einbautiefe von nur 20 Millimetern**. Der Trafo ist intern verbaut, d.h. es wird kein extra Raum zum Ablegen eines Trafos benötigt.

#### Montage als LED Aufbaustrahler

Die Federklemmen der rückseitigen Montageschiene werden entfernt. Die Montageschiene wird an passender Stelle geschraubt, dann folgt die Verdrahtung und schließlich wird der Aufbaustrahler mit einer kurzen Drehung an die Schiene befestigt.

Der energiesparende Strahler ist **dimmbar** und hat eine Nennlebensdauer von ca. 30.000 Stunden. Das nahezu blendfreie Licht hat einen Abstrahlwinkel von 120°.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Ein-Aufbaustrahler eckig silber 3000/4000/6000K silberfarbiger Abdeckring - Ausführung: 18W 217x217mm
Artikelnummer / SKU	40357
EAN	4063592013199
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911393
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Aufbau, Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	20 mm
Einbaudurchmesser	55 mm

### Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja

Dimmbarkeit	TRIAC
Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	quadratisch
Rahmenfarbe	silber
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	18 W
Leistung	18 W
Lichtstrom	1550 Lumen
Nennlichtstrom	1550 Lumen
Nennstrom	60 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	10000

Vergleichswert	110 Watt
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	satiniert
Produktbreite	217 mm
Produktlänge	217 mm
Produkthöhe	21 mm
Gewicht	0,020 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,301 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +80 °C
-------------------------	-------------------

## Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch
-----------	--------