

Art.-Nr. 40358: CCT LED Ein-Aufbaustrahler eckig 3000/4000/6000K - Farbe: silber - Ausführung: 24W 290x290mm


Produktbilder





Magnetische Abdeckung

schnelle, einfache und werkzeuglose Montage

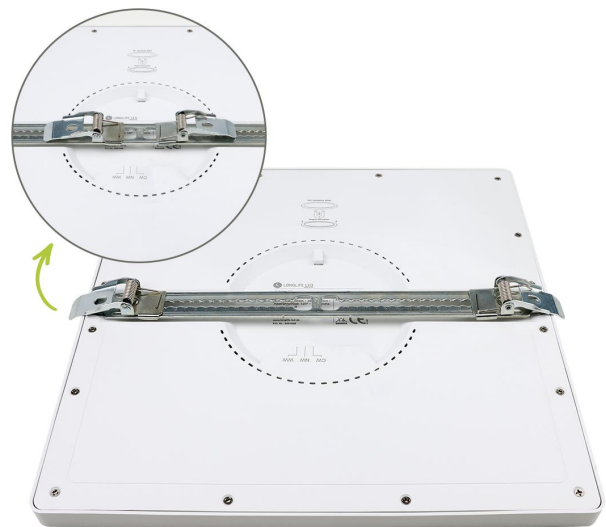


Flexible Federklemme


ermöglicht den Einbau in Deckenausschnitte von Ø 55-250 mm

LIEFERUMFANG:

- 1 Ein-/Aufbaustrahler
- 2 Magnetische Abdeckung
- 3 Montagematerial:
1 x Montageschiene
2 x verstellbare Federklemmen
3 x Schrauben
2 x Dübel

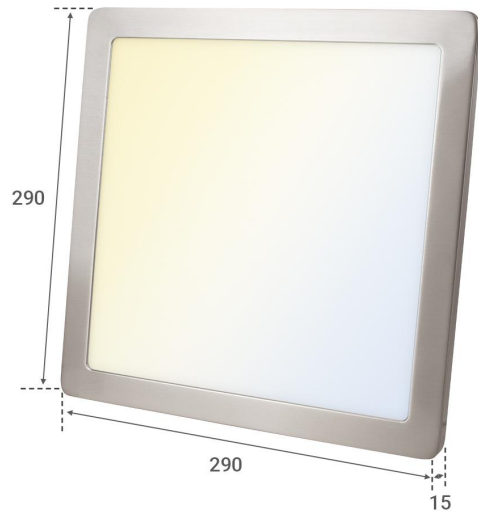

Angaben in mm

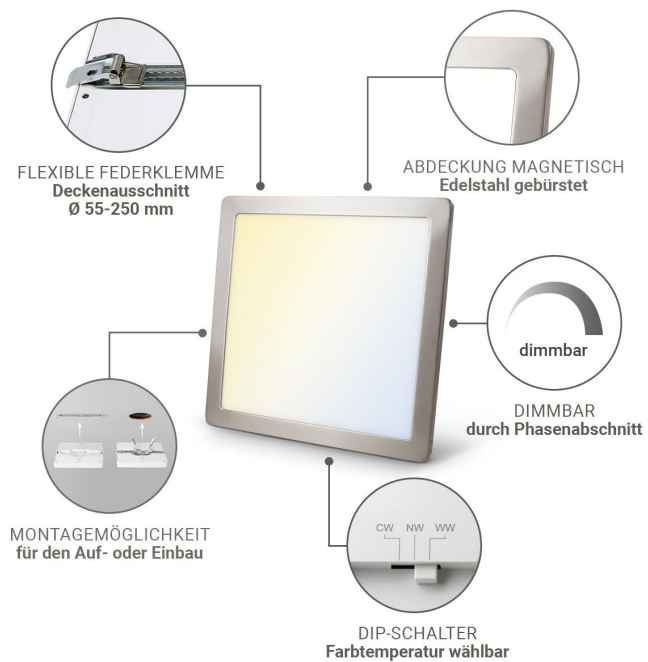



Produktbeschreibung

Eckiger CCT LED Ein-Aufbaustrahler 24W mit Abdeckring

Dieser 24W LED-Deckenstrahler wird entweder als Einbaustrahler oder als Aufbaustrahler verwendet. Diese **Flexibilität** ist interessant, z.B. bei häufigen Umzügen oder bei gewünschter Flexibilität der Installationsmöglichkeiten (z.B. Ummontieren des Strahlers).

Abmessungen

- Einbautiefe: 20 mm
- Einbaudurchmesser: 55 mm
- Produktbreite: 290 mm
- Produktlänge: 290 mm
- Produkthöhe: 21 mm

Eine **innovative Montageschiene** macht es möglich. An dieser Montageschiene befinden sich Klemmfedern, die auf der Schiene bewegt werden können. Und daraus ergibt sich ein weiterer Pluspunkt als **Einbaustrahler: Deckenausschnitte von 55 mm bis 250 mm** werden durch diesen CCT-Einbaustrahler bedient, ohne das Sie eine Neuanschaffung tätigen müssten.

Sie wollen die Leuchte als LED-**Aufbaustrahler** benutzen? Dann schieben Sie die Klemmfedern von der Montageschiene. Die Montageschiene schrauben Sie an die gewünschten Stelle fest, dann erfolgt die Verdrahtung. Der Aufbaustrahler wird so auf die Schiene gelegt, dass die Schienenenden in die rückseitigen Aussparungen des Strahlers kommen, ein leichter Dreh und schon sitzt der Strahler fest.

Ein weiterer Vorteil des 24W Ein-/Aufbaustrahlers ist die Auswahlmöglichkeit der Lichtfarbe: **Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß**. Die Auswahl wird über einen Schalter getätigt.

Der Strahler ist **dimmbar** durch Phasenabschnittsdimmung.

Produkthighlights

- Silberfarbener Abdeckring im Lieferumfang enthalten
- Abmessung 290x290 mm
- Anwendungsbereiche: Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Flur, Schlafzimmer, etc.
- Farbtemperatur wählbar zwischen 3000K, 4000K und 6000K
- Nennlebensdauer von ca 30.000 Stunden
- Abstrahlwinkel von 120°

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Ein-Aufbaustrahler eckig 3000/4000/6000K - Farbe: silber - Ausführung: 24W 290x290mm
Artikelnummer / SKU	40358
EAN	4063592013205
Hersteller EAN	4063592013205
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	20 mm
Einbaudurchmesser	55 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	TRIAC
LED-Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20

Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	quadratisch
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	24 W
Energieverbrauch	24 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	2050 Lumen
Nennlichtstrom	2050 Lumen
Nennstrom	80 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	10000
Vergleichswert	150 Watt
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktfarbe	silber
Gehäusefarbe	silber / chrom

Rahmenfarbe	silber
Abdeckung	satiniert
Produktbreite	290 mm
Produktlänge	290 mm
Produkthöhe	21 mm
Gewicht	0,020 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,008 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +80 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch
-----------	--------