




Art.-Nr. 403755: RGB+CCT LED Panel 60x60cm inkl. MiBoxer Smarthomesteuerung 48W 24V Rahmen weiß - Panelmontage: Z Halterung für Wand und Deckenmontage

Produktbilder




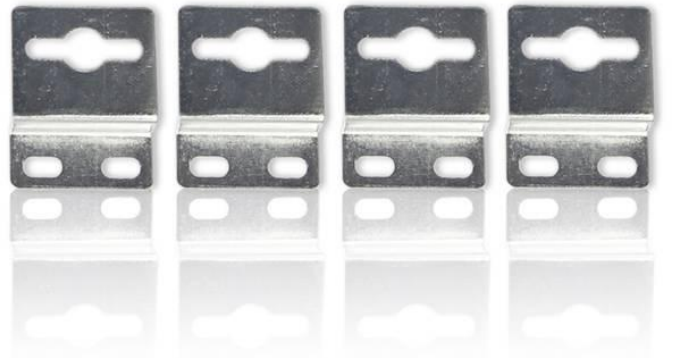

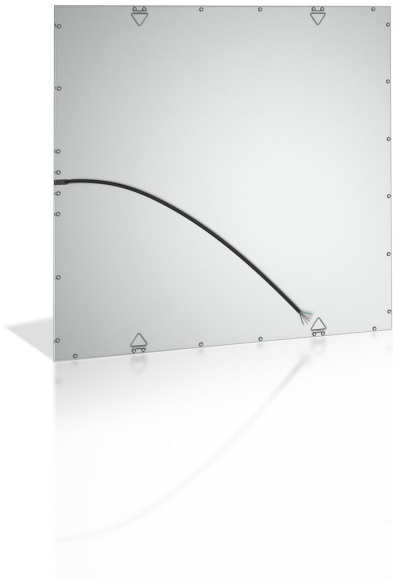


Benötigtes Zubehör:

- 2x AAA Batterien
- (NICHT im Lieferumfang enthalten!)

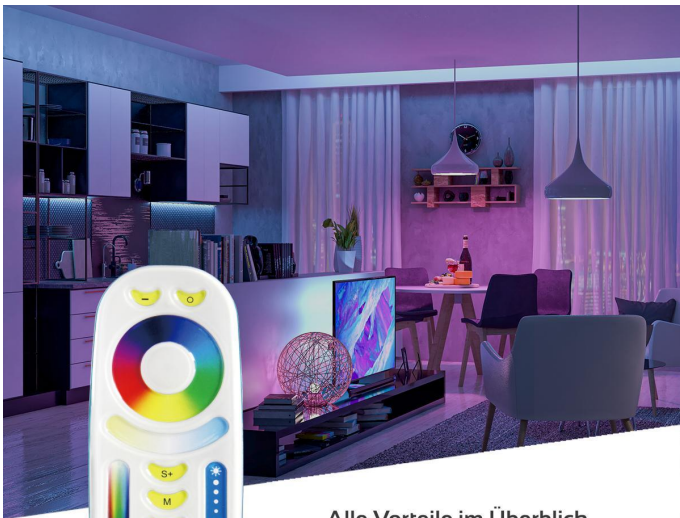

Alle Vorteile im Überblick

- Modernes Design
- RGB+CCT: 16 Mio. Farben
- Dimmer: Helligkeit einstellen
- Zahllose Zonen steuerbar

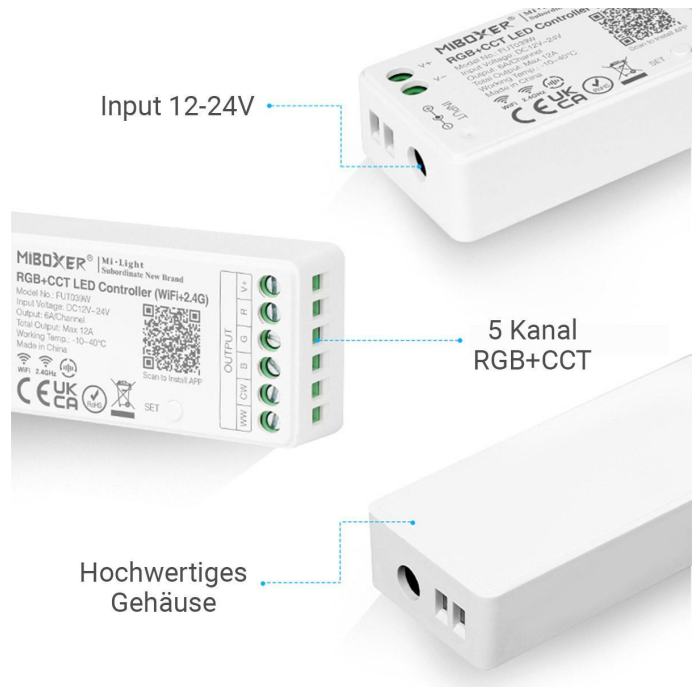



Zonen individuell steuerbar

Jede Zone kontrolliert zahllose Lampen & Controller

Alexa/Google Home kompatibel!
Einfache und schnelle Einrichtung



Lieferumfang

RGB-CCT Panel
60x60cm mit
Z-halterung



Netzteil
Abbildung ähnlich



Fernbedienung



Controller
Amazon Alexa, Apple Siri und
Google Assistant kompatibel



Produktbeschreibung

RGB CCT Panel Set 60x60 cm mit Z-Halterung

Das energiesparende RGB CCT Panel 60x60 hat bereits vormontierte Hängeösen. Diese Hängeösen müssen durch die mitgelieferten Z-Halter ersetzt werden. Einfach die Ösen abschrauben und die Z-Halter mit denselben Schrauben an denselben Stellen anschrauben. Nach Verdrahtung wird das Panel mit den Z-Haltern an Schraubköpfen befestigt: Die Schraubköpfe müssen durch das große Loch der Z-Halter gehen und danach wird das Panel zur Fixierung leicht verschoben. Bitte bedenken Sie, dass der Abstand zwischen Panel und Decke ca. 1 cm beträgt. Für Netzteil und Controller muss ein Ablageort vorgesehen werden.

Vorteile eines RGB CCT Panels

Die kurze Antwort: die Vielfalt an Lichtfarben. Es stehen 16 Millionen Lichtfarben zur Auswahl, die jeden Raum in das passende Lichtkleid tauchen. Neben bunt wählen Sie auch noch aus weißem LED-Licht Warm-/Neutral- und Kaltweiß.

Der Lichtfarbwechsel erfolgt stufenlos. Das Panel ist dimmbar.

Smart Home fähig mit dem MiBoxer Controller

Der im Lieferumfang befindliche Controller von MiBoxer ist ein Alleskönner, was die Ansteuerungsmöglichkeiten des Panels betrifft.

- Sprachsteuerung mit Alexa oder Google Assistant? - Ja.
- Ansteuerung mit dem Smartphone? - Ja.

Mit „Smart“ sind weitere Einstellungsmöglichkeiten gegeben: Timer-Funktion, Schlaf-/Weckfunktion, Gruppierung von Leuchten und deren Ansteuerung, etc.

Netzteil und Fernbedienung sind inklusiv

Der Vorteil eines Komplettssets ist, dass eine Montage des Panels sofort vorgenommen werden kann und somit schnell in Betrieb genommen werden kann, da alle notwendigen und vor allem passenden/geeigneten Zubehörartikel enthalten sind.

Das Panel wird über das Konstantspannungsnetzteil an die haushaltsübliche Betriebsspannung von 230V angeschlossen.

Mit der Fernbedienung wählen Sie über ein Farbrad per Touch die gewünschte Lichtfarbe. Für die weißen Lichtfarben gibt es einen separaten Touch-Slider, genauso für die Einstellung der Helligkeit.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|---|
| Name | RGB+CCT LED Panel 60x60cm inkl. MiBoxer Smarthomesteuerung 48W 24V Rahmen weiß - Panelmontage: Z Halterung für Wand und Deckenmontage |
| Artikelnummer / SKU | 403755 |
| EAN | 4063592017388 |
| Hersteller EAN | 4063592017388 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |
| Besonderheiten | dimmbar |

Rechtliche Produktdaten

| | |
|--|-------------|
| Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015) | G |
| EPREL-Eintragungsnummer | 901909 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | III |
| Herkunftsland | China |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmbarkeit | PWM |
| Lichtfarbe | RGB+CCT |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbwiedergabe | >80 Ra |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| Form | quadratisch |
| Rahmenfarbe | weiß |

| | |
|-----------------------------|--|
| Akzentbeleuchtung | geeignet |
| Einbau-LEDs | Ja |
| Eingebaute LEDs | Ja |
| Farbtemperatur | 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K |
| Aufwärmzeit | 0 s |
| Eingangsspannung (V) | 24 V/DC |
| Energieverbrauch | 48 W |
| Leistung | 48 W |
| Lichtstrom | 4100 Lumen |
| Nennlichtstrom | 4100 Lumen |
| Nennstrom | 1166 mA |
| Netzteil | extern |
| Zündzeit | 1 s |
| Abdeckung | satiniert |
| Produktbreite | 595 mm |
| Produktlänge | 595 mm |
| Produkthöhe | 11 mm |
| Gewicht | 1,000 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 1,680 kg |

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C bis +40 °C |
|-------------------------|-------------------|

Produkteigenschaften für LED-Panels

| | |
|------------|----------|
| Panelgröße | 60x60 cm |
|------------|----------|