LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 403776: RGB+CCT LED Panel 120x30cm inkl. MiBoxer Smarthomesteuerung 48W 24V Rahmen weiß - Panelmontage: Z Halterung für Wand und Deckenmontage

Produktbilder

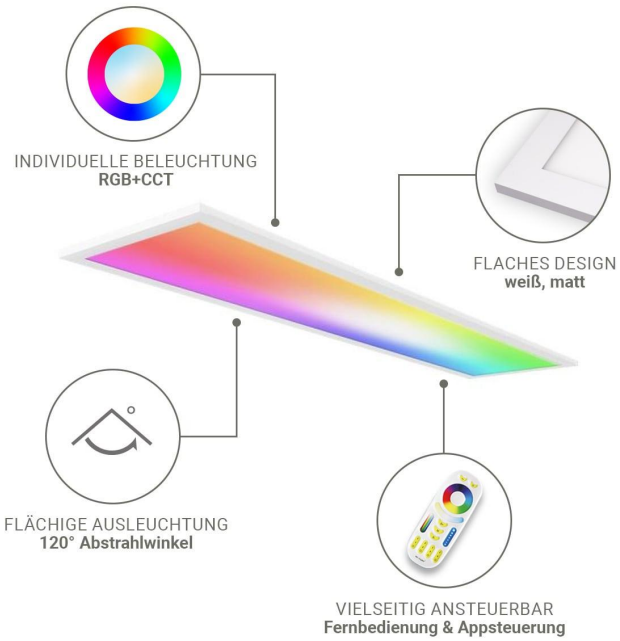
INDIVIDUELLE BELEUCHTUNG
RGB+CCT
FLACHES DESIGN
weiß, matt
FLÄCHIGE AUSLEUCHTUNG
120° Abstrahlwinkel
VIELSEITIG ANSTEUERBAR
Fernbedienung & Appsteuerung

Moderne Lichtlösung für jeden Anlass
Große vielfalt an Lichtfarben, Größen und Einbauarten

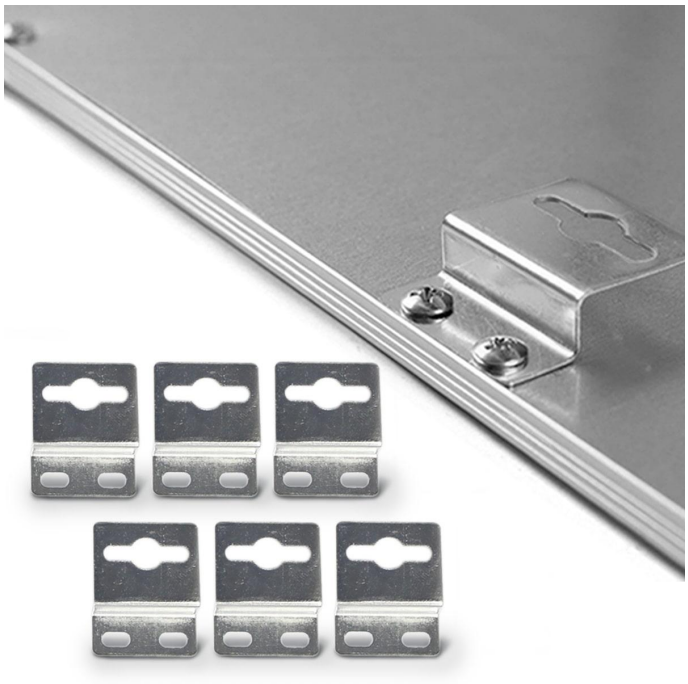

Alexa/Google Home kompatibel!
Einfache und schnelle Einrichtung

Benötigtes Zubehör:

- 2x AAA Batterien

(**NICHT** im Lieferumfang enthalten!)

Alle Vorteile im Überblick

- Modernes Design
- RGB+CCT: 16 Mio. Farben
- Dimmer: Helligkeit einstellen
- Zahllose Zonen steuerbar

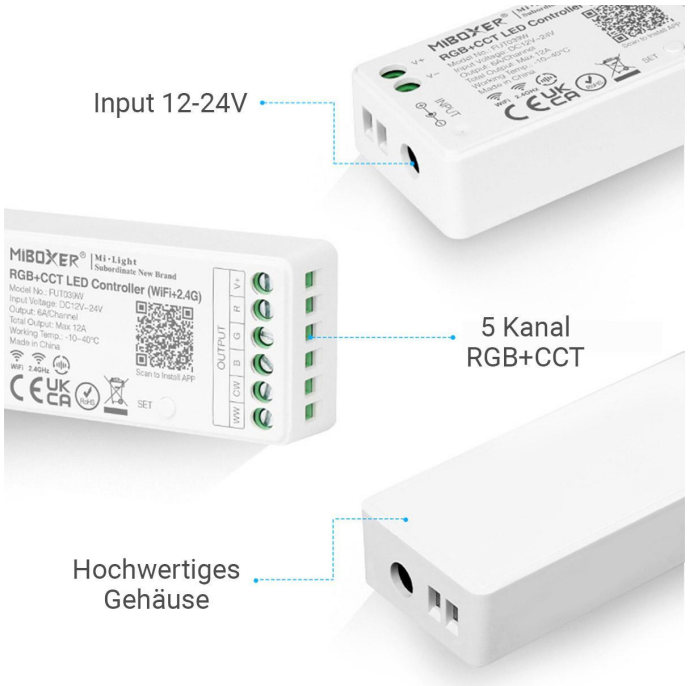

Lieferumfang

ANSCHLUSSZEICHNUNG

für RGB+CCT Panels

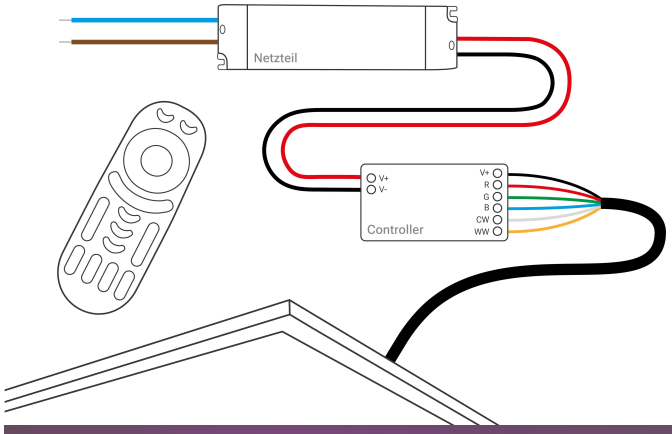

Produktbeschreibung

RGB CCT Panel Set 120x30 cm mit Z-Halterung

Das energiesparende RGB CCT Panel 120x30 hat bereits vormontierte Hängeösen. Diese Hängeösen müssen durch die mitgelieferten Z-Halter ersetzt werden. Einfach die Ösen abschrauben und die Z-Halter mit denselben Schrauben an denselben Stellen anschrauben. Nach Verdrahtung wird das Panel mit den Z-Haltern an Schraubköpfen befestigt: Die Schraubköpfe müssen durch das große Loch der Z-Halter gehen und danach wird das Panel zur Fixierung leicht verschoben. Bitte bedenken Sie, dass der Abstand zwischen Panel und Decke ca. 1 cm beträgt. Für Netzteil und Controller muss ein Ablageort vorgesehen werden.

Vorteile eines RGB CCT Panels

Die kurze Antwort: die Vielfalt an Lichtfarben. Es stehen 16 Millionen Lichtfarben zur Auswahl, die jeden Raum in das passende Lichtkleid tauchen. Neben bunt wählen Sie auch noch aus weißem LED-Licht Warm-/Neutral- und Kaltweiß.

Der Lichtfarbwechsel erfolgt stufenlos. Das Panel ist dimmbar.

Smart Home fähig mit dem MiBoxer Controller

Der im Lieferumfang befindliche Controller von MiBoxer ist ein Alleskönner, was die Ansteuerungsmöglichkeiten des Panels betrifft.

- Sprachsteuerung mit Alexa oder Google Assistant? - Ja.
- Ansteuerung mit dem Smartphone? - Ja.

Mit „Smart“ sind weitere Einstellungsmöglichkeiten gegeben: Timer-Funktion, Schlaf-/Weckfunktion, Gruppierung von Leuchten und deren Ansteuerung, etc.

Netzteil und Fernbedienung sind inklusiv

Der Vorteil eines Komplettsets ist, dass eine Montage des Panels sofort vorgenommen werden kann und somit schnell in Betrieb genommen werden kann, da alle notwendigen und vor allem passenden/geeigneten Zubehörartikel enthalten sind.

Das Panel wird über das Konstantspannungsnetzteil an die haushaltsübliche Betriebsspannung von 230V angeschlossen.

Mit der Fernbedienung wählen Sie über ein Farbrad per Touch die gewünschte Lichtfarbe. Für die weißen Lichtfarben gibt es einen separaten Touch-Slider, genauso für die Einstellung der Helligkeit.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	RGB+CCT LED Panel 120x30cm inkl. MiBoxer Smarthomesteuerung 48W 24V Rahmen weiß - Panelmontage: Z Halterung für Wand und Deckenmontage
Artikelnummer / SKU	403776
EAN	4063592017562
Hersteller EAN	4063592017562
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	901848
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage, Wandmontage
Einbautiefe	115 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Ja

Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	35000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rechteckig
Rahmenfarbe	weiß
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Hersteller	EPISTAR
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K, 4100 K, 5400 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Energieverbrauch	48 W
Leistung	48 W
Lichtstrom	4100 Lumen
Nennlichtstrom	4100 Lumen
Nennstrom	2000 mA
Netzteil	extern
Schaltzyklen	10000
Vergleichswert	620 Watt
Zündzeit	1 s
Produktlänge	100 mm
Gewicht	1,000 kg
Netto-Gewicht des Produktes	4,122 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C

Produkteigenschaften für LED-Panels

Panelgröße	120x30 cm