LONGLIFE LED GmbH by HK


LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 403811: Flacher Aufbaustrahler rund schwenkbar Deckenleuchte - Farbe: Alu-gebürstet - LED Leuchtmittel: 5W Warmweiß 230V dimmbar 60°

Produktbilder



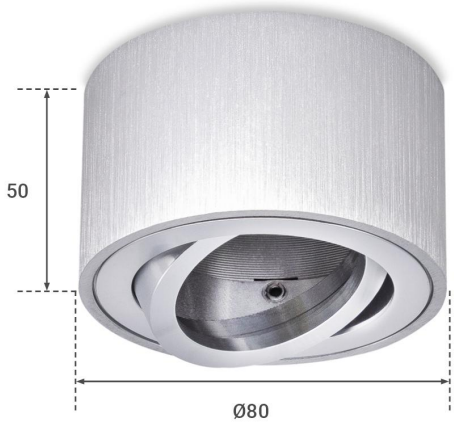

Angaben in mm









Helligkeit einstellbar

Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% — 100%

LIEFERUMFANG:

1. Aufbaustrahler
2. LED Modul
3. Montagematerial:
   2 × Schrauben
   2 × Dübel
4. Anschlussklemme



1



2



3



4





Dein Licht, deine Wahl

Justiere die Farbtemperatur mühelos auf der Rückseite.

Produktbeschreibung

Flacher Aufbaustrahler 5W Warmweiß 230V dimmbar | rund silbern

Der flache LED-Aufbaustrahler besteht aus einem runden Aluminiumkörper, einem **schwenkbaren Innenring** und einem LED-Modul.
Mit einer Aufbauhöhe von nur 50 mm schmiegt sich der Silber-gebürstete, flache Alu-Body platzsparend an jede Decke. Der Silber-gebürstete Innenring ist bis zu 30° schwenkbar und drehbar, damit das warmweiße LED-Licht in die gewünschte Leuchtrichtung ausgerichtet werden kann.
Die geringe Aufbauhöhe ist nur möglich aufgrund der Verwendung von einem mitgelieferten, ultraflachen LED-Modul mit einer Höhe von 24 mm. Das LED-Modul ist dimmbar.
Vielfältige Einsatzbereiche ergeben sich für diesen LED-Aufbaustrahler: Wohnzimmer, Esszimmer, Flur, Büroräume, Leseecke, Wartezimmer, Besprechungsräume, Teilbereiche eines Raumes, etc.
Aufgrund der **Schutzart IP20** ist dieser Strahler nur für den Innenbereich geeignet.

Montage

Die rückseitige Metallplatte des LED-Strahlers wird mit den zwei beigelegten Schrauben separat an die Decke befestigt. An der runden Metallplatte ist eine Anschlussklemme befestigt für den 230V Direktanschluss. Das LED-Modul wird korrekt verdrahtet und mithilfe von zwei Metallbügeln am Innenring fixiert. Der Aluminiumkörper mit Innenring und Modul wird auf das Gewinde der runden Metallplatte gedreht bis der Alu-Body ordentlich an der Decke anschließt. Es sind keine seitlichen Schrauben erkennbar, die das Aussehen oder die Optik des Strahlers verstören würden.

Technische Details

- Aufbauhöhe: 50 mm
- Außendurchmesser: 80 mm
- 30° schwenkbar
- Farbtemperatur: 3000K
- Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden
- Betriebsspannung: 230 V/AC
- Dimmbarkeit: Ja

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Flacher Aufbaustrahler rund schwenkbar Deckenleuchte - Farbe: Alu-gebürstet - LED Leuchtmittel: 5W Warmweiß 230V dimmbar 60°
Artikelnummer / SKU	403811
EAN	4063592018521
Hersteller EAN	4063592018521
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaudurchmesser	80 mm
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Fassung	Keine (Offenes Kabelende)
Abstrahlwinkel	60 Grad
Form	rund

Farbtemperatur	3000 K
Produktfarbe	alufarben
Gehäusefarbe	silber / chrom
Produkthöhe	51 mm
Produktdurchmesser	80 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,466 kg