


Art.-Nr. 403813: Flacher Aufbaustrahler Silber-gebürstet rund schwenkbar Deckenleuchte - LED Leuchtmittel: 3W RGB+Warmweiß 230V dimmbar 60°

Produktbilder



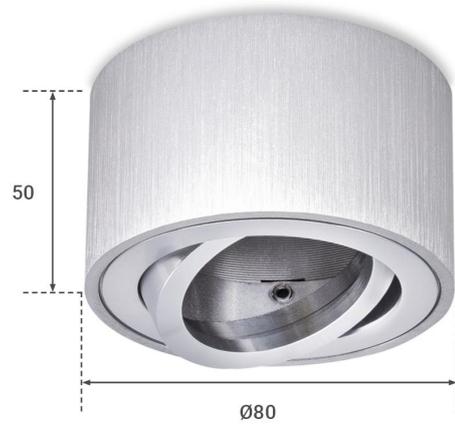

Angaben in mm

LEISTUNG VON 5W
RGB+W

VERSCHIEDENE MODI
wählbar

KEIN TRAF0 NOTWENDIG
230 V Anschluss



GEHÄUSEFARBE
silber gebürstet

SCHWENKBAR 30°
und drehbar

AUSTAUSCHBARES
Leuchtmittel





INKL. ANSCHLUSSKLEMME
230V Direktanschluss



INKL. SCHRAUBEN / DÜBEL
Bohrlochabstand 60mm



Produktbeschreibung

Flacher Aufbaustrahler 5W RGBW 230V dimmbar | rund silbern

Der flache LED-Aufbaustrahler besteht aus einem runden Aluminiumkörper, einem **schwenkbaren Innenring** und einem LED-Modul.

Mit einer **Aufbauhöhe von nur 50 mm** schmiegt sich der Silber-gebürstete, flache Alu-Body platzsparend an jede Decke. Der Silber-gebürstete Innenring ist bis zu 30° schwenkbar und drehbar, damit das **LED-Licht mit Farbwechsel** in die gewünschte Leuchtrichtung ausgerichtet werden kann.

Die geringe Aufbauhöhe ist nur möglich aufgrund der Verwendung von einem mitgelieferten, ultraflachen LED-Modul mit einer Höhe von 24 mm. Das LED-Modul ist **dimmbar**.

Vielfältige Einsatzbereiche ergeben sich für diesen LED-Aufbaustrahler: Wohnzimmer, Esszimmer, Flur, Büroräume, Lesecke, Wartezimmer, Besprechungsräume, Teilbereiche eines Raumes, etc.

Aufgrund der Schutzart IP20 ist dieser Strahler nur für den Innenbereich geeignet.

Montage

Die rückseitige Metallplatte des LED-Strahlers wird mit den zwei beigelegten Schrauben separat an die Decke befestigt. An der runden Metallplatte ist eine Anschlussklemme befestigt für den 230V Direktanschluss. Das LED-Modul wird korrekt verdrahtet und mithilfe von zwei Metallbügeln am Innenring fixiert. Der Aluminiumkörper mit Innenring und Modul wird auf das Gewinde der runden Metallplatte gedreht bis der Alu-Body ordentlich an der Decke anschließt. Es sind keine seitlichen Schrauben erkennbar, die das Aussehen oder die Optik des Strahlers verstören würden.

Technische Details

- Aufbauhöhe: 50 mm
- Außendurchmesser: 80 mm
- 30° schwenkbar
- Farbtemperatur: RGB+Warmweiß
- Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden
- Betriebsspannung: 230 V/AC
- Dimmbarkeit: Ja

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Flacher Aufbaustrahler Silber-gebürstet rund schwenkbar Deckenleuchte - LED Leuchtmittel: 3W RGB+Warmweiß 230V dimmbar 60°
Artikelnummer / SKU	403813
EAN	4063592018484
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	1478486
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaudurchmesser	80 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Lichtfarbe	RGBW
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	60 Grad
Form	rund
Farbtemperatur	3000 K
Energieverbrauch	3 W
Leistung	3 W
Lichtstrom	240 Lumen
Nennlichtstrom	240 Lumen
Netzteil	intern
Schaltzyklen	100000
Gehäusefarbe	silber / chrom
Produkthöhe	50 mm
Produktdurchmesser	80 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,080 kg