

**Art.-Nr. 403830: Runder Aufbaustrahler
schwenkbar Deckenbeleuchtung - Farbe:
Alu-gebürstet - LED Leuchtmittel: GU10 5W
Warmweiß 230V dimmbar 40°**

Produktbilder






Angaben in mm



LIEFERUMFANG:

- 1 Aufbaustrahler
- 2 GU10-Leuchtmittel
- 3 Montagematerial:
2 x Schrauben
2 x Dübel
- 4 Anschlussklemme
inkl. GU10 Fassung

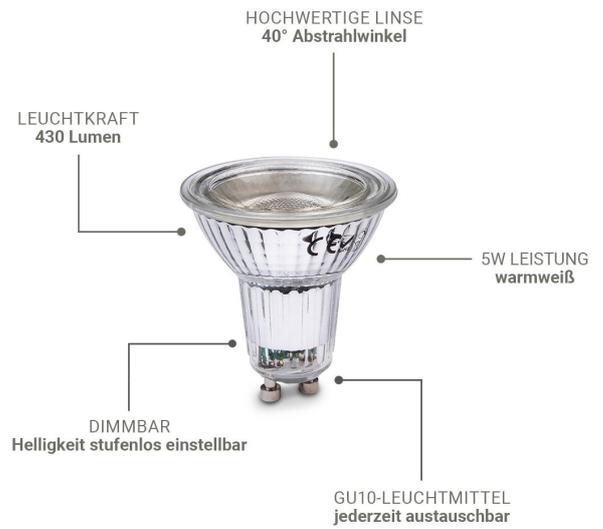

Produktbeschreibung

Silber-gebürsteter LED Aufbaustrahler 230V 5W warmweiß dimmbar

Der moderne Aufbaustrahler besteht aus einem runden Aluminiumkörper, einem **schwenkbaren Innenring** und einem Leuchtmittel. Er ist für die **Deckenmontage** geeignet und wird direkt an das 230V Stromnetz angeschlossen, ohne Zwischenschaltung eines Trafos.

Der runde Aufbaustrahler hat einen Silber-gebürsteten Body mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Höhe von 84 mm.

Mit einem leichten Druck wird der silberne, schwenkbare Innenring werkzeuglos in die Öffnung des Aluminiumkörpers gedrückt.

Im Lieferumfang ist ein dimmbarer GU10 Spot 5W enthalten, der mit warmweißem LED-Licht leuchtet. Der stromsparende GU10 Spot ist austauschbar.

Aufgrund des dezenten Aussehens und des schwenkbaren Abdeckrings kennt der LED-Aufbaustrahler ein breites Anwendungsgebiet: Wohnbereiche, Schlafzimmer, Flure, Büros, Wartezimmer, Empfangszimmer, Sekretariat, etc. Wegen der Schutzart IP20 nur für den Innenbereich geeignet.

Montage

Die rückseitige Metallplatte des LED-Strahlers wird mit den zwei beigelegten Schrauben direkt an die Decke befestigt. Am Metallring ist eine Anschlussklemme befestigt für den 230V Direktanschluss. Der Aluminiumkörper wird mit Abdeckring und Leuchtmittel auf das Schraubgewinde der Metallplatte gedreht. Der Strahler schließt also direkt an die Decke an und sieht so sauber abgearbeitet aus. Es sind keine seitlichen Schrauben erkennbar, die das Aussehen oder die Optik des Strahlers verstören würden.

Technische Details

- 30° schwenkbar
- GU10-Leuchtmittel austauschbar
- Aufbauhöhe: 84 mm
- Durchmesser: 80 mm
- Farbtemperatur 2700K
- Helligkeit 440 Lumen
- Dimmbarkeit: Ja

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Runder Aufbaustrahler schwenkbar Deckenbeleuchtung - Farbe: Alu- gebürstet - LED Leuchtmittel: GU10 5W Warmweiß 230V dimmbar 40°
Artikelnummer / SKU	403830
EAN	4063592020685
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	1480392
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaudurchmesser	80 mm
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	40 Grad

Form	rund
Farbtemperatur	2700 K
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	400 Lumen
Nennlichtstrom	400 Lumen
Netzteil	intern
Schaltzyklen	100000
Gehäusefarbe	silber / chrom
Produkthöhe	84 mm
Produktdurchmesser	80 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,060 kg