


Art.-Nr. 403843: Flacher Aufbaustrahler eckig schwenkbar Deckenleuchte - Farbe: schwarz - LED Leuchtmittel: 5W Warmweiß 230V dimmbar 60°

Produktbilder



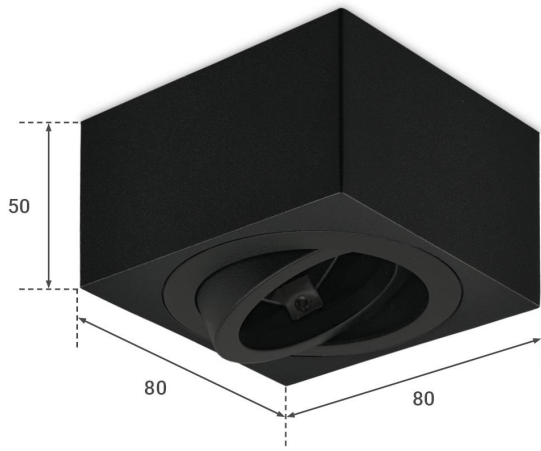

Angaben in mm



ALUMINIUM KORPUS
schwarz matt



FLACHER AUFBAU
Höhe nur 50 mm



LED MODUL
Leuchtmittel austauschbar




INNENRING
schwenkbar



INKL. ANSCHLUSSKLEMME
230V Direktanschluss



INKL. SCHRAUBEN/DÜBEL
Bohrlochabstand 55 mm

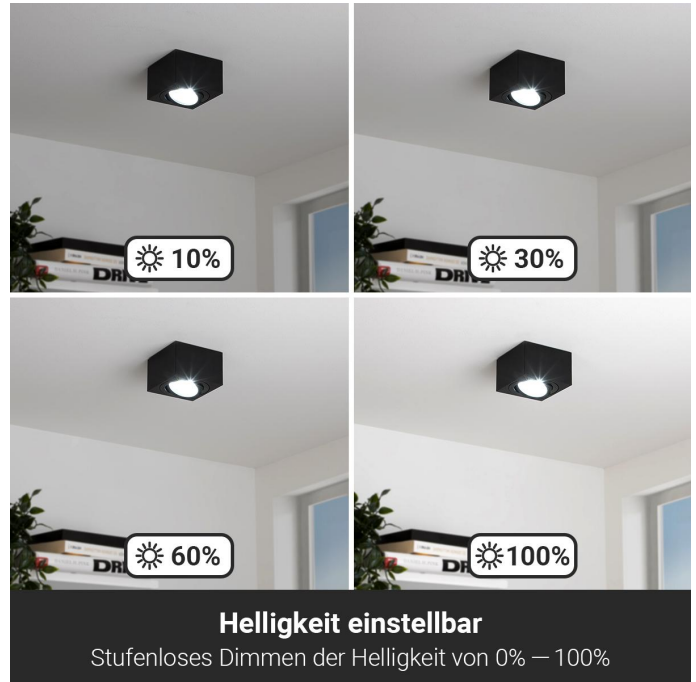

Helligkeit einstellbar

Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% – 100%

LIEFERUMFANG:

- 1 Aufbaustrahler
- 2 LED Modul
- 3 Montagematerial:
2 x Schrauben
2 x Dübel
- 4 Anschlussklemme



1



2



3



4



Dein Licht, deine Wahl
Justiere die Farbtemperatur mühelos
auf der Rückseite.



Produktbeschreibung

Flacher Aufbaustrahler 230V 5W warmweiß eckig dimmbar

Der flache LED-Aufbaustrahler besteht aus einem eckigen Aluminiumkörper, einem schwenkbaren Innenring und einem LED-Modul.

Mit einer **Aufbauhöhe von nur 50 mm** schmiegt sich der schwarze, flache Alu-Body platzsparend an jede Decke. Der schwarze Innenring ist bis zu 30° schwenkbar und drehbar, damit das warmweiße LED-Licht in die gewünschte Leuchtrichtung ausgerichtet werden kann. Die geringe Aufbauhöhe ist nur möglich aufgrund der Verwendung von einem mitgelieferten, ultraflachen LED-Modul mit einer Höhe von 24 mm. Das stromsparende LED-Modul ist **dimmbar**. Vielfältige Einsatzbereiche ergeben sich für diesen LED-Aufbaustrahler: Wohnzimmer, Esszimmer, Flur, Büroräume, Leseecke, Wartezimmer, Besprechungsräume, Teilbereiche eines Raumes, etc. Wegen der Schutzart IP20 ist dieser Strahler nur für den Innenbereich geeignet.

Montage

Die rückseitige Metallplatte des LED-Strahlers wird mit den zwei beigelegten Schrauben separat an die Decke befestigt. An der runden Metallplatte ist eine Anschlussklemme befestigt für den 230V Direktanschluss. Das LED-Modul wird korrekt verdrahtet und mithilfe von zwei Metallbügeln am Innenring fixiert. Der Aluminiumkörper mit Innenring und Modul wird auf das Gewinde der runden Metallplatte gedreht bis der Alu-Body ordentlich an der Decke anschließt. Es sind keine seitlichen Schrauben erkennbar, die das Aussehen oder die Optik des Strahlers verstören würden.

Technische Details

- Abmessung (LxBxH): 80x80x50 mm
- 30° schwenkbar
- Farbtemperatur: 3000K
- Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden
- Betriebsspannung: 230 V/AC
- Dimmbar

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Flacher Aufbaustrahler eckig schwenkbar Deckenleuchte - Farbe: schwarz - LED Leuchtmittel: 5W Warmweiß 230V dimmbar 60°
Artikelnummer / SKU	403843
EAN	4063592018743
Hersteller EAN	4063592018743
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Fassung	Keine (Offenes Kabelende)
Abstrahlwinkel	38 Grad

Form	eckig
Farbtemperatur	3000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	5 W
Energieverbrauch	5 W
Lichtstrom	400 Lumen
Nennlichtstrom	400 Lumen
Netzteil	intern
Schaltzyklen	100000
Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Produktbreite	80 mm
Produktlänge	80 mm
Produkthöhe	50 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,350 kg