LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 403844: Flacher Aufbaustrahler eckig schwenkbar Deckenleuchte - Farbe: schwarz - LED Leuchtmittel: 5W Neutralweiß 230V dimmbar 60°

Produktbilder

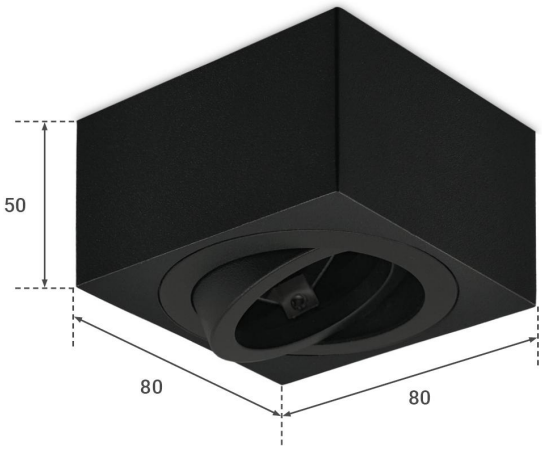

Angaben in mm

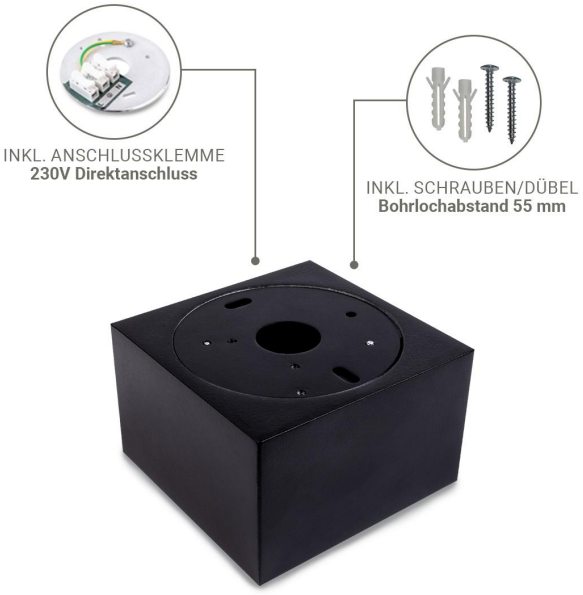

LIEFERUMFANG:

1. Aufbaustrahler
2. LED Modul
3. Montagematerial:
   2 × Schrauben
   2 × Dübel
4. Anschlussklemme

10%
30%
60%
100%
Helligkeit einstellbar
Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% — 100%

DRIVE

3000K 4000K 6500K
Dein Licht, deine Wahl
Justiere die Farbtemperatur mühelos
auf der Rückseite.

Produktbeschreibung

Flacher Aufbaustrahler 230V 5W neutralweiß eckig dimmbar

Der flache LED-Aufbaustrahler besteht aus einem eckigen Aluminiumkörper, einem **schwenkbaren Innenring** und einem LED-Modul.
Mit einer Aufbauhöhe von nur 50 mm schmiegt sich der schwarze, flache Alu-Body platzsparend an jede Decke. Der schwarze Innenring ist bis zu 30° schwenkbar und drehbar, damit das neutralweiße LED-Licht in die gewünschte Leuchtrichtung ausgerichtet werden kann.
Die geringe Aufbauhöhe ist nur möglich aufgrund der Verwendung von einem mitgelieferten, ultraflachen LED-Modul mit einer Höhe von 24 mm. Das stromsparende LED-Modul ist **dimmbar**.
Vielfältige Einsatzbereiche ergeben sich für diesen LED-Aufbaustrahler: Wohnzimmer, Esszimmer, Flur, Büroräume, Leseecke, Wartezimmer, Besprechungsräume, Teilbereiche eines Raumes, etc. Wegen der Schutzart IP20 ist dieser Strahler nur für den Innenbereich geeignet.

Montage

Die rückseitige Metallplatte des LED-Strahlers wird mit den zwei beigelegten Schrauben separat an die Decke befestigt. An der runden Metallplatte ist eine Anschlussklemme befestigt für den 230V Direktanschluss. Das LED-Modul wird korrekt verdrahtet und mithilfe von zwei Metallbügeln am Innenring fixiert. Der Aluminiumkörper mit Innenring und Modul wird auf das Gewinde der runden Metallplatte gedreht bis der Alu-Body ordentlich an der Decke anschließt. Es sind keine seitlichen Schrauben erkennbar, die das Aussehen oder die Optik des Strahlers verstören würden.

Technische Details

- Abmessung (LxBxH): 80x80x50 mm
- 30° schwenkbar
- Farbtemperatur: 4000K
- Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden
- Betriebsspannung: 230 V/AC
- Dimmbar

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Flacher Aufbaustrahler eckig schwenkbar Deckenleuchte - Farbe: schwarz - LED Leuchtmittel: 5W Neutralweiß 230V dimmbar 60°
Artikelnummer / SKU	403844
EAN	4063592018729
Hersteller EAN	4063592018729
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Fassung	Keine (Offenes Kabelende)
Abstrahlwinkel	38 Grad

Form	eckig
Farbtemperatur	4000 K
Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Produktbreite	80 mm
Produktlänge	80 mm
Produkthöhe	50 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,350 kg