


# **Art.-Nr. 403850: Flacher Aufbaustrahler eckig schwenkbar Deckenleuchte - Farbe: Alu-gebürstet - LED Leuchtmittel: 5W Warmweiß 230V dimmbar 60°**

## **Produktbilder**



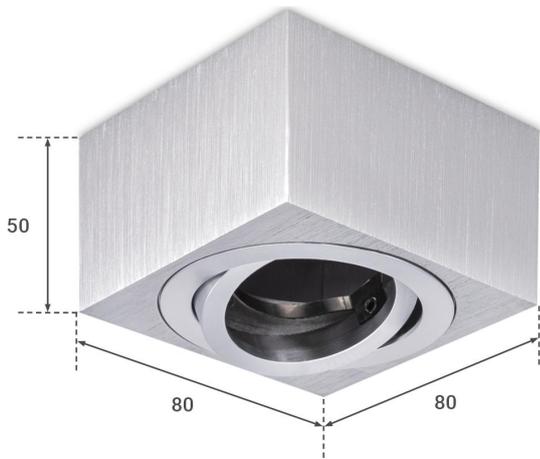

Angaben in mm



**Helligkeit einstellbar**

Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% – 100%



**LIEFERUMFANG:**

- 1 Aufbaustrahler
- 2 LED Modul
- 3 Montagematerial:  
2 x Schrauben  
2 x Dübel
- 4 Anschlussklemme



## Produktbeschreibung

---

### Flacher Deckenstrahler 230V 5W warmweiß dimmbar

Der flache LED-Aufbaustrahler besteht aus einem eckigen Aluminiumkörper, einem **schwenkbaren Innenring** und einem LED-Modul.

Mit einer Aufbauhöhe von nur 50 mm schmiegt sich der Silber-gebürstete, flache Alu-Body platzsparend an jede Decke. Der Silber-farbige Innenring ist bis zu 30° **schwenkbar** und drehbar, damit das warmweiße LED-Licht in die gewünschte Leuchtrichtung ausgerichtet werden kann.

Die geringe Aufbauhöhe ist nur möglich aufgrund der Verwendung von einem mitgelieferten, ultraflachen LED-Modul mit einer Höhe von 24 mm. Das LED-Modul ist **dimmbar**.

Vielfältige Einsatzbereiche ergeben sich für diesen LED-Aufbaustrahler: Wohnzimmer, Esszimmer, Flur, Büroräume, Lesecke, Wartezimmer, Besprechungsräume, Teilbereiche eines Raumes, etc. Wegen der Schutzart IP20 ist dieser Strahler nur für den Innenbereich geeignet.

### Montage

Die rückseitige Metallplatte des LED-Deckenstrahlers wird mit den zwei beigelegten Schrauben separat an die Decke befestigt. An der runden Metallplatte ist eine Anschlussklemme befestigt für den 230V Direktanschluss. Das LED-Modul wird korrekt verdrahtet und mithilfe von zwei Metallbügeln am Innenring fixiert. Der Aluminiumkörper mit Innenring und Modul wird auf das Gewinde der runden Metallplatte gedreht bis der Alu-Body ordentlich an der Decke anschließt. Es sind keine seitlichen Schrauben erkennbar, die das Aussehen oder die Optik des Strahlers verstören würden.

### Technische Details

- Abmessung (LxBxH): 80x80x50 mm
- 30° schwenkbar
- Farbtemperatur: 3000K
- Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden
- Betriebsspannung: 230 V/AC
- Dimmbarkeit: Ja

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	Flacher Aufbaustrahler eckig schwenkbar Deckenleuchte - Farbe: Alu-gebürstet - LED Leuchtmittel: 5W Warmweiß 230V dimmbar 60°
Artikelnummer / SKU	403850
EAN	4063592018804
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	schwenkbar

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	1480376
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	38 Grad
Form	eckig
Farbtemperatur	3000 K
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	400 Lumen
Nennlichtstrom	400 Lumen
Netzteil	intern
Schaltzyklen	100000
Gehäusefarbe	silber / chrom
Produktbreite	80 mm
Produktlänge	80 mm
Produkthöhe	50 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,050 kg