LONGLIFE LED GmbH by HK


LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 403869: Eckiger Aufbaustrahler schwenkbar Deckenbeleuchtung - Farbe: Alu-gebürstet - LED Leuchtmittel: GU10 5W Warmweiß 230V dimmbar 40°

Produktbilder



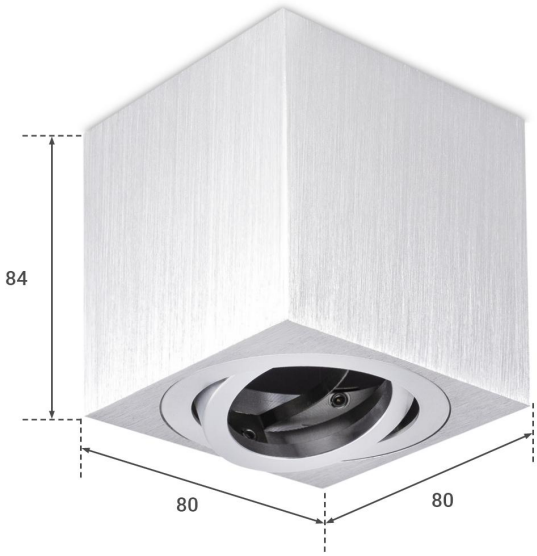

Angaben in mm





LIEFERUMFANG:

1. Aufbaustrahler
2. GU10-Leuchtmittel
3. Montagematerial:
   2 × Schrauben
   2 × Dübel
4. Anschlussklemme
   inkl. GU10 Fassung







10%
30%
60%
100%
Helligkeit einstellbar
Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% — 100%




ALUMINIUM KORPUS
Alu gebürstet
IP20
GEEIGNET FÜR
Innenbereich
GU10 LEUCHTMITTEL
austauschbar
INNENRING
schwenkbar 30°

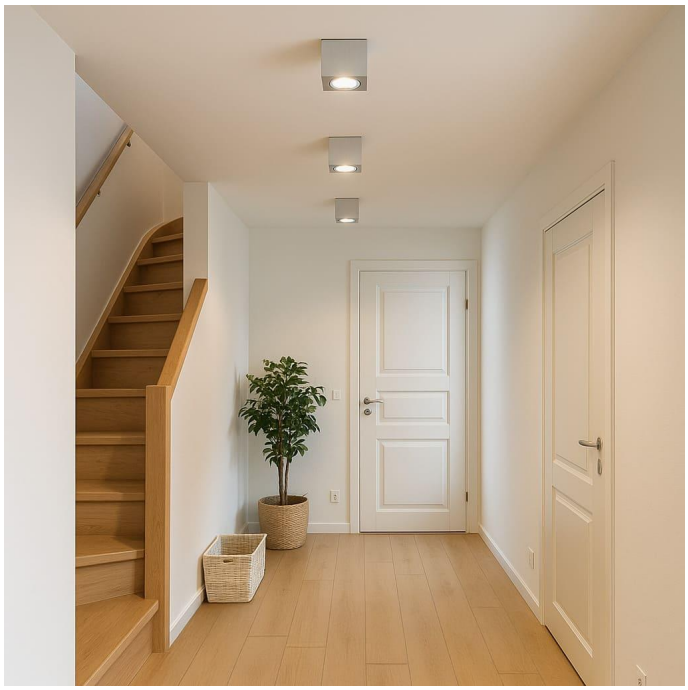



Produktbeschreibung

LED Deckenleuchte 230V warmweiß dimmbar

Der moderne Aufbaustrahler besteht aus einem Aluminiumkörper, einem **schwenkbaren Innenring** und einem Leuchtmittel. Er ist für die **Deckenmontage** geeignet und wird direkt an das 230V Stromnetz angeschlossen, ohne Zwischenschaltung eines Trafos.
Der eckige Aufbaustrahler hat einen Silber-gebürsteten Body mit der Abmessung 80x80x84 mm (LxBxH).
Mit einem leichten Druck wird der Silber-farbige, schwenkbare Abdeckring werkzeuglos in die Öffnung des Aluminiumkörpers gedrückt.
Im Lieferumfang ist ein **GU10 Spot 5W** enthalten, der mit warmweißem LED-Licht leuchtet. Der stromsparende GU10 Spot ist dimmbar.
Aufgrund des dezenten Aussehens und des schwenkbaren Innenrings kennt der LED-Aufbaustrahler ein breites Anwendungsgebiet: Wohnbereiche, Schlafzimmer, Flure, Büros, Wartezimmer, Empfangszimmer, Sekretariat, etc.

Montage

Die rückseitige Metallplatte des LED-Strahlers wird mit den zwei beigelegten Schrauben direkt an die Decke befestigt. Am Metallring ist eine Anschlussklemme befestigt für den 230V Direktanschluss. Der Aluminiumkörper wird mit Abdeckring und Leuchtmittel auf das Schraubgewinde der Metallplatte gedreht. Der Strahler schließt also direkt an die Decke an und sieht so sauber abgearbeitet aus. Es sind keine seitlichen Schrauben erkennbar, die das Aussehen oder die Optik des Strahlers verstören würden.

Technische Details

- 30° schwenkbar
- GU10 Leuchtmittel einfach austauschbar
- Abmessung (LxBxH): 80x80x84 mm
- Farbtemperatur 2700K
- Helligkeit 440 Lumen
- Das Leuchtmittel ist dimmbar

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Eckiger Aufbaustrahler schwenkbar Deckenbeleuchtung - Farbe: Alu-gebürstet - LED Leuchtmittel: GU10 5W Warmweiß 230V dimmbar 40°
Artikelnummer / SKU	403869
EAN	4063592018958
Hersteller EAN	4063592018958
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Fassung	GU10
Abstrahlwinkel	40 Grad

Form	eckig
Farbtemperatur	2700 K
Produktfarbe	alufarben
Gehäusefarbe	silber / chrom
Produktbreite	80 mm
Produktlänge	80 mm
Produkthöhe	84 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,406 kg