


Art.-Nr. 4039: LED Modul Ultra flach 5W 230V 120° Ø50mm - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K

Produktbilder




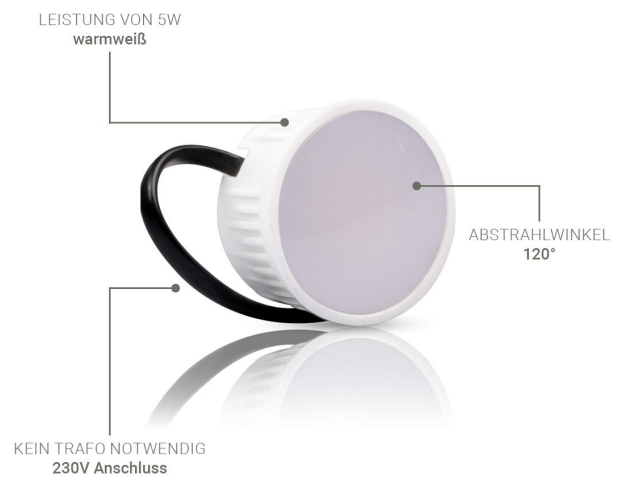

Angaben in mm

Stromsparende Lösung

(Vergleichswerte)

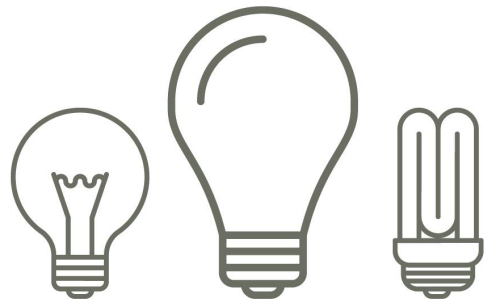

| Glühbirne | LED | Halogen |
|-----------|-----|---------|
| 28W | 3W | 17W |
| 55W | 6W | 35W |
| 83W | 9W | 52W |
| 110W | 12W | 69W |



Produktbeschreibung

Ultraflaches LED-Modul 5W mit opaler Abdeckung | 3000K

Das ultraflache LED Modul hat einen Durchmesser von 50 mm. Dieser Durchmesser stimmt also mit den GU10 Leuchten überein, die durch das Modul ersetzt werden können. Wenn also nicht genug Platz (Höhe = 24 mm) zur Verfügung steht, z.B. bei Einbaurahmen in abgehängten Decken, dann wird dieses Modul genutzt. Flache Bodeneinbaustrahler wären eine weitere Möglichkeit.

Das LED Modul wird direkt an 230V Betriebsspannung angeschlossen. Ein Netzteil oder Trafo muss nicht abgelegt werden, also weiterer Platz gespart.

Dieses Modul leuchtet mit warmweißem LED-Licht. Die warmweiße Lichtfarbe kommt vor allem in Räumen mit gemütlicher Ausstrahlung zum Einsatz.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|--|
| Name | LED Modul Ultra flach 5W 230V 120° Ø50mm - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K |
| Artikelnummer / SKU | 4039 |
| EAN | 4063592007761 |
| Hersteller EAN | 4063592007761 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

Rechtliche Produktdaten

| | |
|-------------------|------------|
| Garantie | 2 Jahre |
| Herkunftsland | China |
| Einbautiefe | 20 mm |
| Einbaudurchmesser | 50 mm |
| Dimmbar | Nein |
| LED-Lichtfarbe | warmweiß |
| Nennlebensdauer | 30000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbwiedergabe | >80 Ra |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| Form | rund |
| Akzentbeleuchtung | ungeeignet |
| Eingebaute LEDs | Ja |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

| | |
|---|-----------|
| Leistung | 5 W |
| Energieverbrauch | 5 W |
| Eingangsspannung (V) | 230 V/AC |
| Lichtstrom | 380 Lumen |
| Nennlichtstrom | 380 Lumen |
| Netzfrequenz (Hz) | 50 Hz |
| Netzteil | intern |
| Schaltzyklen | 100000 |
| Zündzeit | 1 s |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | II |
| Produktfarbe | weiß |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Rahmenfarbe | weiß |
| Abdeckung | satiniert |
| Produkthöhe | 20 mm |
| Produktdurchmesser | 50 mm |
| Gewicht | 0,050 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,050 kg |