


# Art.-Nr. 403905: LED Treppenleuchte eckig Alu-gebürstet - Lichtfarbe: Kaltweiß 1,5W - Lichtaustritt: Orbis

## Produktbilder



## TREPPENBELEUCHTUNG LED WANDEINBAULEUCHE

- Effektive LED Stufenbeleuchtung
- Stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Einfache Installation in Hohlwand / UP-Dosen
- Aus hochwertigem Aluminium und Acrylglas hergestellt
- Werkzeuglose Montage des Oberteils

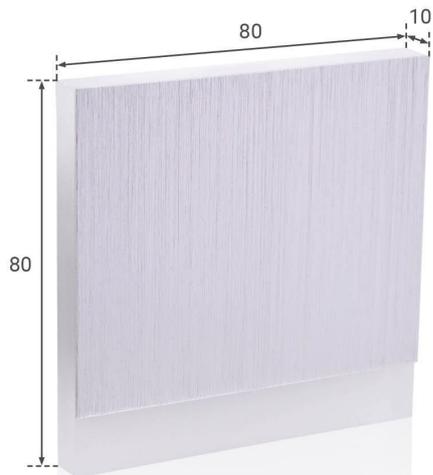

Angaben in mm



### EIGENSCHAFTEN


Dekorative Lichteffekte  
Tauschbares Design

### LED UNTERTEIL


Inkl. Netzteil für 230V  
Befestigung mit Schrauben

### UNTERPUTZ- HOHLRAUMDOSE\*

Tiefe: 62mm bzw. 45mm möglich  
Ø: 68mm / 60mm Schraubenabstand  
\*Nicht im Lieferumfang enthalten

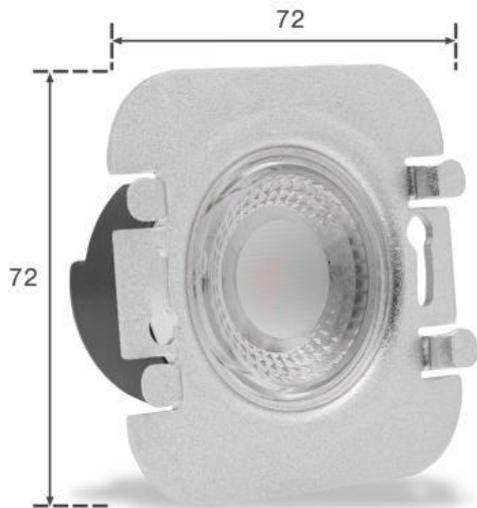

Angaben in mm

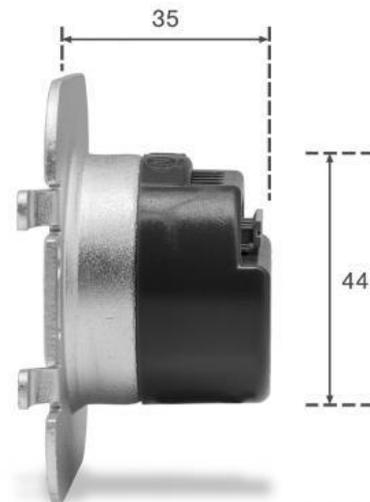

Angaben in mm



**WICHTIG!**

Die Einstellung der Lichtfarbe ist **vor dem Einbau** vorzunehmen!



**Dip-Schalter**

Der Dip-Schalter befindet sich auf der Rückseite der LED Stufenbeleuchtung. Beachten Sie, dass Sie die Einstellung der Lichtfarbe vor dem Einbau vorzunehmen haben!

**Einstellung der Lichtfarbe:** Stellen Sie den Schalter auf

- **Position 1** für **warmweißes Licht**
- **Position 2** für **neutralweißes Licht**
- **Position 3** für **kaltweißes Licht**



- 1 Warmweiß**  
3000K
- 2 Neutralweiß**  
4000K
- 3 Kaltweiß**  
6000K

Das Leuchtmittel wird in der gewünschten Lichtfarbeneinstellung leuchten. Die Farbumstellung ist somit abgeschlossen.

**Übersicht der Lichtaustritte**

**HALO**  
Lichtaustritt rundum und als Kontur nach vorne

**LINEA**  
Lichtaustritt rundum

**DOPPIO**  
Doppelter Lichtaustritt rundum: am äußeren Rand und nach innen versetzt

**KATO**  
Lichtaustritt nach unten

**LUGA**  
Lichtaustritt nach unten und punktuell nach oben

**ORBIS**  
Lichtaustritt rundum, im unteren Bereich ein waagerechter Lichtbalken

**FOKUS**  
Lichtaustritt rundum, vertikaler Lichtbalken in der Mitte

## Produktbeschreibung

---

### LED Stufenbeleuchtung Kaltweiß 1,5V 230V eckige Form

Unsere Stufenbeleuchtung gehört zu den Wandeinbauleuchten. Der Treppenverlauf ist meist entlang einer Wand gebaut.

Die Stufenbeleuchtung besteht aus zwei Teilen:

- ein Unterteil mit Leuchtkörper und Slidersystem
- ein Oberteil

Das vorliegende Oberteil hat ein quadratisches Aussehen mit größtenteils Alu gebürsteter Oberfläche.

Die Lichtabgabe erfolgt seitlich und über das unterste Achtel nach vorn. Die Abdeckung wird einfach über ein geeignetes Unterteil geschoben.

Zu den funktionalen Aufgaben einer Stufenbeleuchtung gehört die geeignete Beleuchtung der Trittplächen für die Sicherheit des Treppennutzers. Neben der funktionalen Eigenschaft spielt auch das dekorative Element eine tragende Rolle. Beide Aspekte können vereint werden, um im Treppenhaus bei Dunkelheit für eine moderne und stilvolle Orientierung zu sorgen.

#### Ihre Vorteile auf einen Blick

- effektive Beleuchtung für Treppenstufen
- stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Schutzart: IP 20
- Abmessung (LxBxH): 80x80x10 mm
- Material: Aluminium und Acrylglas (PMMA)
- Werkzeuglose Montage des Oberteils

### LED Stufenbeleuchtung | Unterteil | Lichtfarbe Kaltweiß

Eine Stufenbeleuchtung ist eine stilvolle Beleuchtungslösung für den Treppenbereich. Auch der Sicherheitsaspekt ist offensichtlich: mehr Helligkeit auf den Trittplächen und Orientierung.

Die vorliegende Stufenbeleuchtung strahlt mit kaltweißem LED Licht. Die Höhe oder Tiefe beträgt 36 mm.

#### Montage

Wie oben schon erklärt, passt diese Stufenleuchte in den handelsüblichen Unterputzdosen. Die stromführenden Kabel werden eingeklemmt und die Abdeckung über das Unterteil geschoben. Bitte achten Sie darauf, dass die stromführenden Kabel nicht gequetscht werden.

Die Spannungsversorgung erfolgt direkt über AC 230V.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treppenleuchte eckig Alu-gebürstet - Lichtfarbe: Kaltweiß 1,5W - Lichtaustritt: Orbis
Artikelnummer / SKU	403905
EAN	4063592019344
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911429
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad

Form	eckig
Farbtemperatur	6000 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	2 W
Leistung	2 W
Lichtstrom	170 Lumen
Nennlichtstrom	170 Lumen
Netto-Gewicht des Produktes	0,101 kg