


Art.-Nr. 403911: LED Treppenleuchte eckig weiß - Lichtfarbe: Kaltweiß 1,5W - Lichtaustritt: Orbis

Produktbilder



TREPPENBELEUCHTUNG LED WANDEINBAULEUCHE

- Effektive LED Stufenbeleuchtung
- Stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Einfache Installation in Hohlwand / UP-Dosen
- Aus hochwertigem Aluminium und Acrylglas hergestellt
- Werkzeuglose Montage des Oberteils

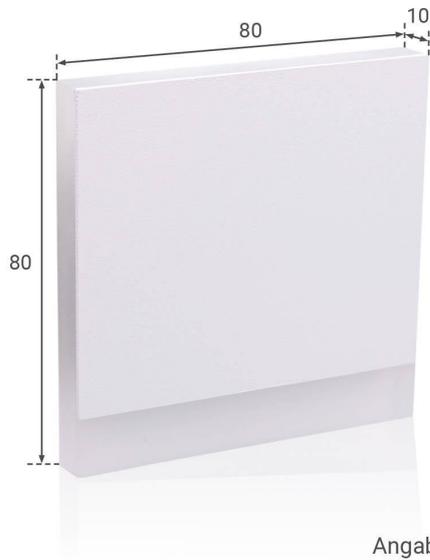

Angaben in mm



EIGENSCHAFTEN


Dekorative Lichteffekte
Tauschbares Design

LED UNTERTEIL


Inkl. Netzteil für 230V
Befestigung mit Schrauben

UNTERPUTZ- HOHLRAUMDOSE*

Tiefe: 62mm bzw. 45mm möglich
Ø: 68mm / 60mm Schraubenabstand
*Nicht im Lieferumfang enthalten

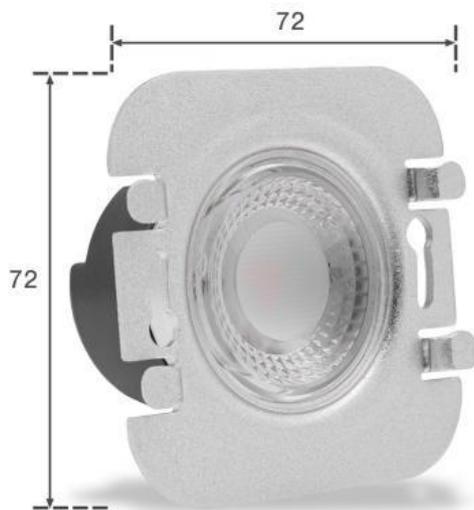

Angaben in mm

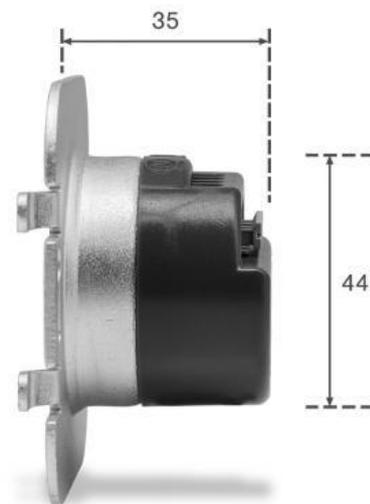

Angaben in mm



WICHTIG!

Die Einstellung der Lichtfarbe ist **vor dem Einbau** vorzunehmen!



Dip-Schalter

Der Dip-Schalter befindet sich auf der Rückseite der LED Stufenbeleuchtung. Beachten Sie, dass Sie die Einstellung der Lichtfarbe vor dem Einbau vorzunehmen haben!

Einstellung der Lichtfarbe: Stellen Sie den Schalter auf

- **Position 1** für **warmweißes Licht**
- **Position 2** für **neutralweißes Licht**
- **Position 3** für **kaltweißes Licht**



- 1 Warmweiß**
3000K
- 2 Neutralweiß**
4000K
- 3 Kaltweiß**
6000K

Das Leuchtmittel wird in der gewünschten Lichtfarbeneinstellung leuchten. Die Farbumstellung ist somit abgeschlossen.

Übersicht der Lichtaustritte

HALO
Lichtaustritt rundum und als Kontur nach vorne

LINEA
Lichtaustritt rundum

DOPPIO
Doppelter Lichtaustritt rundum: am äußeren Rand und nach innen versetzt

KATO
Lichtaustritt nach unten

LUGA
Lichtaustritt nach unten und punktuell nach oben

ORBIS
Lichtaustritt rundum, im unteren Bereich ein waagerechter Lichtbalken

FOKUS
Lichtaustritt rundum, vertikaler Lichtbalken in der Mitte

Produktbeschreibung

Weiße LED Treppenstufenleuchte Kaltweiß für 230V Betriebsspannung

Unsere Stufenbeleuchtung gehört zu den Wandeinbauleuchten. Sie besteht aus zwei Teilen:

- ein Unterteil mit Leuchtkörper und Slidersystem
- ein Oberteil

Das vorliegende Oberteil hat ein quadratisches Aussehen in weißer Farbe.

Die Lichtabgabe erfolgt seitlich und über das unterste Achtel nach vorn. Die Abdeckung wird einfach über ein geeignetes Unterteil geschoben.

Eine Stufenbeleuchtung erfüllt funktionale und dekorative Aufgaben.

Durch die Beleuchtung der Stufen wird Trittsicherheit bei der Treppennutzung gewährleistet. Mögliche Hindernisse können erkannt werden und eine Stolpergefahr wird vermindert. Die Stufenbeleuchtung gibt Orientierung bzgl. der Treppenführung. Die Lichteffekte heben das Treppendesign mit Licht-Schatten-Effekten hervor und gibt dem Treppenhaus in der Dunkelheit mehr Weite.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- effektive Beleuchtung für Treppenstufen
- stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Schutzart: IP 20
- Abmessung (LxBxH): 80x80x10 mm
- Material: Aluminium und Acrylglas (PMMA)
- Werkzeuglose Montage des Oberteils

LED Stufenbeleuchtung | Unterteil | Lichtfarbe Kaltweiß

Eine Stufenbeleuchtung ist eine stilvolle Beleuchtungslösung für den Treppenbereich. Auch der Sicherheitsaspekt ist offensichtlich: mehr Helligkeit auf den Trittplächen und Orientierung.

Die vorliegende Stufenbeleuchtung strahlt mit kaltweißem LED Licht. Die Höhe oder Tiefe beträgt 36 mm.

Montage

Wie oben schon erklärt, passt diese Stufenleuchte in den handelsüblichen Unterputzdosen. Die stromführenden Kabel werden eingeklemmt und die Abdeckung über das Unterteil geschoben. Bitte achten Sie darauf, dass die stromführenden Kabel nicht gequetscht werden.

Die Spannungsversorgung erfolgt direkt über AC 230V.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treppenleuchte eckig weiß - Lichtfarbe: Kaltweiß 1,5W - Lichtaustritt: Orbis
Artikelnummer / SKU	403911
EAN	4063592019399
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911432
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad

Form	eckig
Farbtemperatur	6000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	2 W
Leistung	2 W
Lichtstrom	170 Lumen
Nennlichtstrom	170 Lumen
Netto-Gewicht des Produktes	0,060 kg