


Art.-Nr. 403917: LED Treppenleuchte eckig schwarz - Lichtfarbe: Kaltweiß 1,5W - Lichtaustritt: Orbis

Produktbilder



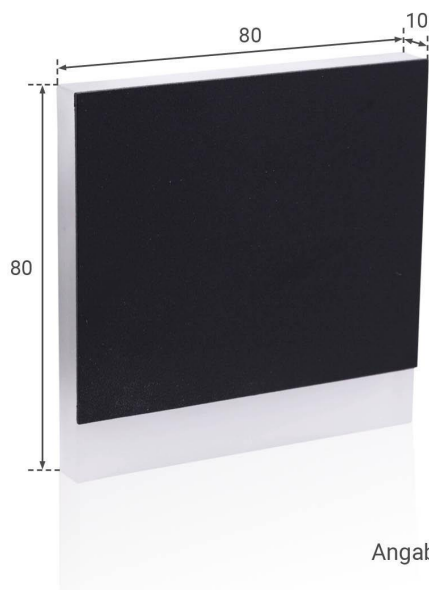

Angaben in mm

TREPPENBELEUCHTUNG LED WANDEINBAULEUCHE

- Effektive LED Stufenbeleuchtung
- Stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Einfache Installation in Hohlwand / UP-Dosen
- Aus hochwertigem Aluminium und Acrylglas hergestellt
- Werkzeuglose Montage des Oberteils



EIGENSCHAFTEN


Dekorative Lichteffekte
Tauschbares Design

LED UNTERTEIL


Inkl. Netzteil für 230V
Befestigung mit Schrauben

UNTERPUTZ- HOHLRAUMDOSE*

Tiefe: 62mm bzw. 45mm möglich
Ø: 68mm / 60mm Schraubenabstand
*Nicht im Lieferumfang enthalten

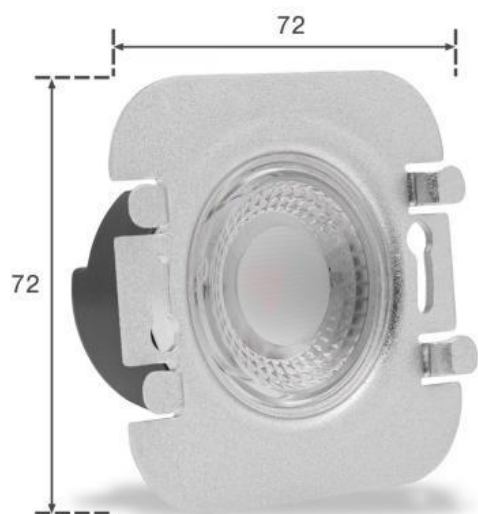

Angaben in mm

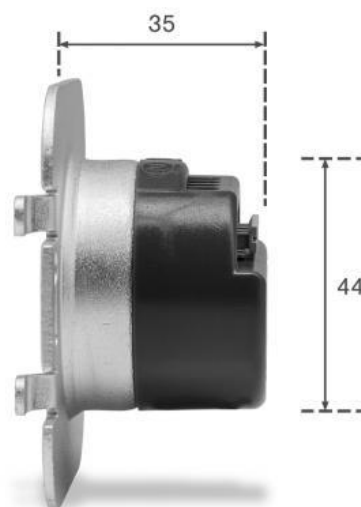

Angaben in mm



WICHTIG!

Die Einstellung der Lichtfarbe ist **vor dem Einbau** vorzunehmen!



Dip-Schalter

Der Dip-Schalter befindet sich auf der Rückseite der LED Stufenbeleuchtung. Beachten Sie, dass Sie die Einstellung der Lichtfarbe vor dem Einbau vorzunehmen haben!

Einstellung der Lichtfarbe: Stellen Sie den Schalter auf

- **Position 1** für **warmweißes Licht**
- **Position 2** für **neutralweißes Licht**
- **Position 3** für **kaltweißes Licht**



1 Warmweiß
3000K

2 Neutralweiß
4000K

3 Kaltweiß
6000K

Das Leuchtmittel wird in der gewünschten Lichtfarbeneinstellung leuchten. Die Farbumstellung ist somit abgeschlossen.

Übersicht der Lichtaustritte



HALO
Lichtaustritt rundum und
als Kontur nach vorne



LINEA
Lichtaustritt rundum



DOPPIO
Doppelter Lichtaustritt
rundum: am äußeren Rand
und nach innen versetzt



KATO
Lichtaustritt nach unten



LUGA
Lichtaustritt nach unten und
punktuell nach oben



ORBIS
Lichtaustritt rundum,
im unteren Bereich ein
waagerechter Lichtbalken



FOKUS
Lichtaustritt rundum,
vertikaler Lichtbalken
in der Mitte

LED Treppenstufenbeleuchtung 230V schwarz eckig Kaltweiß

Unsere Stufenbeleuchtung gehört zu den Wandeinbauleuchten, die sich aus zwei Teilen zusammenstellt:

- ein Unterteil mit Leuchtkörper und Slidersystem
- ein Oberteil

Das vorliegende Oberteil hat ein quadratisches, schwarzes Aussehen. Die Lichtabgabe erfolgt seitlich und über das unterste Achtel nach vorn. Es wird einfach über ein geeignetes Unterteil geschoben.

Um eine gute Stufenbeleuchtung zu erreichen, werden diese knapp über der Trittpläche montiert. Eine Stufenbeleuchtung erhöht die Sichtbarkeit der Trittplächen. Mögliche Hindernisse können erkannt werden, wodurch Unfälle vermieden werden. Warum aber das Nützliche nicht mit Lichtdesign verbinden? Die Treppe befindet sich meist im Flur oder in der Eingangshalle. Mit einer passenden Stufenbeleuchtung wird der Treppenaufgang stilvoll hervorgehoben.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- effektive Beleuchtung für Treppenstufen
- stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Schutzart: IP 20
- Abmessung (LxBxH): 80x80x10 mm
- Material: Aluminium und Acrylglas (PMMA)
- Werkzeuglose Montage des Oberteils

LED Stufenbeleuchtung | Unterteil | Lichtfarbe Kaltweiß

Eine Stufenbeleuchtung ist eine stilvolle Beleuchtungslösung für den Treppenbereich. Auch der Sicherheitsaspekt ist offensichtlich: mehr Helligkeit auf den Trittplächen und Orientierung.

Die vorliegende Stufenbeleuchtung strahlt mit kaltweißem LED Licht. Die Höhe oder Tiefe beträgt 36 mm.

Montage

Wie oben schon erklärt, passt diese Stufenleuchte in den handelsüblichen Unterputzdosen. Die stromführenden Kabel werden eingeklemmt und die Abdeckung über das Unterteil geschoben. Bitte achten Sie darauf, dass die stromführenden Kabel nicht gequetscht werden.

Die Spannungsversorgung erfolgt direkt über AC 230V.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treppenleuchte eckig schwarz - Lichtfarbe: Kaltweiß 1,5W - Lichtaustritt: Orbis
Artikelnummer / SKU	403917
EAN	4063592019443
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911435
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad

Form	eckig
Farbtemperatur	6000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	2 W
Leistung	2 W
Lichtstrom	170 Lumen
Nennlichtstrom	170 Lumen
Netto-Gewicht des Produktes	0,098 kg