


# Art.-Nr. 403929: LED Treppenleuchte eckig weiß - Lichtfarbe: Kaltweiß 1,5W - Lichtaustritt: Doppio

## Produktbilder



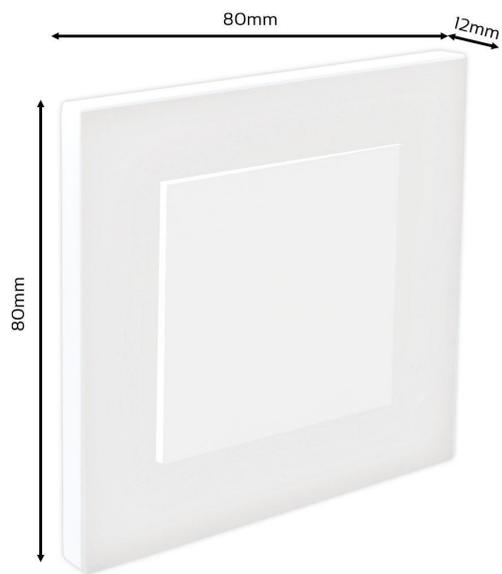

## TREPPENBELEUCHTUNG LED WANDEINBAULEUCHE

- Effektive LED Stufenbeleuchtung
- Stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Einfache Installation in Hohlwand / UP-Dosen
- Aus hochwertigem Aluminium und Acrylglas hergestellt
- Werkzeuglose Montage des Oberteils



### EIGENSCHAFTEN


Dekorative Lichteffekte  
Tauschbares Design

### LED UNTERTEIL


Inkl. Netzteil für 230V  
Befestigung mit Schrauben

### UNTERPUTZ- HOHLRAUMDOSE\*

Tiefe: 62mm bzw. 45mm möglich  
Ø: 68mm / 60mm Schraubenabstand  
\*Nicht im Lieferumfang enthalten

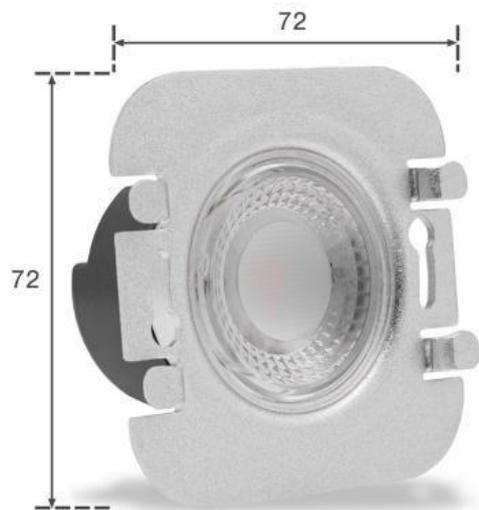

Angaben in mm

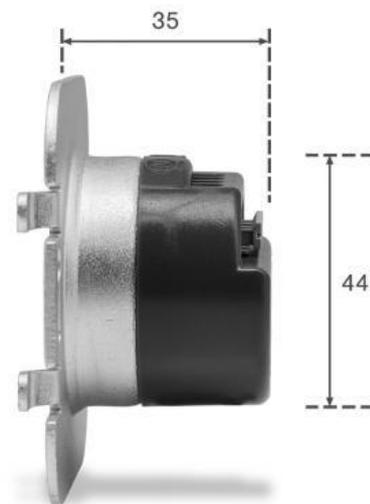

Angaben in mm



**WICHTIG!**

Die Einstellung der Lichtfarbe ist **vor dem Einbau** vorzunehmen!



**Dip-Schalter**

Der Dip-Schalter befindet sich auf der Rückseite der LED Stufenbeleuchtung. Beachten Sie, dass Sie die Einstellung der Lichtfarbe vor dem Einbau vorzunehmen haben!

**Einstellung der Lichtfarbe:** Stellen Sie den Schalter auf

- **Position 1** für **warmweißes Licht**
- **Position 2** für **neutralweißes Licht**
- **Position 3** für **kaltweißes Licht**



- 1 Warmweiß**  
3000K
- 2 Neutralweiß**  
4000K
- 3 Kaltweiß**  
6000K

Das Leuchtmittel wird in der gewünschten Lichtfarbeneinstellung leuchten. Die Farbumstellung ist somit abgeschlossen.

**Übersicht der Lichtaustritte**

**HALO**  
Lichtaustritt rundum und als Kontur nach vorne

**LINEA**  
Lichtaustritt rundum

**DOPPIO**  
Doppelter Lichtaustritt rundum: am äußeren Rand und nach innen versetzt

**KATO**  
Lichtaustritt nach unten

**LUGA**  
Lichtaustritt nach unten und punktuell nach oben

**ORBIS**  
Lichtaustritt rundum, im unteren Bereich ein waagerechter Lichtbalken

**FOKUS**  
Lichtaustritt rundum, vertikaler Lichtbalken in der Mitte

## Produktbeschreibung

---

### LED Treppenleuchte 6000K Kaltweiß 230V

Für dieses Oberteil wurde eine 80x80 mm Oberfläche mit einer kleineren, quadratischen Oberflächen kombiniert. Der Lichtaustritt erfolgt seitlich sowohl an der 80x80 mm Ebene, als auch seitlich bei der kleineren Ebene durch eine Acrylglasschicht. Diese doppelte Lichtabgabe wirkt sehr stilvoll und hat neben dem Lichtdesign einen sicherheitstechnischen Aspekt, nämlich die Beleuchtung der Trittflächen.

Für die Beleuchtung Ihrer Treppenstufen brauchen Sie zwei Elemente:

- das Unterteil mit LED Chips und Slidersystem
- das Oberteil für die Abdeckung

#### Ihre Vorteile auf einen Blick

- effektive Beleuchtung für Treppenstufen
- stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Schutzart: IP 20
- Material: Aluminium und Acrylglas
- Werkzeuglose Montage des Oberteils

Diese Abdeckung ist 80 mal 80 Millimeter groß und nur 12 Millimeter tief.

### LED Stufenbeleuchtung | Unterteil | Lichtfarbe Kaltweiß | Slide

Eine Stufenbeleuchtung ist eine stilvolle Beleuchtungslösung für den Treppenbereich. Auch der Sicherheitsaspekt ist offensichtlich: mehr Helligkeit auf den Trittflächen und Orientierung.

Die vorliegende Stufenbeleuchtung strahlt mit kaltweißem LED Licht. Die Höhe oder Tiefe beträgt 36 mm.

#### Montage

Wie oben schon erklärt, passt diese Stufenleuchte in den handelsüblichen Unterputzdosen. Die stromführenden Kabel werden eingeklemmt und die Abdeckung über das Unterteil geschoben. Bitte achten Sie darauf, dass die stromführenden Kabel nicht gequetscht werden.

Die Spannungsversorgung erfolgt direkt über AC 230V.

#### Montageanleitung für LED Treppenbeleuchtung / Stufenbeleuchtung

Dieses Video zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die **Treppenbeleuchtung in einer Unterputzmontage installieren** können:

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treppenleuchte eckig weiß - Lichtfarbe: Kaltweiß 1,5W - Lichtaustritt: Doppio
Artikelnummer / SKU	403929
EAN	4063592019542
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911441
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad

Form	eckig
Farbtemperatur	6000 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	2 W
Leistung	2 W
Lichtstrom	170 Lumen
Nennlichtstrom	170 Lumen
Netto-Gewicht des Produktes	0,108 kg