



Art.-Nr. 403943: LED Treppenleuchte eckig Alu-gebürstet - Lichtfarbe: Smart Tuya RGB CCT 3W - Lichtaustritt: Fokus


Produktbilder

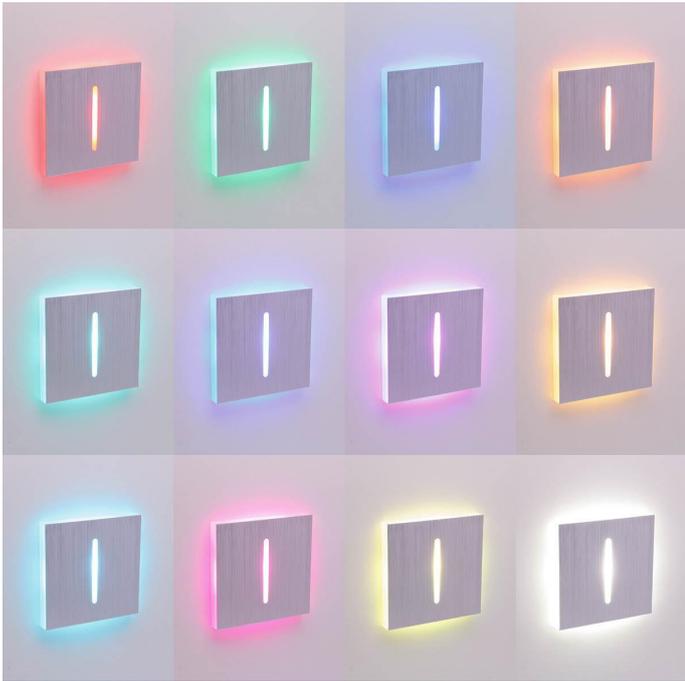

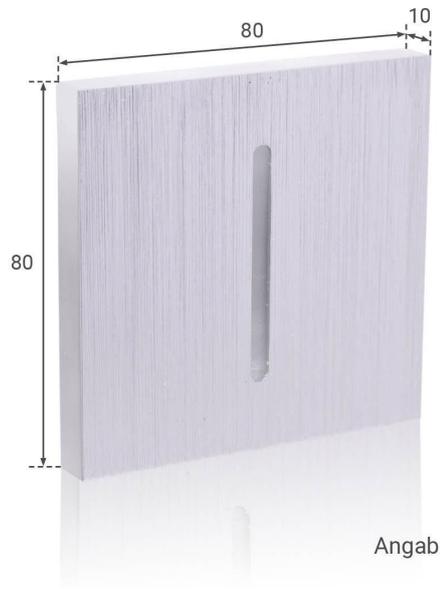

TREPPENBELEUCHTUNG LED WANDEINBAULEUCHE

- Effektive LED Stufenbeleuchtung
- Stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Einfache Installation in Hohlwand / UP-Dosen
- Aus hochwertigem Aluminium und Acrylglas hergestellt
- Werkzeuglose Montage des Oberteils

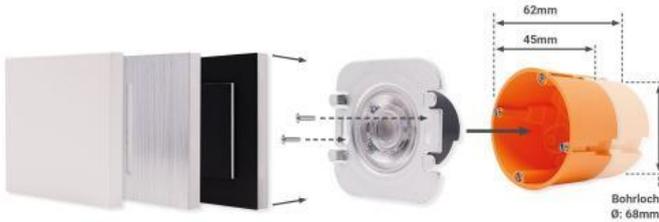

EIGENSCHAFTEN


Dekorative Lichteffekte
Tauschbares Design

LED UNTERTEIL

Inkl. Netzteil für 230V
Befestigung mit Schrauben

UNTERPUTZ- HOHLRAUMDOSE*

Tiefe: 62mm bzw. 45mm möglich
Ø: 68mm / 60mm Schraubenabstand
*Nicht im Lieferumfang enthalten

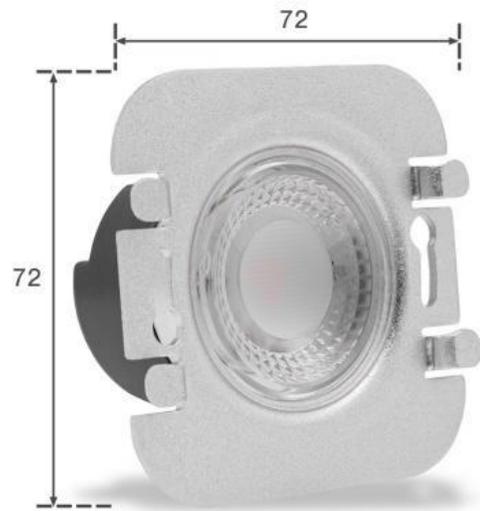

Angaben in mm



Angaben in mm





Übersicht der Lichtausstritte



HALO
Lichtaustritt rundum und
als Kontur nach vorne



LINEA
Lichtaustritt rundum



DOPPIO
Doppelter Lichtaustritt
rundum: am äußeren Rand
und nach innen versetzt



KATO
Lichtaustritt nach unten



LUGA
Lichtaustritt nach unten und
punktuell nach oben



ORBIS
Lichtaustritt rundum,
im unteren Bereich ein
waagerechter Lichtbalken



FOKUS
Lichtaustritt rundum,
vertikaler Lichtbalken
in der Mitte

Produktbeschreibung

Smarte LED Treppenbeleuchtung RGB CCT mit Lichtaustritt Frontschlitz

Der Lichtaustritt dieser quadratischen Abdeckung erfolgt über einen Schlitz an der Vorderseite. Im Schlitz ist Acrylglas verarbeitet. Das weiße, eckige Oberteil wird einfach auf das Unterteil geschoben.

Diese Abdeckung ist 80 mal 80 Millimeter groß und nur 10 Millimeter tief.

Diese moderne Stufenbeleuchtung besteht aus zwei Teilen:

- Unterteil mit Leuchtkörper und Slide-Halterung
- Oberteil bzw. Abdeckung

Neben dem dekorativen Aspekt erreicht man mit einer Stufenbeleuchtung mehr Trittsicherheit, da die Trittplächen und Treppenkanten sichtbar sind.

Ihre Vorteile dieser effektvollen Treppenbeleuchtung

- Beleuchtung für Treppenstufen
- stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Schutzart: IP 20
- Material: Aluminium, Acrylglas
- Werkzeuglose Montage des Oberteils

Smarte LED Stufenbeleuchtung RGB+CCT

Diese dimmbare Stufenbeleuchtung wird in den handelsüblichen Unterputzdosen entlang der Treppe installiert. Die Installation als Wandleuchte, z.B. auf Höhe der Fußleisten entlang von Korridoren, ist möglich. Treppe oder andere Räumlichkeiten werden mit dieser Stufenbeleuchtung vorteilhaft in Szene gesetzt. Neben dem Lichtdesign garantiert diese Beleuchtung mehr Sicherheit und Orientierung.

Steuerung über Smartphone oder Tablet

Die gratis Smart Life App von Tuya wird einfach auf das Smartphone oder Tablet downgeloadet. Android-User downloaden die App im Google Play Store, die iOS-User im Apple App-Store. Die Treppenlichter werden dann nur noch automatisch oder manuell hinzugefügt und schon sind die Wandeinbauleuchten per Smartphone steuerbar. Sie folgen einfach der Anleitung in der App.

Steuerung über Amazon Echo & Co

Tuya ist mit den Sprachassistenten wie Alexa, Google Home/Google Assistant, Apple Home Kit und anderen kompatibel.

Kurzanleitung am Beispiel Amazon erklärt: Sie müssen die gratis Smart Life App aus dem Google Play Store oder Apple App-Store downloaden und die Leuchten mit der App koppeln. Dann rufen Sie die Smart Life App im Alexa-Skill-Bereich auf, lassen Alexa die Leuchten suchen

und Sie können mit den Sprachbefehlen loslegen.

Anmerkung: LongLife LED bietet technischen Produktsupport nur in Verbindung mit der [SmartLife App](#).

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treppenleuchte eckig Alu-gebürstet - Lichtfarbe: Smart Tuya RGB CCT 3W - Lichtaustritt: Fokus
Artikelnummer / SKU	403943
EAN	4063592019665
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	929847
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	Tuya Smart
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	eckig
Farbtemperatur	3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 4100 K, 5400 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	3 W
Leistung	3 W
Lichtstrom	240 Lumen
Nennlichtstrom	240 Lumen
Netto-Gewicht des Produktes	0,042 kg