

# Art.-Nr. 403964: LED Treppenleuchte rund weiß - Lichtfarbe: Warmweiß 1,5W - Lichtaustritt: Orbis

## Produktbilder





Angaben in mm

## TREPPENBELEUCHTUNG LED WANDEINBAULEUCHE

- Effektive LED Stufenbeleuchtung
- Stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Einfache Installation in Hohlwand / UP-Dosen
- Aus hochwertigem Aluminium und Acrylglas hergestellt
- Werkzeuglose Montage des Oberteils



### EIGENSCHAFTEN


Dekorative Lichteffekte  
Tauschbares Design

### LED UNTERTEIL


Inkl. Netzteil für 230V  
Befestigung mit Schrauben

### UNTERPUTZ- HOHLRAUMDOSE\*

Tiefe: 62mm bzw. 45mm möglich  
Ø: 68mm / 60mm Schraubenabstand  
\*Nicht im Lieferumfang enthalten

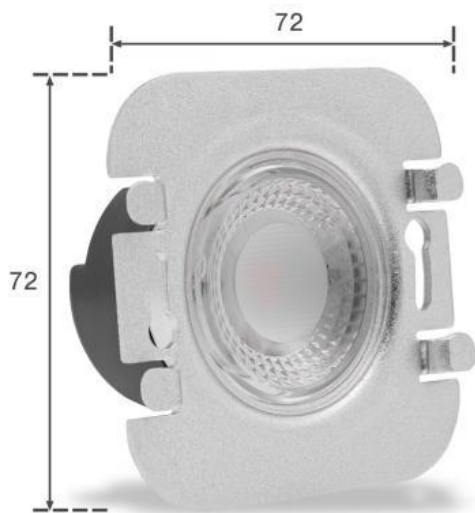

Angaben in mm

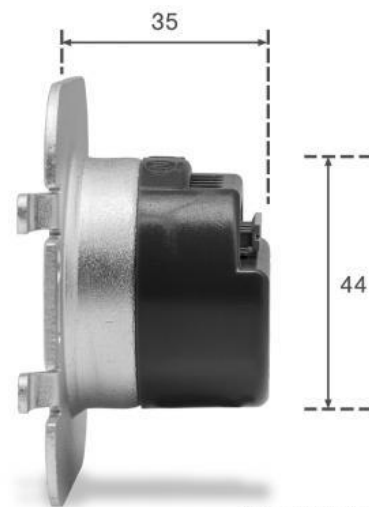

Angaben in mm



**WICHTIG!**

Die Einstellung der Lichtfarbe ist **vor dem Einbau** vorzunehmen!



**Dip-Schalter**

Der Dip-Schalter befindet sich auf der Rückseite der LED Stufenbeleuchtung. Beachten Sie, dass Sie die Einstellung der Lichtfarbe vor dem Einbau vorzunehmen haben!

**Einstellung der Lichtfarbe:** Stellen Sie den Schalter auf

- **Position 1** für **warmweißes Licht**
- **Position 2** für **neutralweißes Licht**
- **Position 3** für **kaltweißes Licht**



- 1 Warmweiß**  
3000K
- 2 Neutralweiß**  
4000K
- 3 Kaltweiß**  
6000K

Das Leuchtmittel wird in der gewünschten Lichtfarbeneinstellung leuchten. Die Farbumstellung ist somit abgeschlossen.

**Übersicht der Lichtaustritte**

**HALO**  
Lichtaustritt rundum und als Kontur nach vorne

**LINEA**  
Lichtaustritt rundum

**DOPPIO**  
Doppelter Lichtaustritt rundum: am äußeren Rand und nach innen versetzt

**KATO**  
Lichtaustritt nach unten

**LUGA**  
Lichtaustritt nach unten und punktuell nach oben

**ORBIS**  
Lichtaustritt rundum, im unteren Bereich ein waagerechter Lichtbalken

**FOKUS**  
Lichtaustritt rundum, vertikaler Lichtbalken in der Mitte

## Produktbeschreibung

---

### Wei es LED Stufenlicht Warmwei  230V 1,5V

Mit einer Stufenbeleuchtung setzen Sie Ihren Treppenaufgang in Szene. Die Treppenf hrung wird mit der Beleuchtung angedeutet und das Treppendesign mit Lichteffekten herausgestellt.

Unsere Stufenbeleuchtung besteht aus zwei Teilen:

- ein Unterteil mit Leuchtk rper und Halterung
- das Oberteil bzw. die Abdeckung (Durchmesser 98 mm, H he 10 mm)

Das wei e Oberteil wird einfach  ber die Halterung des Unterteils geschoben. Der Lichtaustritt erfolgt seitlich und nach vor.

### Zusammenfassung der Vorteile

- effektive Beleuchtung f r Treppenstufen
- stilvolle Lichtakzente und mehr Trittsicherheit
- Schutzart: IP 20, nur f r den Innenbereich geeignet
- Werkzeuglose Montage des Oberteils

### Stufenbeleuchtung Unterteil 1,5W Warmwei  - f r den Einbau

Die Unterputz Stufenbeleuchtung strahlt mit warmwei er Lichtfarbe. Sie wird direkt an die 230V Stromzufuhr angeschlossen. Die Stufenbeleuchtung hat eine Tiefe von nur 36 mm.

Kabel k nnen einfach hinten werkzeuglos eingeklemmt werden. Dieses Unterteil geht zusammen mit speziellen Oberteilen, die auf das Unterteil geschoben werden - auch werkzeuglos.

Eine Treppe geh rt inzwischen mit zu den Designelementen eines Hauses. Die Treppenbeleuchtung ist dann eine Effektbeleuchtung, um das Design vorteilhaft in den Vordergrund zu r cken oder noch mehr Nachdruck zu verleihen. Daneben verschafft die Stufenbeleuchtung mehr Sicherheit, da die Trittfl chen sichtbar sind. Diese Leuchten sind auch als Wandeinbauleuchten zu verwenden. Stellen Sie sich einen Gang, Korridor oder Flur vor, der auf Fu leistenh he mit diesen Wandeinbauleuchten ausgestattet wird. Die Wandleuchte wird pl tzlich zu einer Wegbeleuchtung im Innenbereich.

Notiz: Diese Stufenbeleuchtung ist nicht dimmbar.

# Produktdaten

---

## Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treppenleuchte rund weiß - Lichtfarbe: Warmweiß 1,5W - Lichtaustritt: Orbis
Artikelnummer / SKU	403964
EAN	4063592019870
Hersteller EAN	4063592019870
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

## Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

## Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Aufbaudurchmesser	98 mm
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rund
Farbtemperatur	3000 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	2 W
Energieverbrauch	2 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Lichtstrom	150 Lumen
Nennlichtstrom	150 Lumen
Produktfarbe	weiß
Netto-Gewicht des Produktes	0,117 kg