

Art.-Nr. 403970: LED Treppenleuchte rund schwarz - Lichtfarbe: Warmweiß 1,5W - Lichtaustritt: Orbis

Produktbilder





10

Ø 98

Angaben in mm

TREPPENBELEUCHTUNG LED WANDEINBAULEUCHE

- Effektive LED Stufenbeleuchtung
- Stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Einfache Installation in Hohlwand / UP-Dosen
- Aus hochwertigem Aluminium und Acrylglas hergestellt
- Werkzeuglose Montage des Oberteils



Bohrloch
Ø: 68mm

EIGENSCHAFTEN


Dekorative Lichteffekte
Tauschbares Design

LED UNTERTEIL

Inkl. Netzteil für 230V
Befestigung mit Schrauben

UNTERPUTZ- HOHLRAUMDOSE*


Tiefe: 62mm bzw. 45mm möglich
Ø: 68mm / 60mm Schraubenabstand
*Nicht im Lieferumfang enthalten

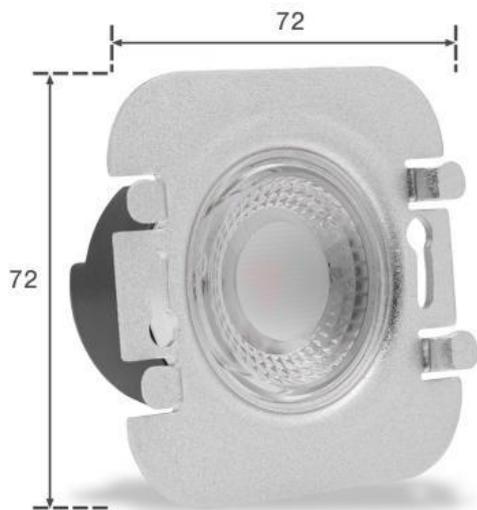

72

72

Angaben in mm

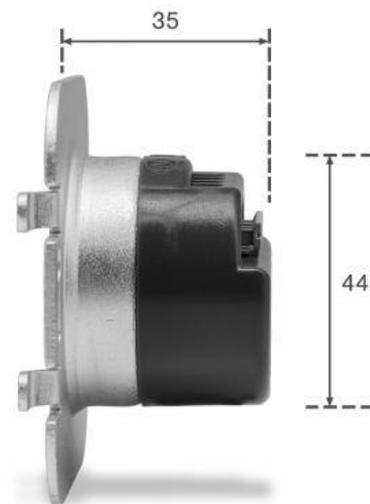

35

44

Angaben in mm



WICHTIG!

Die Einstellung der Lichtfarbe ist **vor dem Einbau** vorzunehmen!



Dip-Schalter

Der Dip-Schalter befindet sich auf der Rückseite der LED Stufenbeleuchtung. Beachten Sie, dass Sie die Einstellung der Lichtfarbe vor dem Einbau vorzunehmen haben!

Einstellung der Lichtfarbe: Stellen Sie den Schalter auf

- **Position 1** für **warmweißes Licht**
- **Position 2** für **neutralweißes Licht**
- **Position 3** für **kaltweißes Licht**



1 Warmweiß
3000K

2 Neutralweiß
4000K

3 Kaltweiß
6000K

Das Leuchtmittel wird in der gewünschten Lichtfarbeneinstellung leuchten. Die Farbumstellung ist somit abgeschlossen.

Übersicht der Lichtaustritte



HALO
Lichtaustritt rundum und als Kontur nach vorne



LINEA
Lichtaustritt rundum



DOPPIO
Doppelter Lichtaustritt rundum: am äußeren Rand und nach innen versetzt



KATO
Lichtaustritt nach unten



LUGA
Lichtaustritt nach unten und punktuell nach oben



ORBIS
Lichtaustritt rundum, im unteren Bereich ein waagerechter Lichtbalken



FOKUS
Lichtaustritt rundum, vertikaler Lichtbalken in der Mitte

Produktbeschreibung

LED Stufenlicht Warmweiß 230V 1,5W für Unterputzmontage

Eine Stufenbeleuchtung lässt Ihren Treppenaufgang in ein neues Licht erscheinen.

Designelemente der Treppenführung werden bei Dunkelheit hervorgehoben und in neue Licht- und Schattenspiele getaucht. Positiver Nebeneffekt: die Sicherheit der Treppennutzung bei Dunkelheit. Gegenstände auf den Stufen werden vom Treppennutzer rechtzeitig erkannt.

Unsere Stufenbeleuchtung besteht aus zwei Teilen:

- das Unterteil mit Leuchtkörper und Halterung
- das Oberteil bzw. die Abdeckung

Das anthrazitfarbene Oberteil wird einfach über die Halterung des Unterteils geschoben.

Der Lichtaustritt erfolgt seitlich und nach vor.

Zusammenfassung der Vorteile

- effektive Beleuchtung für Treppenstufen
- stilvolle Lichtakzente und mehr Trittsicherheit
- Schutzart: IP 20, nur für den Innenbereich geeignet
- Werkzeuglose Montage des Oberteils

Stufenbeleuchtung Unterteil 1,5W Warmweiß - für den Einbau

Die Unterputz Stufenbeleuchtung strahlt mit warmweißer Lichtfarbe. Sie wird direkt an die 230V Stromzufuhr angeschlossen. Die Stufenbeleuchtung hat eine Tiefe von nur 36 mm.

Kabel können einfach hinten werkzeuglos eingeklemmt werden. Dieses Unterteil geht zusammen mit speziellen Oberteilen, die auf das Unterteil geschoben werden - auch werkzeuglos.

Eine Treppe gehört inzwischen mit zu den Designelementen eines Hauses. Die Treppenbeleuchtung ist dann eine Effektbeleuchtung, um das Design vorteilhaft in den Vordergrund zu rücken oder noch mehr Nachdruck zu verleihen. Daneben verschafft die Stufenbeleuchtung mehr Sicherheit, da die Trittflächen sichtbar sind. Diese Leuchten sind auch als Wandeinbauleuchten zu verwenden. Stellen Sie sich einen Gang, Korridor oder Flur vor, der auf Fußleistenhöhe mit diesen Wandeinbauleuchten ausgestattet wird. Die Wandleuchte wird plötzlich zu einer Wegbeleuchtung im Innenbereich.

Notiz: Diese Stufenbeleuchtung ist nicht dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treppenleuchte rund schwarz - Lichtfarbe: Warmweiß 1,5W - Lichtaustritt: Orbis
Artikelnummer / SKU	403970
EAN	4063592019924
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911461
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Aufbaudurchmesser	98 mm
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rund

Farbtemperatur	3000 K
----------------	--------

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	2 W
Leistung	2 W
Lichtstrom	150 Lumen
Nennlichtstrom	150 Lumen
Netto-Gewicht des Produktes	0,115 kg