

# Art.-Nr. 403977: LED Treppenleuchte rund Alu-gebürstet - Lichtfarbe: Kaltweiß 1,5W - Lichtaustritt: Kato

## Produktbilder





10

Ø 98

Angaben in mm

## TREPPENBELEUCHTUNG LED WANDEINBAULEUCHE

- Effektive LED Stufenbeleuchtung
- Stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Einfache Installation in Hohlwand / UP-Dosen
- Aus hochwertigem Aluminium und Acrylglas hergestellt
- Werkzeuglose Montage des Oberteils



Bohrloch  
Ø: 68mm

### EIGENSCHAFTEN


Dekorative Lichteffekte  
Tauschbares Design

### LED UNTERTEIL

Inkl. Netzteil für 230V  
Befestigung mit Schrauben

### UNTERPUTZ- HOHLRAUMDOSE\*


Tiefe: 62mm bzw. 45mm möglich  
Ø: 68mm / 60mm Schraubenabstand  
\*Nicht im Lieferumfang enthalten

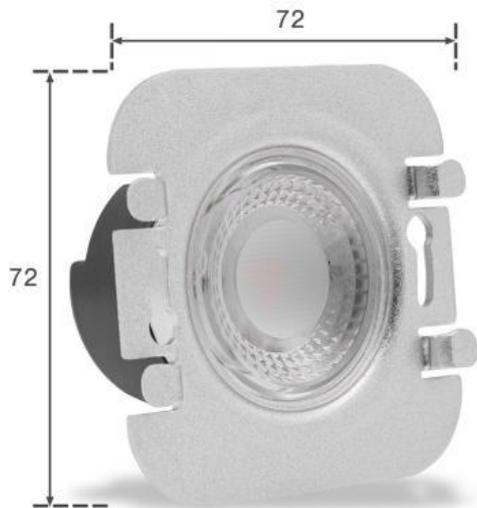

72

72

Angaben in mm

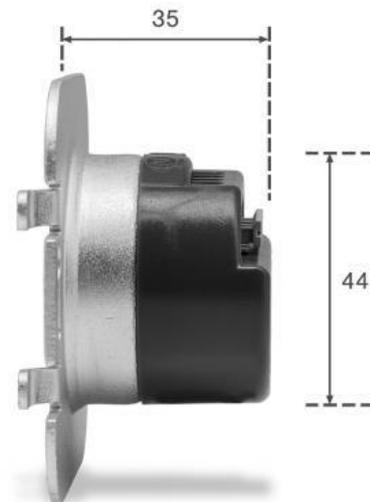

35

44

Angaben in mm



## Übersicht der Lichtaustritte



**HALO**  
Lichtaustritt rundum und  
als Kontur nach vorne



**LINEA**  
Lichtaustritt rundum



**DOPPIO**  
Doppelter Lichtaustritt  
rundum: am äußeren Rand  
und nach innen versetzt



**KATO**  
Lichtaustritt nach unten



**LUGA**  
Lichtaustritt nach unten und  
punktuell nach oben



**ORBIS**  
Lichtaustritt rundum,  
im unteren Bereich ein  
waagerechter Lichtbalken



**FOKUS**  
Lichtaustritt rundum,  
vertikaler Lichtbalken  
in der Mitte

### WICHTIG!

Die Einstellung der Lichtfarbe ist **vor** dem **Einbau** vorzunehmen!




#### Dip-Schalter

Der Dip-Schalter befindet sich auf der Rückseite der LED Stufenbeleuchtung. Beachten Sie, dass Sie die Einstellung der Lichtfarbe vor dem Einbau vorzunehmen haben!

**Einstellung der Lichtfarbe:** Stellen Sie den Schalter auf

- **Position 1** für **warmweißes Licht**
- **Position 2** für **neutralweißes Licht**
- **Position 3** für **kaltweißes Licht**



**1** Warmweiß  
3000K



**2** Neutralweiß  
4000K



**3** Kaltweiß  
6000K

Das Leuchtmittel wird in der gewünschten Lichtfarbeneinstellung leuchten. Die Farbumstellung ist somit abgeschlossen.

## Produktbeschreibung

---

### LED Wandeinbauleuchte 230V 1,5W Kaltweiß

Die Stufenbeleuchtung besteht aus zwei Teilen:

- das Unterteil mit den LED-Chips
- das Oberteil oder die Abdeckung

Die Abdeckung hat eine runde Form und ist Alu gebürstet. Der Lichtaustritt erfolgt nach unten. Das Oberteil wird einfach auf das entsprechende Unterteil geschoben.

Durch das abstrahlende Licht nach unten wird der Treppenaufgang in Szene gesetzt und ist ein Hingucker für Ihre Gäste. Ein positiver Nebeneffekt: die Stufenbeleuchtung macht die Trittflächen sichtbar und vermittelt dem Treppenbenutzer Trittsicherheit.

#### Kurze Zusammenfassung der Vorteile

- effektive Beleuchtung für Stufen
- stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Schutzart: IP 20
- Material: Aluminium, nur für den Innenbereich geeignet
- Werkzeuglose Montage

### LED Stufenbeleuchtung | Unterteil | Lichtfarbe Kaltweiß | Slide

Eine Stufenbeleuchtung ist eine stilvolle Beleuchtungslösung für den Treppenbereich. Auch der Sicherheitsaspekt ist offensichtlich: mehr Helligkeit auf den Trittflächen und Orientierung.

Die vorliegende Stufenbeleuchtung strahlt mit kaltweißem LED Licht. Die Höhe oder Tiefe beträgt 36 mm.

#### Montage

Wie oben schon erklärt, passt diese Stufenleuchte in den handelsüblichen Unterputzdosen. Die stromführenden Kabel werden eingeklemmt und die Abdeckung über das Unterteil geschoben. Bitte achten Sie darauf, dass die stromführenden Kabel nicht gequetscht werden.

Die Spannungsversorgung erfolgt direkt über AC 230V.

#### Montageanleitung für LED Treppenbeleuchtung / Stufenbeleuchtung

Dieses Video zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die **Treppenbeleuchtung in einer Unterputzmontage installieren** können:

# Produktdaten

---

## Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treppenleuchte rund Alu-gebürstet - Lichtfarbe: Kaltweiß 1,5W - Lichtaustritt: Kato
Artikelnummer / SKU	403977
EAN	4063592019948
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

## Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911465
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

## Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Aufbaudurchmesser	98 mm
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rund

Farbtemperatur	6000 K
----------------	--------

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	2 W
Leistung	2 W
Lichtstrom	170 Lumen
Nennlichtstrom	170 Lumen
Netto-Gewicht des Produktes	0,058 kg