


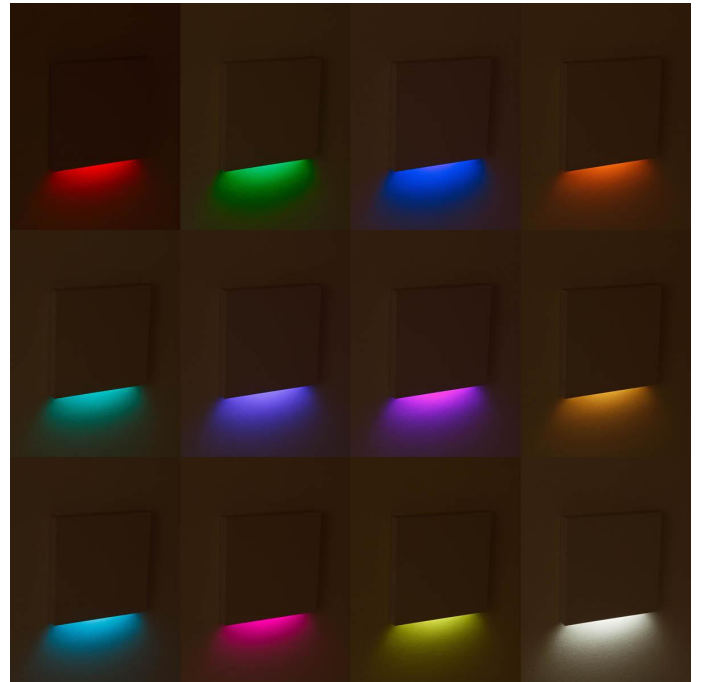
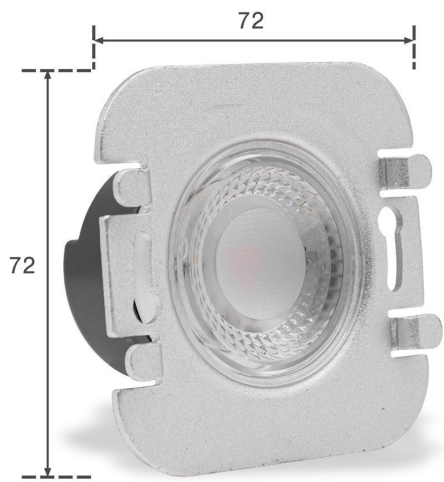


# Art.-Nr. 404082: LED Treppenleuchte IP44 eckig weiß - Lichtfarbe: Smart Tuya RGB CCT 3W - Lichtaustritt: Kato

## Produktbilder

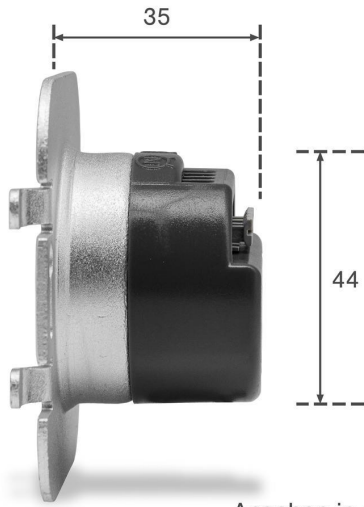

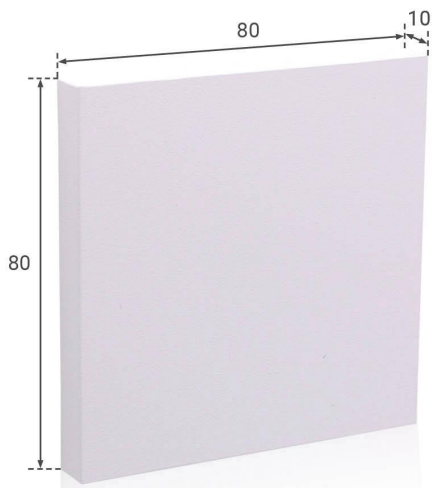

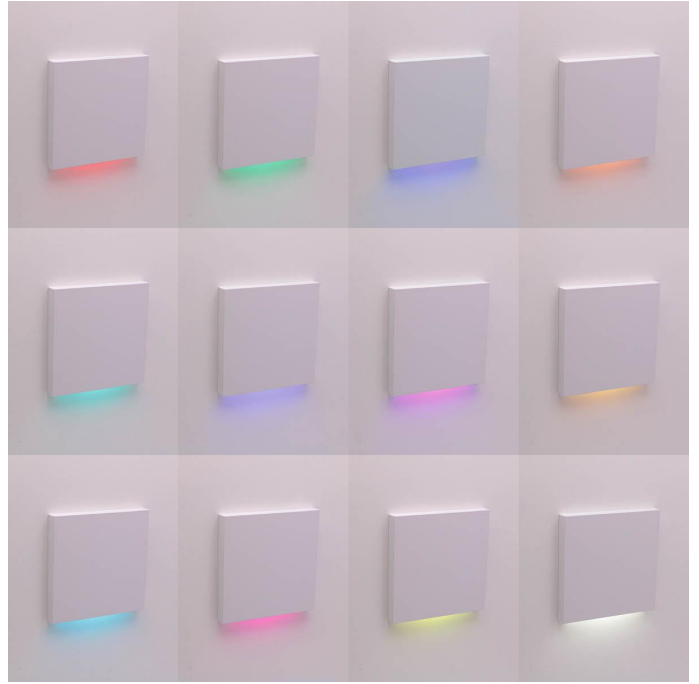

Angaben in mm

### Übersicht der Lichtaustritte

<p><b>HALO</b> Lichtaustritt rundum und als Kontur nach vorne</p>	<p><b>LINEA</b> Lichtaustritt rundum</p>	<p><b>DOPPIO</b> Doppelter Lichtaustritt rundum: am äußeren Rand und nach innen versetzt</p>	
<p><b>KATO</b> Lichtaustritt nach unten</p>	<p><b>LUGA</b> Lichtaustritt nach unten und punktuell nach oben</p>	<p><b>ORBIS</b> Lichtaustritt rundum, im unteren Bereich ein waagerechter Lichtbalken</p>	<p><b>FOKUS</b> Lichtaustritt rundum, vertikaler Lichtbalken in der Mitte</p>

## Produktbeschreibung

---

### Eckige LED-Stufenbeleuchtung IP44 RGB+CCT Smart 1,5W weißes Oberteil

#### Im Lieferumfang enthalten:

- Unterteil mit dem smarten, stromsparenden LED-Leuchtkörper
- Weißes Oberteil
- Abdichtring aus Kunststoff für die Schutzart IP44

Aufgrund der Schutzart IP44 ist diese eckige Treppenbeleuchtung für die Installation im Außenbereich geeignet. Außentreppen werden so mit einem stilvollen Begleitlicht ausgestattet, das nicht nur die Struktur, Windungen und das Design lichttechnisch unterstreicht, sondern auch die Trittflächen erkennen lässt. Die Trittsicherheit wird erhöht und Stolperfallen reduziert.

Diese Beleuchtung ist nicht nur Stufenbeleuchtung, sondern allgemein eine Wandeinbauleuchte. Neben Treppen können also auch Wände auf z.B. Schienbeinhöhe mit diesen Einbauleuchten ausgestattet werden, um Wegführungen im Outdoorbereich deutlicher anzuzeigen.

Eine kleine, aber praktische Innovation: Das eckige, weiße Oberteil wird werkzeuglos über das Unterteil geschoben. Das ermöglicht Ihnen den einfachen, praktischen Austausch von Oberteilen, wenn gewünscht.

Das smarte Treppenlicht verfügt über 16 Millionen Lichtfarben und leuchtet mit einer Leistung von 5W.

#### Montage

Bevor Sie das Unterteil verbauen oder verdrahten, müssen Sie den Abdichtring aus Kunststoff über die Hinterseite des Leuchtkörpers ziehen. Die Aussparungen im Abdichtring müssen mit den Aussparungen des Unterteils übereinstimmen. Bitte betrachten Sie dazu die selbsterklärende Fotostrecke. Erst jetzt wird der Leuchtkörper verdrahtet und anschließend in eine Standard-Hohlraumdose (Tiefe 45 mm oder 62 mm) geschraubt. Die Unterputzdose hat den Standard-Bohrlochdurchmesser 68 mm. ACHTUNG: die abstehenden Metallbügel des Unterteils müssen sich nach dem Einbau links und rechts befinden, nicht oben und unten.

Das Oberteil wird abschließend über die abstehenden Metallbügel geschoben.

#### Ansteuerung

Die smarte Treppenbeleuchtung wird mit der Tuya-App "Smart Life" gesteuert, die gratis im Google Play Store (Android-User) oder im Apple App Store (iOS-User) heruntergeladen wird. Die gratis Smart Life App ist auch kompatibel mit Sprachassistenten wie Alexa von Amazon oder Google Assistant. Folgen Sie einfach der Anleitung der App, um von den Vorzügen einer Smart Home Beleuchtung zu profitieren.

Eine ausreichend starke WLAN-Abdeckung muss gewährleistet sein, da die Treppenlichter in die Wand versenkt werden, was tendenziell den WLAN-Empfang abschwächt.

Anmerkung: LongLife LED bietet technischen Produktsupport nur in Verbindung mit der [SmartLife App](#)



# Produktdaten

---

## Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treppenleuchte IP44 eckig weiß - Lichtfarbe: Smart Tuya RGB CCT 3W - Lichtaustritt: Kato
Artikelnummer / SKU	404082
EAN	4063592021521
Hersteller EAN	4063592021521
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

## Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

## Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP44
Smart Home Systeme	Tuya Smart
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	eckig
Farbtemperatur	3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 4100 K, 5400 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	3 W
Energieverbrauch	3 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Lichtstrom	240 Lumen
Nennlichtstrom	240 Lumen
Produktfarbe	weiß
Produktbreite	80 mm
Produktlänge	80 mm
Produkthöhe	10 mm
Netto-Gewicht des Produktes	9,861 kg