


Art.-Nr. 404281: Einbauspot IP44 eckig - Farbe: Alu-gebürstet - LED Leuchtmittel: GU10 5W neutralweiß



Produktbilder





Lieferumfang

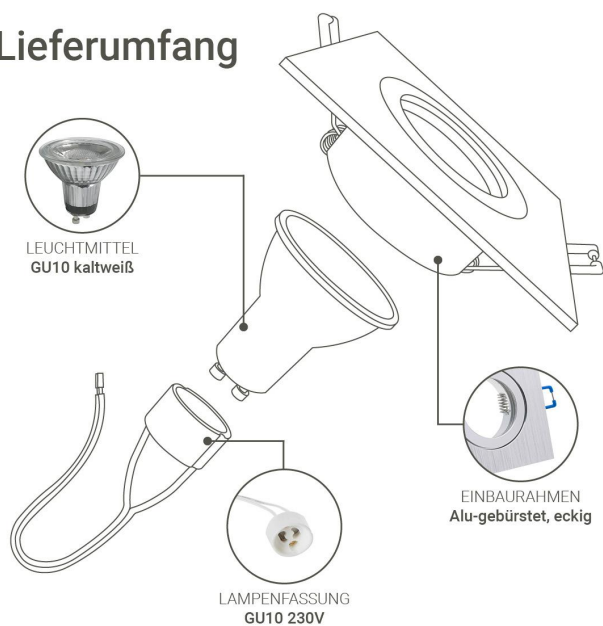

Montagereihenfolge

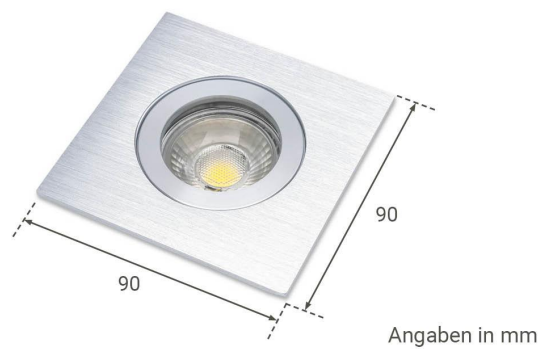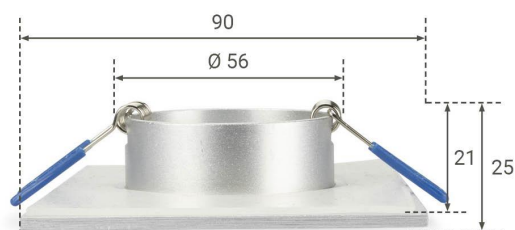

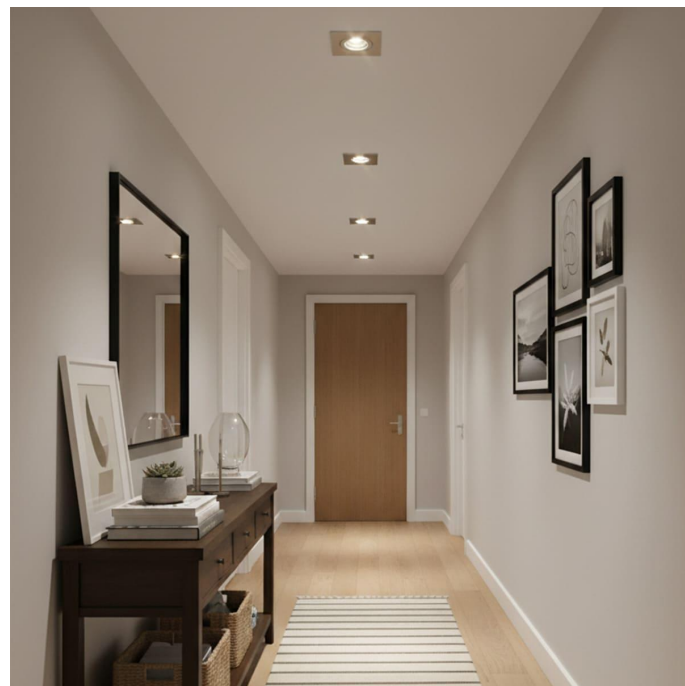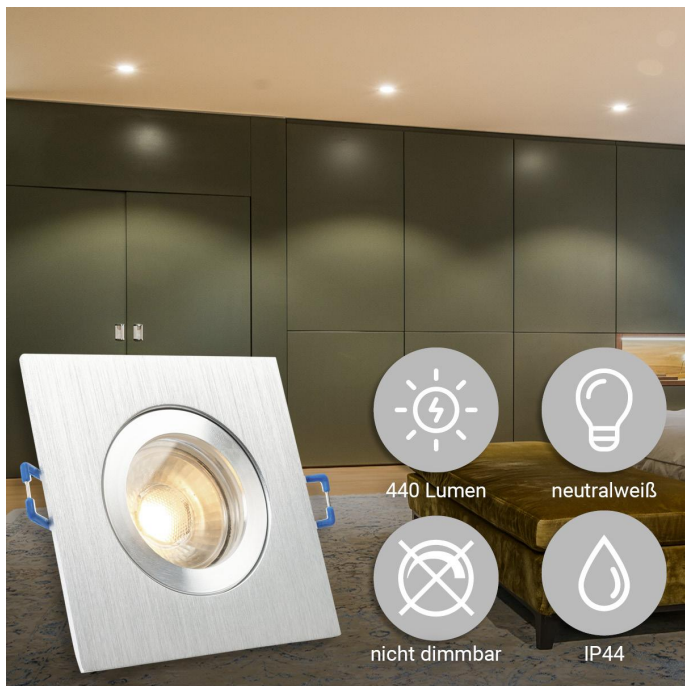

Produktbeschreibung

Eckiger Einbauspot 5W IP44 neutralweiß - Silber-gebürsteter Abdeckring

Der Silber-gebürstete Einbauspot mit eckiger Form kennt aufgrund der Schutzart IP44 ein breites Anwendungsgebiet. In Feuchträumen wie z.B. das Badezimmer wertet der Aluminium-Einbauspot mit seinem schlichten Design das Ambiente auf. Im Außenbereich wird der Einbaustrahler gerne in Dachüberständen montiert. Weitere Möglichkeiten: Terrasse, Balkon, Dachgiebel, Carport, Gartenhäuschen, Veranda, etc.

Abmessungen

- Außenmaß: 90x90 mm
- Benötigter Deckenausschnitt: 57 - 75 mm

Bei der Höhenbestimmung muss immer mit dem GU10-Leuchtmittel Rechnung gehalten werden. Das mitgelieferte Leuchtmittel hat eine Höhe von 51 mm.

Im Lieferumfang enthalten

- Eckiger, Silber-gebürsteter Einbaurahmen
- GU10 Lampe 5W, Neutralweiß
- Keramiklampenfassung für GU10

Montage

Für diesen eckigen Aluminiumrahmen wird ein Deckenausschnitt von 57 bis 75 mm benötigt. Bitte achten Sie bei der Einbautiefe auf die Gesamthöhe: Einbaurahmen inklusiv eingesetztes Leuchtmittel. Beim Einsetzen des Leuchtmittels benutzen Sie einen Klemmverschluss mit Dichtungsring. Da LED Leuchtmittel nur eine geringe Wärme produzieren, ist der Einbau in abgehängte Decken, Holz- und Rigipsdecken möglich. Der eckige Einbaurahmen bildet einen flachen, sauberen Abschluss.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Einbauspot IP44 eckig - Farbe: Alu-gebürstet - LED Leuchtmittel: GU10 5W neutralweiß
Artikelnummer / SKU	404281
EAN	4063592023143
Hersteller EAN	4063592023143
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	70 mm
Einbaudurchmesser	57 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP44
Farbwiedergabe	>80 Ra

Fassung	GU10
Abstrahlwinkel	40 Grad
Lichtstärke / Candela	900,000 cd
Form	eckig
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	COB/Filament
LED-Hersteller	EPISTAR
Farbtemperatur	4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	5 W
Energieverbrauch	5 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	440 Lumen
Nennlichtstrom	440 Lumen
Nennstrom	44 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	12500
Vergleichswert	50 Watt
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Produktfarbe	alufarben
Gehäusefarbe	silber / chrom
Rahmenfarbe	Alu gebürstet

Abdeckung	klar
Produktbreite	90 mm
Produktlänge	90 mm
Produkthöhe	70 mm
Gewicht	0,060 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,170 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------